



Свежий воздух
в Вашем доме!

Свежий воздух
в Вашем доме!



НОВИНКИ 2008

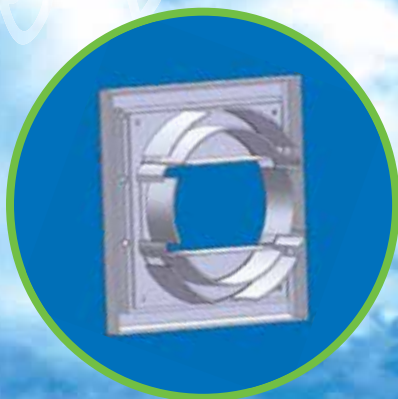

	Диффузоры вихревые	4		Вентиляторы	24
	Металлические решетки для систем вентиляции и кондиционирования	5		Канальные вентиляторы смешанного типа	27
	Дверцы ревизионные	6		Тарельчатые клапаны	28
	Решетки вентиляционные	12		Приточно-вытяжные установки	29
	Водяные нагреватели	16			
	Клапаны гравитационные	18			
	Монтажные элементы	20			
	ПЛАСТИВЕНТ	22			



ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ

ДВП




Новые вихревые диффузоры с возможностью регулировки направления воздушного потока (дефлекторы прямоугольной формы).

- для приточно-вытяжной вентиляции
- возможностью регулировки направления воздушного потока
- для монтажа в системах подвесных потолков
- простой монтаж без крепёжных элементов

Тип ДВП	1**			2			3			4			Размеры, мм
		S, m ²	кол-во вставок		S, m ²	кол-во вставок		S, m ²	кол-во вставок		S, m ²	кол-во вставок	
ДВП*295		0,010	8		0,015	12		0,010	8		0,010	8	295*295*25
ДВП*305		0,010	8		0,015	12		0,010	8		0,010	8	305*305*25
ДВП*395		0,018	15		0,024	20		0,020	16		0,015	12	395*395*25
ДВП*445		0,026	21		0,039	32		0,029	24		0,020	16	445*445*25
ДВП*495		0,029	24		0,049	40		0,034	28		0,024	20	495*495*25
ДВП*595		0,044	36		0,068	56		0,049	40		0,039	32	595*595*25
ДВП*620		0,044	36		0,078	64		0,049	40		0,039	32	620*620*25
ДВП*695		0,046	38		0,078	64		0,059	48		0,049	40	695*695*25
ДВП*795		0,073	60		0,078	64		0,078	64		0,083	68	795*795*25

* S - площадь живого сечения

** 1, 2, 3, 4 –тип рисунка

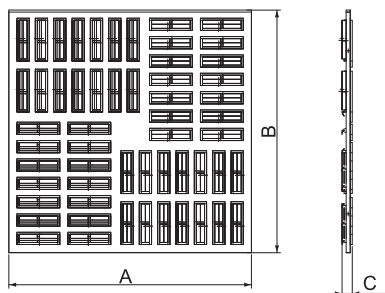

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

для систем вентиляции и кондиционирования

ДС



Новые приточные решётки серии ДС для распределения воздуха в виде узконаправленной струи. Применяются в промышленной, коммерческой и бытовой вентиляции, отоплении и кондиционировании воздуха.

- материал алюминий
- распределения воздуха в виде узконаправленной струи
- возможность изменения направления воздушного потока
- полимерное или анодированное покрытие решётки
- 6 стандартных цветов (белый, бежевый, коричневый, серый, голубой, чёрный)

Стандартные цвета



белый



бежевый



коричневый



серый





голубой



черный

Размеры и площадь живого сечения (м²)

Высота Н, мм		Длина L, мм														
Кол-во щелей	Н, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000
1	85	0,0043	0,0067	0,0090	0,0114	0,0138	0,0162	0,0186	0,0209	0,0233	0,0281	0,0328	0,0352	0,0376	0,0423	0,0471
2	129	0,0086	0,0134	0,0180	0,0228	0,0276	0,0324	0,0372	0,0418	0,0466	0,0562	0,0656	0,0704	0,0752	0,0846	0,0942
3	173	0,0129	0,0201	0,0270	0,0342	0,0414	0,0486	0,0558	0,0627	0,0699	0,0843	0,0984	0,1056	0,1128	0,1269	0,1413
4	218	0,0172	0,0268	0,0360	0,0456	0,0552	0,0648	0,0744	0,0836	0,0932	0,1124	0,1312	0,1408	0,1504	0,1692	0,1884
5	261	0,0215	0,0335	0,0450	0,0570	0,0690	0,0810	0,0930	0,1045	0,1165	0,1405	0,1640	0,1760	0,1880	0,2115	0,2355
6	306	0,0258	0,0402	0,0540	0,0684	0,0828	0,0972	0,1116	0,1254	0,1398	0,1686	0,1968	0,2112	0,2256	0,2538	0,2826

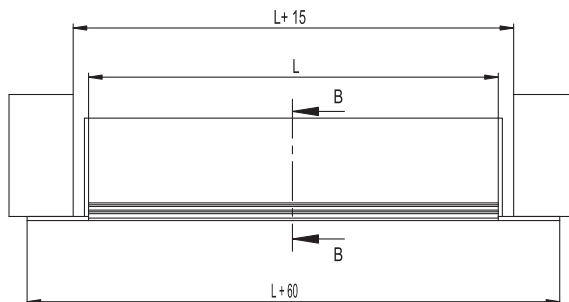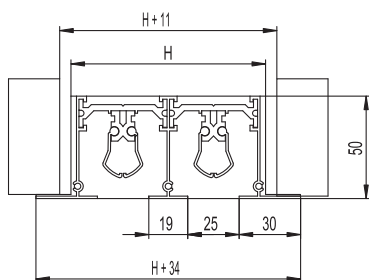


ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

Д




- предназначена для установки в стене или потолке
- простой монтаж при помощи раствора или клея
- возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
- изготовлена из высококачественного АБС-пластика
- возможность использования во влажных помещениях
- открывается и закрывается легким нажатием
- широкий выбор размеров
- простой уход
- защищено патентами в разных странах


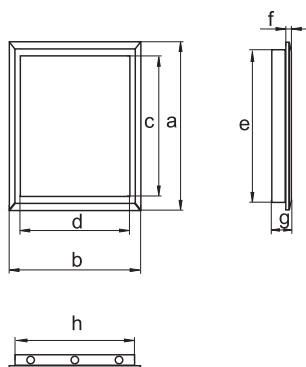


Код	a	b	c	d	e	f	g	h
Д 100x100	137	137	93	93	98	5	25	98
Д 150x300	317	167	270	120	297	5	25	147
Д 250x400	417	267	373	223	397	5	25	247
Д 300x500	517	317	473	273	497	5	25	297
Д 400x600	617	417	573	373	597	5	25	397
Д2 400x400	417	390	370	343	397	5	25	370

Д2

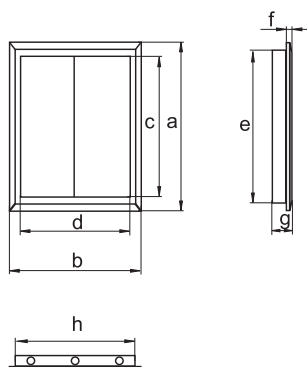

Пример монтажа

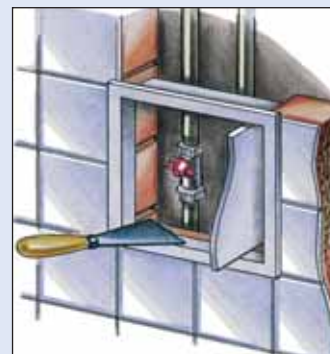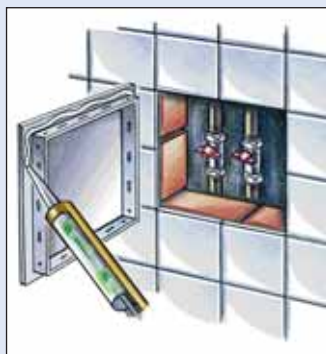


ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

ДЗ





- изготавливаются с замком
- предназначена для установки в стене или потолке
- простой монтаж при помощи раствора или клея
- возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
- изготовлена из высококачественного АБС-пластика
- возможность использования во влажных помещениях
- широкий выбор размеров
- простой уход
- защищено патентами в разных странах

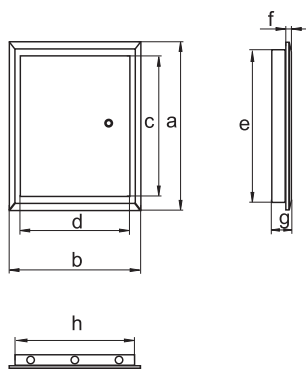


Код	a	b	c	d	e	f	g	h
ДЗ 100x100	137	137	93	93	98	5	25	98
ДЗ 150x300	317	167	270	120	297	5	25	147
ДЗ 250x400	417	267	373	223	397	5	25	247
ДЗ 300x500	517	317	473	273	497	5	25	297
ДЗ 400x600	617	417	573	373	597	5	25	397

ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

ДД

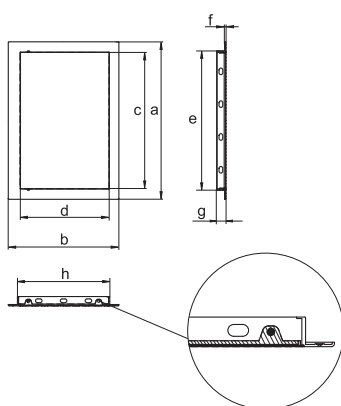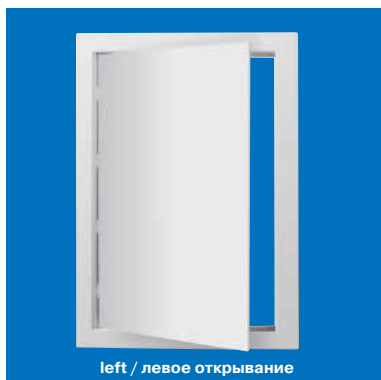


ДД

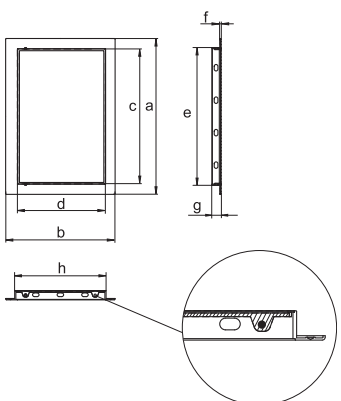

- предназначена для установки в стене или потолке
- простой монтаж при помощи раствора или клея
- возможность универсального монтажа для левого и правого открывания
- возможность двухстороннего монтажа
- изготовлена из высококачественного АБС-пластика
- возможность использования во влажных помещениях
- легко открывается и закрывается
- широкий выбор размеров
- легкая покраска или поклейка обоями благодаря специально подготовленной поверхности
- защищено патентами в разных странах

Код	a	b	c	d	e	f	g	h
ДД 200x300	336	236	291	189	297	3	20	197



Пример монтажа




ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

ДКМ





- для использования во влажных помещениях
- легкий монтаж при помощи монтажной пены или раствора
- возможность идеальной подгонки положения плитки по отношению к поверхности стены за счет регулируемой высоты магнитов
- простой монтаж керамической плитки к пластине при помощи клея
- магнитное крепление пластины к раме
- широкий выбор размеров

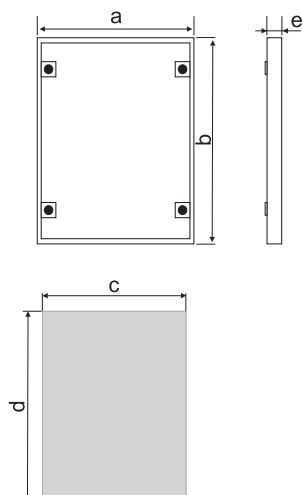


Код	a	b	c	d	e
ДКМ 150x150	163,6	163,6	150	150	26
ДКМ 150x200	163,6	213,6	150	200	26
ДКМ 150x250	163,6	263,6	150	250	26
ДКМ 150x300	163,6	313,6	150	300	26
ДКМ 200x200	213,6	213,6	200	200	26
ДКМ 200x250	213,6	263,6	200	250	26
ДКМ 200x300	213,6	313,6	200	300	26
ДКМ 200x350	213,6	363,6	200	350	26
ДКМ 200x400	213,6	413,6	200	400	26
ДКМ 200x450	213,6	463,6	200	450	26
ДКМ 200x500	213,6	513,6	200	500	26
ДКМ 250x250	263,6	263,6	200	250	26
ДКМ 250x300	263,6	313,6	250	300	26
ДКМ 250x350	263,6	363,6	250	350	26
ДКМ 250x400	263,6	413,6	250	400	26
ДКМ 300x300	313,6	313,6	300	300	26
ДКМ 300x350	313,6	363,6	300	350	26
ДКМ 300x400	313,6	413,6	300	400	26
ДКМ 300x500	313,6	513,6	300	500	26

Пример монтажа

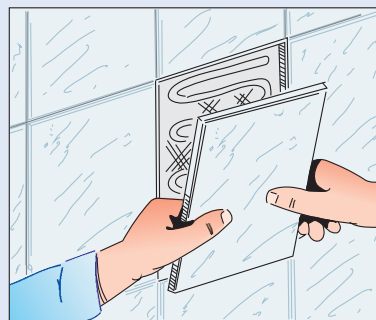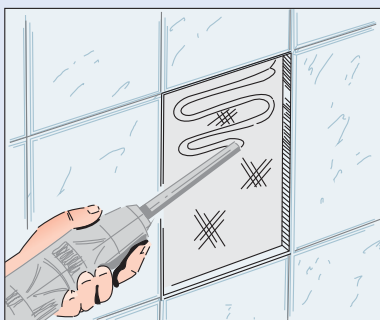


ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

Тип ДМР

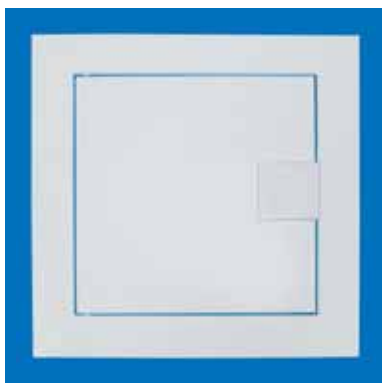


- изготовлены из высококачественной стали со стойким порошковым покрытием
- покрытие обеспечивает защиту от коррозии
- простой монтаж
- возможность левостороннего и правостороннего монтажа
- возможность изготовления в индивидуальных цветах
- возможность изготовления размеров по требованиям заказчика



Код	a	b	c	g	e	d	f
ДМР 150x150	196,5	196,5	146,5	148,5	148,5	146,5	25
ДМР 150x200	246,5	196,5	196,5	148,5	198,5	146,5	25
ДМР 150x300	346,5	196,5	296,5	148,5	298,5	146,5	25
ДМР 200x200	246,5	246,5	196,5	198,5	198,5	196,5	25
ДМР 200x250	296,5	246,5	246,5	198,5	248,5	196,5	25
ДМР 200x300	346,5	246,5	296,5	198,5	298,5	196,5	25
ДМР 200x400	446,5	246,5	396,5	198,5	398,5	196,5	25
ДМР 250x250	296,5	296,5	246,5	248,5	248,5	246,5	25
ДМР 250x300	346,5	296,5	296,5	248,5	298,5	246,5	25
ДМР 250x400	446,5	296,5	396,5	248,5	398,5	246,5	25
ДМР 300x300	346,5	346,5	296,5	298,5	298,5	296,5	25
ДМР 300x400	446,5	346,5	396,5	298,5	398,5	296,5	25
ДМР 300x500	546,5	346,5	496,5	298,5	498,5	296,5	25
ДМР 400x400	446,5	446,5	396,5	398,5	398,5	396,5	25
ДМР 400x500	546,5	446,5	496,5	398,5	498,5	396,5	25
ДМР 500x500	546,5	546,5	496,5	498,5	498,5	496,5	25
ДМР 600x600	646,5	646,5	596,5	598,5	598,5	596,5	25

ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

Тип ДМВ



- изготовлены из высококачественной стали со стойким порошковым покрытием
- покрытие обеспечивает защиту от коррозии
- простой монтаж
- возможность левостороннего и правостороннего монтажа
- возможность изготовления в индивидуальных цветах
- возможность изготовления размеров по требованиям заказчика
- обеспечивают дополнительную вентиляцию пространства, скрытого за дверцей


Код	a	b	c	g	e	d	f
ДМВ 150x150	196,5	196,5	146,5	148,5	148,5	146,5	25
ДМВ 150x200	246,5	196,5	196,5	148,5	198,5	146,5	25
ДМВ 150x300	346,5	196,5	296,5	148,5	298,5	146,5	25
ДМВ 200x200	246,5	246,5	196,5	198,5	198,5	196,5	25
ДМВ 200x250	296,5	246,5	246,5	198,5	248,5	196,5	25
ДМВ 200x300	346,5	246,5	296,5	198,5	298,5	196,5	25
ДМВ 200x400	446,5	246,5	396,5	198,5	398,5	196,5	25
ДМВ 250x250	296,5	296,5	246,5	248,5	248,5	246,5	25
ДМВ 250x300	346,5	296,5	296,5	248,5	298,5	246,5	25
ДМВ 250x400	446,5	296,5	396,5	248,5	398,5	246,5	25
ДМВ 300x300	346,5	346,5	296,5	298,5	298,5	296,5	25
ДМВ 300x400	446,5	346,5	396,5	298,5	398,5	296,5	25
ДМВ 300x500	546,5	346,5	496,5	298,5	498,5	296,5	25
ДМВ 400x400	446,5	446,5	396,5	398,5	398,5	396,5	25
ДМВ 400x500	546,5	446,5	496,5	398,5	498,5	396,5	25
ДМВ 500x500	546,5	546,5	496,5	498,5	498,5	496,5	25
ДМВ 600x600	646,5	646,5	596,5	598,5	598,5	596,5	25

МВ 100 БВР





Новый вид круглых вентиляционных решеток с ручной регулировкой живого сечения. Отличительная особенность от решёток серии БВР - наличие четырёх сегментного соединительного фланца изменяемого диаметра

- для приточно-вытяжной вентиляции
- для настенного и потолочного монтажа

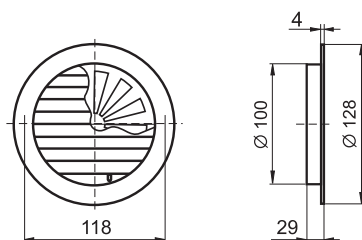


МВ 125 БВРД




МВ 52 БВ



- для установки в мебель, в двери ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- минимальная толщина дверного полотна 37 мм
- диаметр монтажного отверстия 41 мм
- собирается и монтируются при помощи специальных ребер или клея
- комплектация 2 шт.

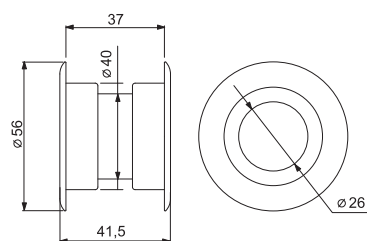


РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ




MB 100BYc

Разработан и выпущен новый корпус для решёток серии MV, который оборудован фланцем для соединения с круглыми воздуховодами диаметром 100 и 125 мм и воздуховодами с прямоугольным сечением 55*110. С таким типом фланца выпущены различные модификации решёток.

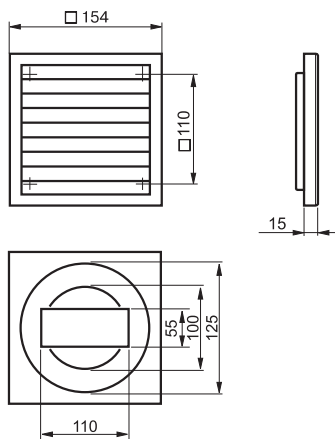


с защитной сеткой от насекомых (площадь живого сечения – 0,0067 м²)

MB 100 BYPc

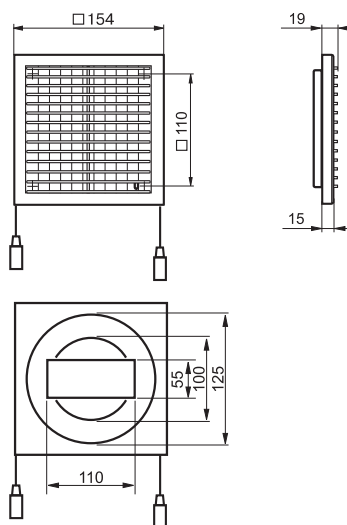


с защитной сеткой и регулировкой живого сечения (площадь живого сечения – 0,0049 м²)

MB 100 ВУЖ

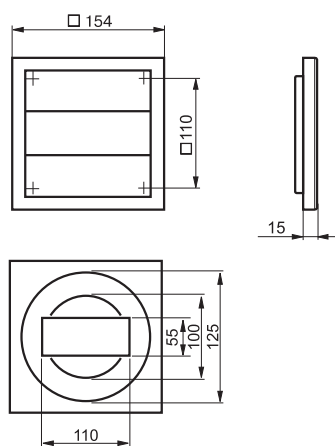


с гравитационными жалюзи (площадь живого сечения – 0,0096 м²)

МВ 101 ВУс

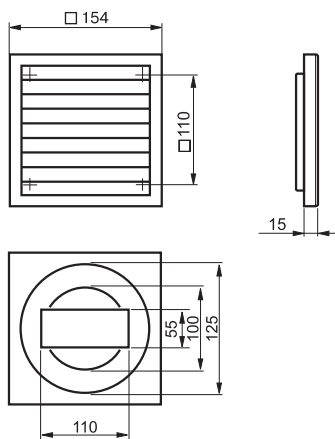


с защитной сеткой от насекомых
(площадь живого сечения – 0,005 м²)

МВ 101 ВУРс

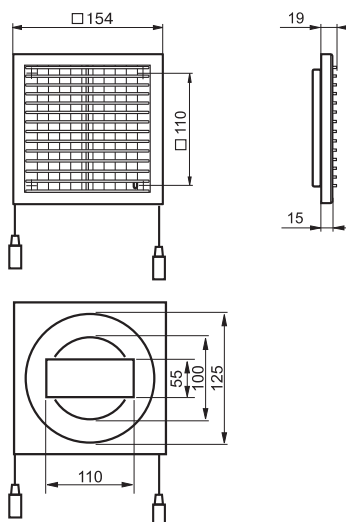

с защитной сеткой и регулировкой
живого сечения (площадь живого
сечения – 0,005 м²)

МВ 102 ВУ

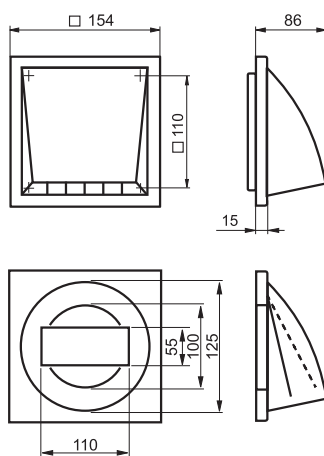


с вентиляционным колпаком (пло-
щадь живого сечения – 0,008 м²), и
MV 102 VUK модификация с обрат-
ным клапаном

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Новая серия прямоугольных решёток разных размеров. Модели используются для настенного монтажа и идут с сеткой от насекомых и регулировкой площади живого сечения при помощи флажка.




МВ 110*140

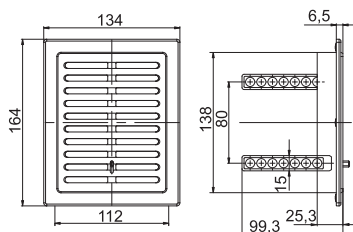


площадь живого сечения – 0,0045м²

МВ 140*140

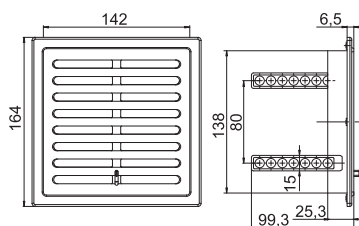

площадь живого сечения – 0,0063м²


МВ 140*210

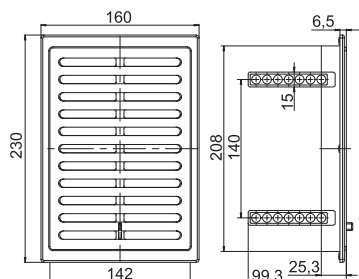

площадь живого сечения – 0,0096м²

ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

НКВ

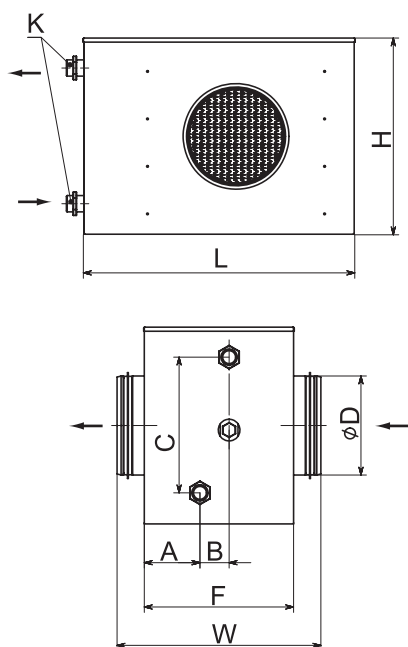

Новая серия водяных нагревателей для круглых каналов. Используются для приточных систем вентиляции при нагреве или подогреве воздуха в каналах. Размерный ряд диаметром от 100 до 315 мм с 2 рядным или 4 рядным исполнением трубок.

- изготовлены из оцинкованной стали
- нагревательные элементы изготовлены из медных труб с алюминиевым оребрением
- нагреватели протестированы на герметичность при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар) при температуре воды 100°
- возможность подключения датчика от обмерзания (G 1/4")

Технические характеристики

Тип	Минимальный расход воздуха, м³/ч	Количество рядов трубок	Мощность, нагревателя кВт	Температура воды, °С (вход/выход)	Расход воды, л/с	Падение давления воды, кПа	Вес, кг
НКВ 100-2	250	2	3	70/50	0,03	0,7	4,5
НКВ 100-4	250	4	4	70/50	0,05	1,6	5,2
НКВ 125-2	350	2	4	70/50	0,04	1,1	4,5
НКВ 125-4	350	4	5	70/50	0,06	2,1	5,2
НКВ 150-2	630	2	8	70/50	0,09	3,0	7,5
НКВ 150-4	630	4	10	70/50	0,13	5,3	8,2
НКВ 160-2	700	2	9	70/50	0,10	3,1	7,5
НКВ 160-4	700	4	12	70/50	0,14	5,5	8,2
НКВ 200-2	870	2	11	70/50	0,12	3,4	7,5
НКВ 200-4	870	4	14	70/50	0,16	5,9	8,2
НКВ 250-2	1400	2	18	70/50	0,19	2,5	10,3
НКВ 250-4	1400	4	22	70/50	0,26	4,8	10,8
НКВ 315-2	1600	2	20	70/50	0,20	3,0	11,5
НКВ 315-4	1600	4	24	70/50	0,28	5,8	12,2

Тип	D	L	H	W	F	A	B	C	K
НКВ 100-2	100	350	240	300	220	82	43	150	G 3/4"
НКВ 100-4	100	350	240	300	220	78	65	150	G 3/4"
НКВ 125-2	125	350	240	300	220	82	43	150	G 3/4"
НКВ 125-4	125	350	240	300	220	78	65	150	G 3/4"
НКВ 150-2	150	400	290	300	220	82	43	200	G 3/4"
НКВ 150-4	146	390	280	300	220	77,5	65	200	G 3/4"
НКВ 160-2	156	390	280	300	220	88,5	43	200	G 3/4"
НКВ 160-4	156	390	280	300	220	77,5	65	200	G 3/4"
НКВ 200-2	196	390	280	300	220	88,5	43	200	G 3/4"
НКВ 200-4	196	390	280	300	220	77,5	65	200	G 3/4"
НКВ 250-2	250	470	360	350	270	107	43	270	G 1"
НКВ 250-4	250	470	360	350	270	103	65	270	G 1"
НКВ 315-2	311	540	430	450	370	157	43	350	G 1"
НКВ 315-4	311	540	430	450	370	157	43	350	G 1"


ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

НКВ



Новая серия водяных нагревателей для прямоугольных каналов. Используются для приточных систем вентиляции при нагреве или подогреве воздуха в каналах. Размерный ряд диаметром от 400*200 до 600*350 мм с 2 рядным или 4 рядным исполнением трубок.

- изготовлены из оцинкованной стали
- нагревательные элементы изготовлены из медных труб с алюминиевым оребрением
- нагреватели протестированы на герметичность при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар) при температуре воды 100°C
- возможность подключения датчика от обмерзания (G 1/4")

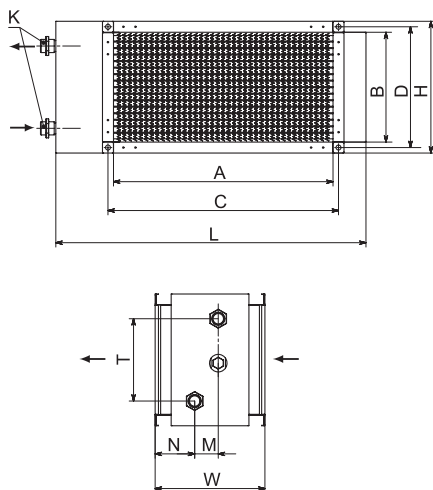


Технические характеристики

Тип	Минимальный расход воздуха, м³/ч	Количество рядов трубок	Мощность, нагревателя кВт	Температура воды, °C (вход/выход)	Расход воды, л/с	Падение давления воды, кПа	Вес, кг
НКВ 400X200-2	1100	2	9	70/50	0,13	3,9	7,6
НКВ 400X200-4	1100	4	12	70/50	0,19	6,8	8,1
НКВ 500X250-2	1850	2	14	70/50	0,25	5,0	15,8
НКВ 500X250-4	1850	4	21	70/50	0,33	8,1	16,3
НКВ 500X300-2	2350	2	17	70/50	0,26	3,5	11,5
НКВ 500X300-4	2350	4	24	70/50	0,38	6,2	12,0
НКВ 600X300-2	3000	2	22	70/50	0,33	6,0	21,8
НКВ 600X300-4	3000	4	30	70/50	0,48	10,5	22,3
НКВ 600X350-2	3400	2	25	70/50	0,38	9,2	22,4
НКВ 600X350-4	3400	4	35	70/50	0,55	15,0	22,9

Тип	A	B	C	D	L	H	W	N	M	T	K
НКВ 400X200-2	400	200	420	220	565	240	200	72	43	150	G 3/4"
НКВ 400X200-4	400	200	420	220	565	240	200	67,5	65	150	G 3/4"
НКВ 500X250-2	500	250	520	270	665	290	200	72	43	200	G 3/4"
НКВ 500X250-4	500	250	520	270	665	290	200	67,5	65	200	G 3/4"
НКВ 500X300-2	500	300	520	320	665	340	200	72	43	250	G 1"
НКВ 500X300-4	500	300	520	320	665	340	200	67,5	65	250	G 1"
НКВ 600X300-2	600	300	620	320	765	340	200	72	43	250	G 1"
НКВ 600X300-4	600	300	620	320	765	340	200	67,5	65	250	G 1"
НКВ 600X350-2	600	350	620	370	765	390	200	72	43	300	G 1"

КЛАПАН ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

КГ



Новая серия гравитационных клапанов для прямоугольных каналов. Используются для предотвращения обратного потока воздуха. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, а гравитационные жалюзи из ПВХ.

Технические характеристики



Тип	A	B	C	D	L	H	Вес, кг
КГ 400x200	400	200	420	220	440	240	1,29
КГ 500x250	500	250	520	270	540	290	1,58
КГ 500x300	500	300	520	320	540	340	1,83
КГ 600x300	600	300	620	320	640	340	2,05
КГ 600x350	600	350	620	370	640	390	2,21

КЛАПАН ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

КГ




Новая серия гравитационных клапанов для круглых каналов. Используются для предотвращения обратного потока воздуха. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, а гравитационные жалюзи из ПВХ.



Тип	a	b	c	n	f	D
КГ 100	225	216	232	145	205,5	99
КГ 125	225	216	232	145	205,5	124
КГ 140	225	216	232	145	205,5	139
КГ 150	225	216	232	145	205,5	149
КГ 160	225	216	232	145	205,5	159
КГ 200	295	316	232	145	275,5	199
КГ 250	295	316	232	145	275,5	249
КГ 315	365	366	232	145	345,5	314

PM



Новый вид катанных металлических переходников. Модельный ряд от 80/100 до 250/315 мм. Материал – сталь с полимерным покрытием.

Переходники

Тип	ØD	ØD1	B
PM 80/100	80	100	115
PM 100/125	100	125	125
PM 100/120	100	120	125
PM 120/130	100	110	115
PM 100/110	120	130	115
PM 125/150	125	150	125
PM 125/160	125	160	144
PM 150/200	150	200	172
PM 160/200	160	200	154
PM 200/250	200	250	172
PM 250/315	250	315	195

ХЦК и ХЦ




Для соединения воздуховодов диаметром от 100 до 315 мм.
Оборудованы специальным креплением для монтажа и фиксирующим замком.
Изготовлены из оцинкованной стали с вибро и звукоизолирующим уплотнителем.




Для соединения воздуховодов диаметром от 100 до 315 мм.
Оборудованы специальным креплением для монтажа и фиксирующим замком.
Изготовлены из оцинкованной стали с вибро и звукоизолирующим уплотнителем.
Оснащен удобным кронштейном для монтажа к любой поверхности.

Тройник 333




Новый тройник диаметром 150 мм для системы круглых ПВХ каналов.

Редуктор 115

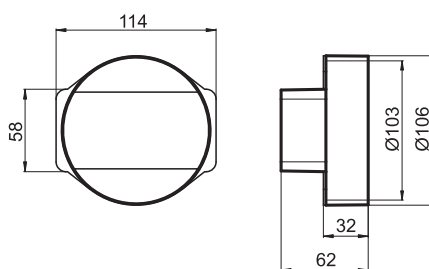

Новый тип соединителя плоский-круглый. В отличии от модели 1156 – внутренний диаметр 103 мм.

Редуктор 1156

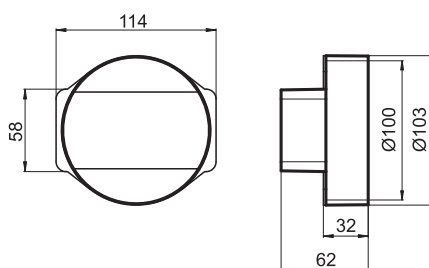


Новый тип соединителя плоский-круглый. Внутренний диаметр 100мм. Внешний диаметр 103 мм

Фланец ФК



Фланец для соединения с круглыми воздуховодами


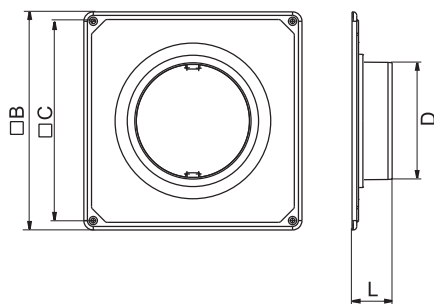


Код	a	b	c	d
ФК 100	185	169	100	34
ФК 120	185	169	120	34
ФК 125	185	169	125	34
ФК 150	185	169	150	34

ВЕНТС Ф1



Новый вентилятор Ф1. Линейка размеров от 100 до 125 мм

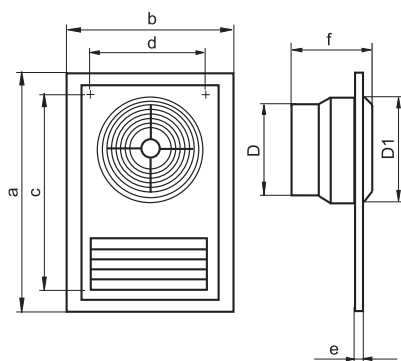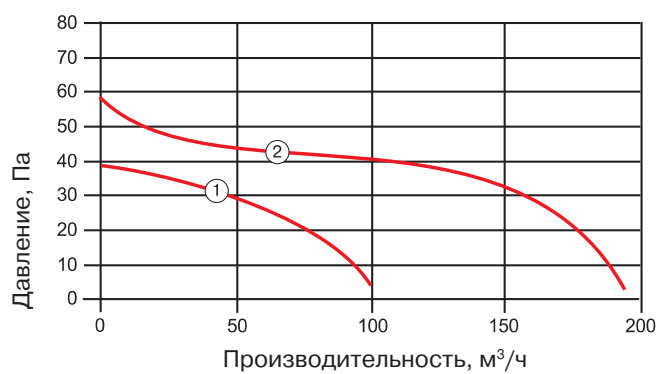

Размеры, мм

Тип	a	b	c	d	e	f	D	D1
100 Ф1	252	182	226	160	10	99	100	141
125 Ф1	252	182	226	160	10	100	125	166

Технические характеристики

Тип	Напряжение при 50 Гц, В	Мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин⁻¹	Производительность, м³/ч	Давление, Па	Уровень шума, дБ(А) 3 м	Вес, кг
100 Ф1	220-240	14	0,085	2300	100	39	33	0,58
125 Ф1	220-240	16	0,1	2400	190	58	35	0,8



100/125 Ф1 Серия 12V



100/125 Ф1 Серия турбо



100/125 Ф1 Б Серия



100/125 Ф1 Т

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ЦФ 100



Центробежный вентилятор для вентиляции ванных комнат, туалетов, кухонь или подсобных помещений в жилых и коммерческих зданиях с системами каналов, обладающих высоким сопротивлением. Для многоэтажных зданий с централизованной системой вентиляции.



Т



ТН



В



12В



в наличии

Тип	В	м³/час	Па	дБА 3м
ЦФ 100	220-240	98	115	36
ЦФ 100 турбо	220-240	122	128	38

ВНЛ 100





Вентиляторы ВНЛ 100 предназначены для вентиляции бытовых и аналогичных помещений (жилые помещения, офисы, магазины, гаражи, кухни, санузлы и другие помещения, отапливаемые в зимнее время).

Вентиляторы являются вытяжными и предназначены для настенного и потолочного монтажа.

Вентилятор ВНЛ 100 имеет элегантный внешний вид, а компактная структура облегчает и ускоряет монтаж и техническое обслуживание.

Высокая эффективность работы, низкий уровень шума и встроенный фильтр, который оберегает от загрязнений, позволяет считать данную модель, отвечающую современным требованиям к вентиляции.

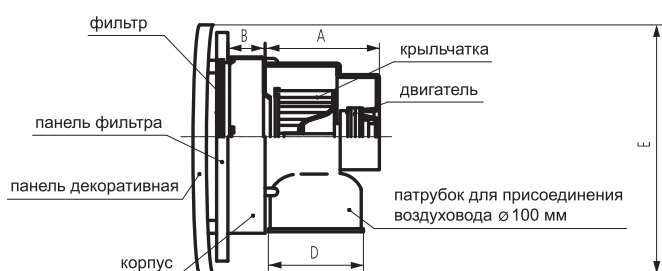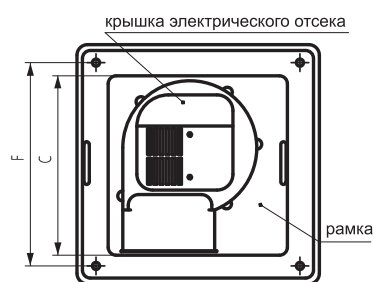

Тип	A	B	C	D	E	F
ВНЛ 100	125	40	195x195	100	265x265	220x220

Тип	Мощность, Вт	Скорость вращения, мин⁻¹	Производительность, м³/час	Давление, Па	Уровень шума, дБА 3м	Масса, кг
ВНЛ 100	22	1370	100	105	33	1,39

ВВР




Вентилятор с реверсивным двигателем для настенного и оконного монтажа. Оборудован автоматическими жалюзи, которые открываются при включении вентилятора и закрываются после выключения. Вентилятор имеет возможность изменять направление вращения крыльчатки и регулировать направление воздушного потока в зависимости от потребностей (приток вытяжка).



Модель	ВВР180		ВВР230	
	вытяжка	приток	вытяжка	приток
Направление вращения	левое	правое (реверс)	левое	правое (реверс)
Наружный диаметр, мм	177		237	
Напряжение, В (50 Гц)	220-240			
Мощность, Вт	25	25	30	30
Производительность, м³/ч	212	176	455	290
Давление, Па	35	30	38	30
Частота вращения	1400	1400	1300	1300
Уровень шума, дБА 3 м	31	31	32	32

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СМЕШАННОГО ТИПА

ВЕНТС ТТ 200

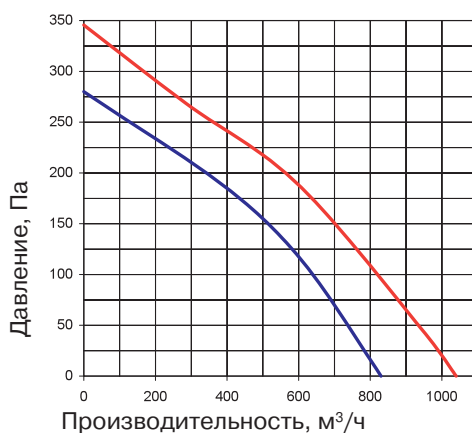

Расширен модельный ряд вентиляторов серии ТТ для соединения с воздуховодами 200 мм. Идеальны для установки в системы вентиляции, требующие высокого давления, мощного воздушного потока и низкого уровня шума.

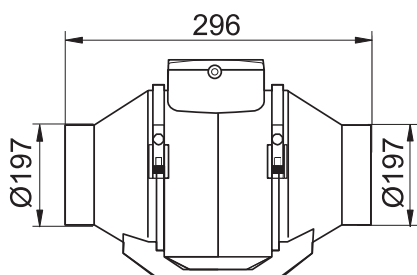

Технические характеристики

Тип	Скорость	Производительность, м³/ч	Скорость вращения, мин⁻¹	Потребляемый ток, А	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Уровень шума, дБА	Частота, Гц	Температура окружающей среды, °С
ТТ 200	max	1040	2510	0,55	230	125	52	50	60
	min	830	2055	0,40		90	45		

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН

А 100 ВРФ



Модификация клапана: теперь в комплект входит втулка-переходник на фланец, что упрощает крепление анемостата и фланца.



до




после

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

Приточно-вытяжные установки VENTS – это компактные вентиляционные устройства, предназначенные для построения простых и функциональных систем вентиляции помещений.

ВПА

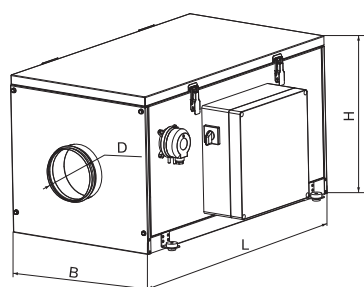

Приточная установка ВПА предназначена в основном для объектов гражданского строительства и представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения.

Производительность установок от 200 до 1500 м³/ч. Рабочее давление до 715 Па. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами номинальным диаметром 100, 125, 150, 200, 250, 315 мм.


Тип	L	H	B	D
ВПА 100	802	410	365	100
ВПА 125	802	410	365	125
ВПА 150	802	440	457	150
ВПА 200	840	514	487	200
ВПА 250	840	514	487	250
ВПА 315	902	550	527	315

Технические характеристики

Тип	Напряжение при 50 Гц, В	Фаз	Мощность нагревателя, Вт	Потребляемый ток нагревателя, А	Мощность вентилятора Вт	Потребляемый ток вентилятора, А	Скорость вращения, мин⁻¹	Производительность, м³/ч	Давление, Па	Уровень шума, дБ(А) 3м	Температура макс., °С
ВПА 100-1,8-1	230	1	1800	7,80	60	0,26	2500	190	321	27	55
ВПА 125-2,4-1	230	1	2400	10,40	62	0,27	2500	285	315	28	55
ВПА 150-2,4-1	230	1	2400	10,40	95	0,41	2700	425	340	29	55
ВПА 150-3,4-1	230	1	3400	14,80	95	0,41	2700	425	340	29	55
ВПА 150-5,1-3	400	3	5100	7,40	95	0,41	2700	425	340	29	55
ВПА 150-6,0-3	400	3	6000	8,70	95	0,41	2700	425	340	29	55
ВПА 200-3,4-1	230	1	3400	14,80	188	0,82	2550	810	520	30	45
ВПА 200-5,1-3	400	3	5100	7,40	188	0,82	2550	810	520	30	45
ВПА 200-6,0-3	400	3	6000	8,70	188	0,82	2550	810	520	30	45
ВПА 250-3,6-3	400	3	3600	5,30	188	0,82	2600	990	525	30	50
ВПА 250-6,0-3	400	3	6000	8,70	188	0,82	2600	990	525	30	50
ВПА 250-9,0-3	400	3	9000	13,00	188	0,82	2600	990	525	30	50
ВПА 315-6,0-3	400	3	6000	8,70	155	0,67	2650	1190	510	30	50
ВПА 315-9,0-3	400	3	9000	13,00	155	0,67	2650	1190	510	30	50
ВПА-1 315-6,0-3	400	3	6000	8,70	235	1,05	2700	1520	715	30	40
ВПА-1 315-9,0-3	400	3	9000	13,00	235	1,05	2700	1520	715	30	40

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

МПА

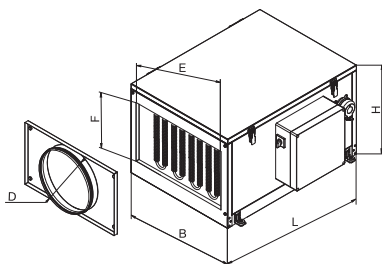

Описание:

Приточная установка МПА представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения. Производительность установок от 800 до 3500 м³/ч. Рабочее давление до 710 Па. Все модели предназначены для соединения, как с круглыми воздуховодами номинальным диаметром 200, 250, 315, 355, 400 мм., так и с прямоугольными воздуховодами номинальным сечением 400x200, 500x250, 500x300, 600x350 мм.

Применение:

Установки предназначены в основном для объектов промышленного и гражданского строительства. Могут применяться для вентиляции коттеджей, городских квартир, небольших и средней величины магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских, частных и общественных бассейнов, офисных помещений, мастерских, промышленных цехов и могут являться частью вентиляционной системы больших зданий.


Тип	L	B	H	E	F	D
МПА 800 Е1	650	500	350	400	200	200
МПА 1200 Е3	650	500	350	400	200	250
МПА 1800 Е3	800	600	480	500	250	315
МПА 2500 Е3	800	600	480	500	300	355
МПА 3200 Е3	1000	710	530	600	300	400
МПА 3500 Е3	1000	710	530	600	350	400

Технические характеристики

Тип	Напряжение при 50 Гц, В	Фаз	Мощность нагревателя, кВт	Количество ТЭНов	Мощность вентилятора Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин⁻¹	Производительность, м³/ч	Давление, Па	Уровень шума, дБ(А) 3м	Температура макс., °С
МПА 800 Е1	230	1	3,3	1	245	15,4	1935	800	510	35	45
МПА 1200 Е3	400	3	9,9	3	410	16,2	2265	1200	720	38	45
МПА 1800 Е3	400	3	18,0	3	490	28,2	1300	1800	320	40	45
МПА 2500 Е3	400	3	18,0	3	680	27,2	1300	2500	380	45	45
МПА 3200 Е3	400	3	25,2	6	1270	38,8	1200	3200	400	53	45
МПА 3500 Е3	400	3	25,2	6	1270	38,8	1200	3500	400	53	45

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

ВУТ мини

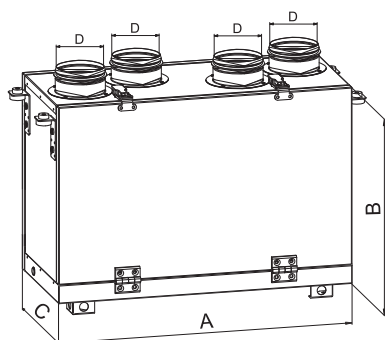

Описание:

Приточновытяжная установка ВУТ мини представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного. При этом тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через пластинчатый рекуператор. Производительность установок составляет от 200 до 300м³/ч. Рабочее давление до 300 Па. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами номинальным диаметром 100, 125мм.

Применение:

Установки предназначены для вентиляции коттеджей, городских квартир, небольших коммерческих помещений. Конструкция и управление: Приточновытяжная установка


Тип	A	B	C	D
ВУТ 200 Г мини	600	401	278	100
ВУТ 200 В мини	600	401	278	100
ВУТ 300 Г мини	600	401	278	125
ВУТ 300 В мини	600	401	278	125

Технические характеристики

Тип	Производительность, м³/ч	Давление, Па	Напряжение при 50 Гц, В	Максимальная мощность вентилятора, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин⁻¹	Уровень шума 3м, дБА	Макс., температура окр. среды °С	Эффективность рекуперации %
ВУТ 200 Г мини	200	300	230	2x70	2x0,32	2400	25-45	55	до 85
ВУТ 200 В мини	200	300	230	2x70	2x0,32	2400	25-45	55	до 85
ВУТ 300 Г мини	300	300	230	2x75	2x0,35	2500	25-45	55	до 85
ВУТ 300 В мини	300	300	230	2x75	2x0,35	2500	25-45	55	до 85

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

ВУТ Г

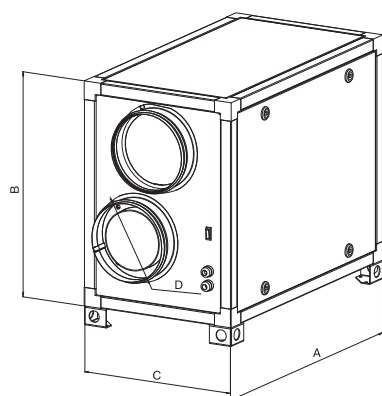

Описание:

Приточновытяжная установка ВУТ Г представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного. При этом тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через пластинчатый рекуператор. Производительность установок составляет от 150 до 2000 м³/ч. Рабочее давление до 700 Па. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами номинальным диаметром 125, 150, 160, 200, 250, 315 мм.

Применение:

Установки предназначены в основном для вентиляции коттеджей, городских квартир, небольших магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских, частных и общественных бассейнов, небольших офисных помещений и могут являться частью вентиляционной системы больших зданий.



Тип	A	B	C	D
ВУТ 350 Г	730	555	415	125
ВУТ 500 Г	730	555	415	150
ВУТ 530 Г	730	555	415	160
ВУТ 600 Г	730	555	415	200
ВУТ 1000 Г	920	911	520	250
ВУТ 2000 Г	1110	1106	846	315

Технические характеристики

Тип	Производительность, м³/ч	Давление, Па	Напряжение при 50 Гц, В	Максимальная мощность вентилятора, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин⁻¹	Уровень шума 3м, дБА	Макс., температура окр. среды °С	Эффективность рекуперации %
ВУТ 350 Г	350	300	230	2x130	2x0,58	1150	45	55	до 78
ВУТ 500 Г	500	350	230	2x150	2x0,66	1100	47	55	до 88
ВУТ 530 Г	530	350	230	2x150	2x0,66	1100	47	55	до 88
ВУТ 600 Г	600	350	230	2x195	2x0,86	1350	48	55	до 85
ВУТ 1000 Г	1000	650	230	2x400	2x1,75	1840	50	45	до 88
ВУТ 2000 Г	2000	330	230	2x490	2x2,15	1100	55	45	до 87

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

ВУТ ЭГ

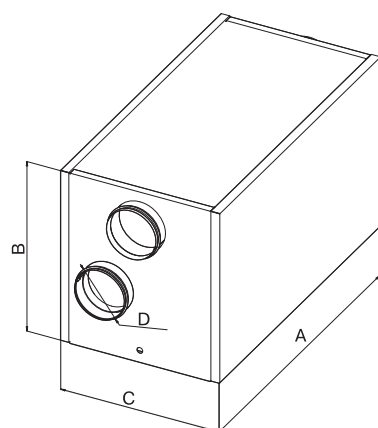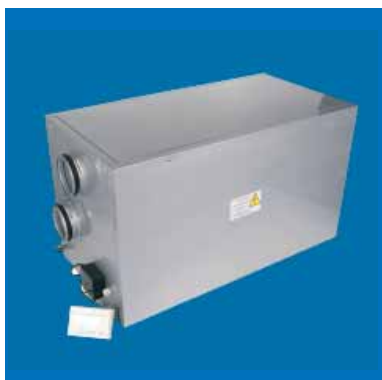

Описание:

Приточновытяжная установка ВУТ ЭГ представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного. При этом тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через пластинчатый рекуператор. Производительность установок составляет от 150 до 2000 м³/ч. Рабочее давление до 700 Па. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами номинальным диаметром 125, 150, 160, 200, 250, 315 мм.

Применение:

Установки предназначены в основном для вентиляции коттеджей, городских квартир, небольших магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских, частных и общественных бассейнов, небольших офисных помещений и могут являться частью вентиляционной системы больших зданий.

Тип	A	B	C	D
ВУТ 350 ЭГ	960	555	500	125
ВУТ 500 ЭГ	960	555	500	150
ВУТ 530 ЭГ	960	555	500	160
ВУТ 600 ЭГ	960	555	500	200
ВУТ 1000 ЭГ	1053	785	609	250
ВУТ 2000 ЭГ	1350	950	650	315

Технические характеристики

Тип	Производительность, м³/ч	Давление, Па	Напряжение при 50 Гц, В	Максимальная мощность нагревателя, Вт	Максимальная мощность вентилятора, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин⁻¹	Уровень шума Зм, дБА	Макс., температура окр. среды °С	Эффективность рекуперации %
ВУТ 350 ЭГ	350	300	~ 230	2000	2x130	13	1150	45	55	up to / до 78
ВУТ 500 ЭГ	500	350	~ 230	3000	2x150	13	1100	47	55	up to / до 88
ВУТ 530 ЭГ	530	350	~ 230	4000	2x150	19	1100	47	55	up to / до 88
ВУТ 600 ЭГ	600	350	~ 230	4000	2x195	19	1350	48	55	up to / до 85
ВУТ 1000 ЭГ	1000	650	3~ 400	9900	2x400	18	1840	50	45	up to / до 88
ВУТ 2000 ЭГ	2000	330	3~ 400	18000	2x490	30,4	1100	55	45	up to / до 87

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.

Свежий воздух
в Вашем доме!

Свежий воздух
в Вашем доме!

ВЕНТС оставляет за собой право вносить любые изменения, вызванные необходимостью производства, без уведомления

Русский

07/09