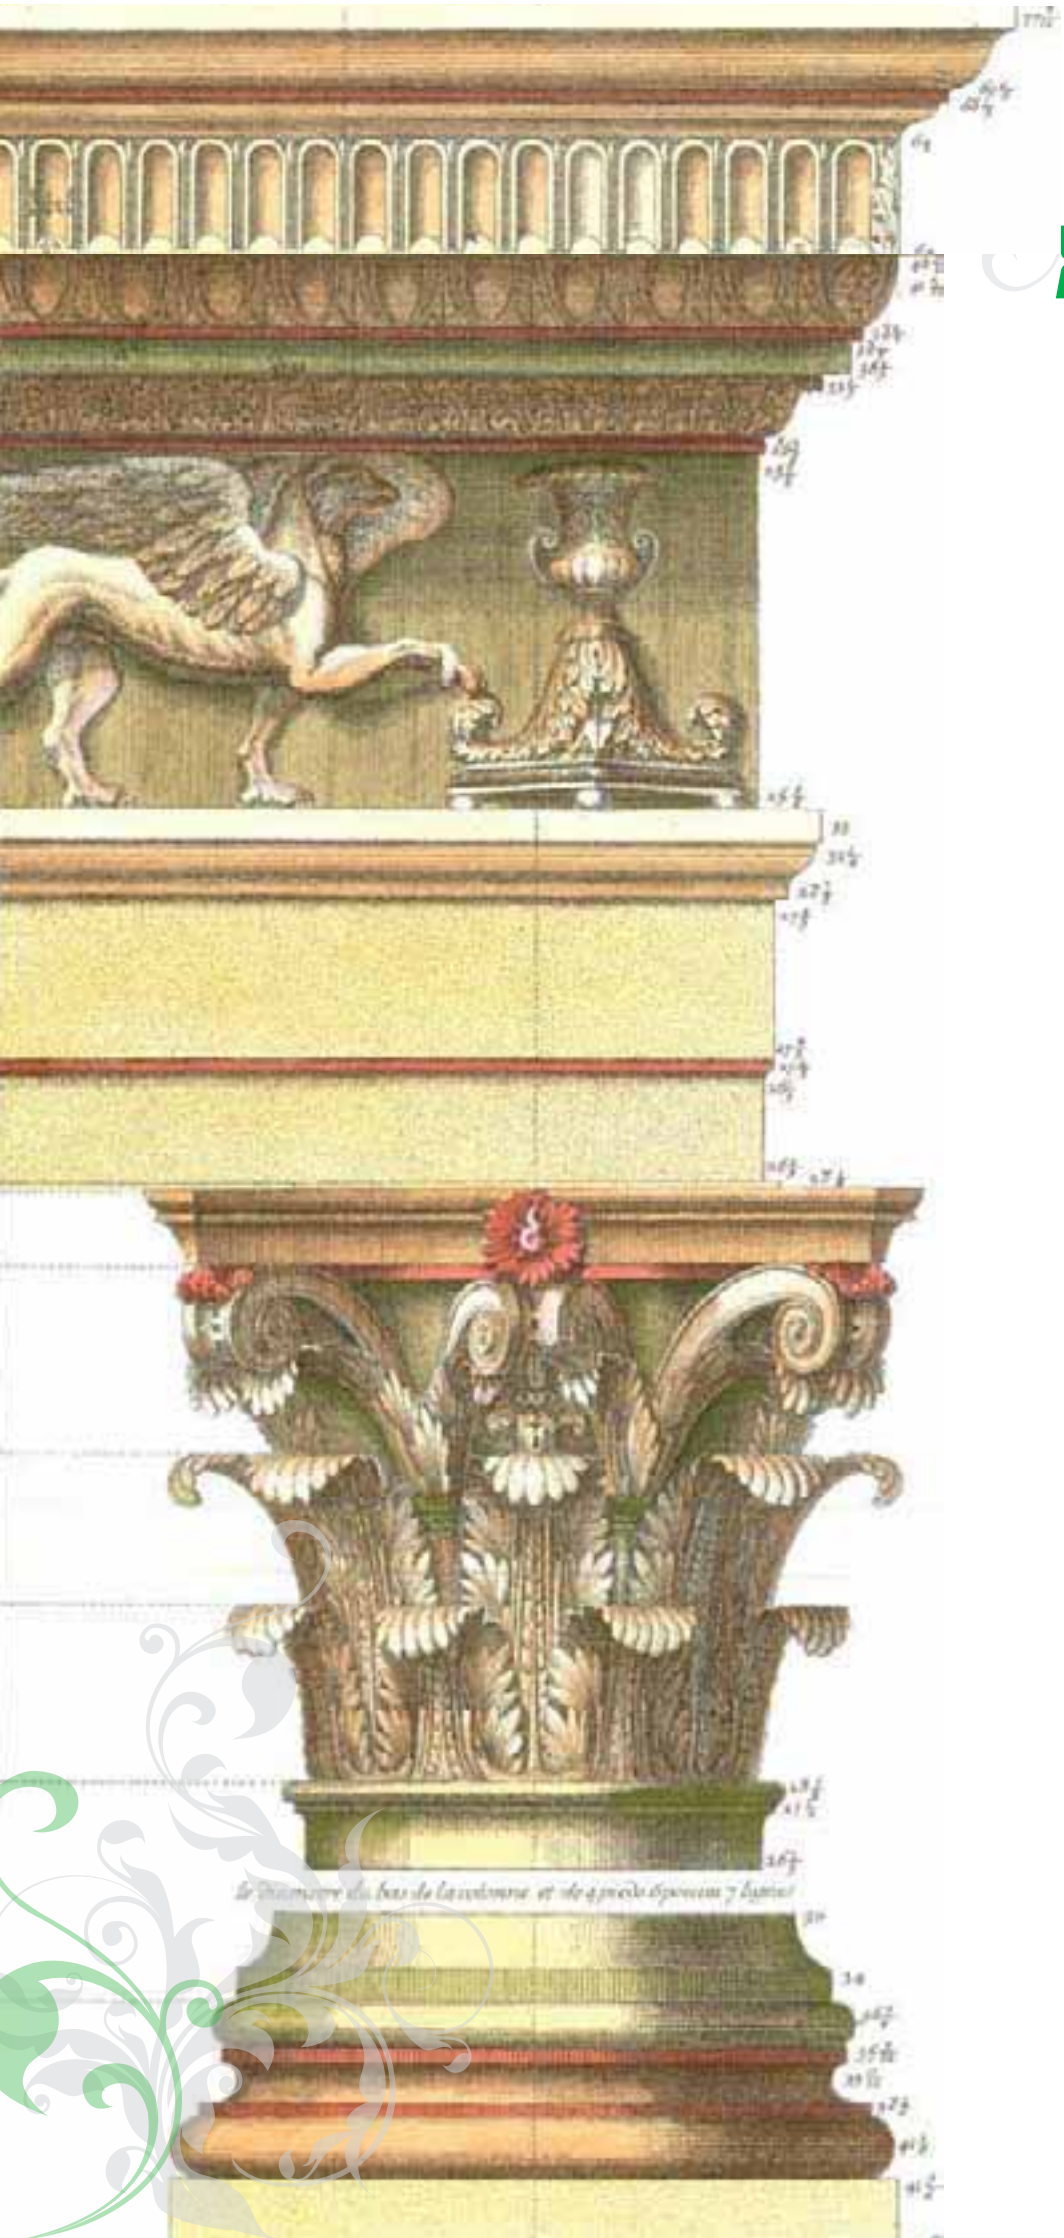

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Gaudi Decor

- Карнизы
- Молдинги
- Угловые элементы
- Бордюры дверные
- Колонны, полуколонны
- Пилястры, розетки
- Кронштейны
- Элементы декора
- Панно, орнамент
- Рамы для зеркал
- Ниши, камины
- Статуи, фонтаны
- Балясины

Gaudi Decor

Коллекция **Gaudi Decor** многообразна и соответствует представлениям о красоте. Богатство ассортимента позволяет решить проблему подбора элементов для любого интерьера. В коллекции **Gaudi Decor** – более 800 наименований элементов и все архитектурные стили, в которых находит применение лепной декор. Элементы декора изготовлены из современного материала – полиуретана.

Понятие лепного декора ..... стр. 3
Что такое полиуретан? ..... стр. 25
Преимущества полиуретана ..... стр. 29
Реставрация декора ..... стр. 35
Установка колонн ..... стр. 39
Гибкие элементы ..... стр. 45
Окрашивание декора ..... стр. 51
Антонио Гауди ..... стр. 55
Герметики ..... стр. 59

Преимущества коллекции Gaudi Decor:

~ **богатство ассортимента:** самая широкая и разнообразная коллекция лепного декора в мире более – 800 элементов,

~ **стилевое многообразие:** в коллекции представлены орнаменты декора практически всех архитектурных стилей,

~ **художественная достоверность:** элементы коллекции являются точными копиями декоративной отделки дворцов различных исторических эпох,

~ **экологичность:** важнейшим фактором является экологическая чистота продукции, подтвержденная международным сертификатом качества BS EN ISO 9002,

~ высокий уровень качества и выгодная цена: коллекция сочетает новейшие технологии производства, уникальный дизайн и европейское качество,

~ **долговечность изделий из полиуретана:** благодаря пластичности материала, изделия не крошатся, не коробятся, устойчивы к механическим воздействиям, не усыхают и не меняют размер, абсолютно водостойки, не требуют особого ухода и легко моются,

~ **быстрый, легкий и чистый монтаж:** монтировать приобретенные изделия может и новичок, перед началом монтажа важно внимательно ознакомиться с инструкцией, крепежными материалами и правилами подготовки поверхности стен, потолка и профилей,

~ **возможности для окрашивания:** особый вид защитного покрытия позволяет тонировать изделия и создавать эффекты старения, фактуры мраморной крошки, золочения, патинирования,

~ **наличие гибких карнизов и молдингов:** гибкие аналоги (произведенные из полиуретана с добавлением каучуков) расширяют возможности отделки помещений со стенами изогнутого контура,

~ наличие элементов декора **для обустройства фасадов:** широкий выбор изделий Gaudi Decor из стекловолокна позволит эффектно оформить фасад загородного дома и приусадебный участок,

~ **бесплатная электронная база** элементов для дизайнеров и архитекторов на CD для работы в 3D Max Studio.

Условные обозначения:

- для встроенной подсветки
- используется как плинтус
- имеется гибкий аналог
- изделия из стекловолокна

Все элементы лепного декора принадлежат к определенным историческим стилям:

Г ~ готика
РЕ ~ ренессанс
Б ~ барокко
РО ~ рококо
К ~ классицизм
А ~ ампир
ГР ~ готика
Р ~ римский
РМ ~ романтизм
У ~ ультрабарокко
Е ~ египетский
М ~ модерн
АД ~ ар деко

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Gaudi Decor

КАРНИЗЫ
C101 6
C102 6
C104 9
C104 F 9
C109 8
C110 6
C116 7
C117 7
C118 6,12
C121 8
C122 9
C123 8
C124 9
C124 F 9
C125 9
C126 7
C127 7
C128 10
C129 11
C129 F 11
C138 10
C140 7
C141 11
C143 8
C144 10
C147 11
C147 F 11
C150 6,12
C152 10
C156 7,12
C158 8
C158 F 8
C159 7
C160 10
C160 F 10
C161 11
C161 F 11
C173 11
C173 F 11
C176 11
C177 9
C177 F 9
C204 8
C206 6
C233 8
C401 8
C1001 10
C1001 F 10
C1002 10
C1003 11
C1003 F 11
C1004 10
C1005 11
C1006 8
C1007 10
C1008 11
C1008 F 11
C1009 10
C1010 10
C1011 9
C1012 8
C1013 10
C1014 11
C1015 9
C1016 11
C1017 9
C1018 8
C1020 6
C1021 6
C1022 7
C1024 6
C1025 9
C1026 8
C1027 9
C1028 10
C1029 6
C1030 10
C1033 7
C1034 7
C1035 9
C1036 9
C1037 9
C1041 11
C1041 F 11
C1044 11
C1047 9
C1049 7
C1050 7
C1051 10
C1056 9
C1057 7
C1058 7
C1060 8
C1061 7
C1062 8
C1063 7
C1066 7
C1068 10
C1071 9
C1075 7
C1079 10
C1084 11
C1085 11
C1090 11
C1091 8,12
C1092 8,12
C1093 8,12
C1097 9
C1113 11
C1806 8
C1816 9
C18090 11
C18100 10
P130 3
P131 3
P132 4
P133 4
P134 5
P135 4
P135 F 4
P136 4
P149 3,12
P201 4
P201 F 4
P202 4
P202 F 4
P203 4
P205 5
P207 4
P208 5
P210 5
P212 5
P212 F 5
P214 5
P214 F 5
P219 5
P219 F 5
P220 5
P221 5
P221 F 5
P222 5
P222 F 5
P223 4
P223 F 4
P224 5
P224 F 5
P232 4
P2001 4
P2002 5
P2003 5
P2004 4
P2005 4
P2006 4
P2007 5
P2009 5
P2010 5
P2010 F 5
P2011 4
P2012 5
P2016 4
P2024 3
P2026 3
P2031 3
P2055 4
P2056 4
P2057 5
СВЕТИЛЬН.
№ 101 13
№ 102 13
№ 103 13
№ 104 13
№ 105 13
№ 106 13
№ 108 13
№ 109 13
№ 110 13
№ 111 13
№ 112 13
№ 113 13
№ 114 13
№ 116 13
№ 120 13
МОЛДИНГИ
CR137 17
CR153 17
CR153 F 17
CR154 17
CR155 17
CR155 F 17
CR171 18
CR199 14
CR200 14
CR402 17
CR403 17
CR403 F 17
CR404 17
CR405 18
CR405 F 18
CR407 19
CR501 14
CR512 14
CR512 F 14
CR516 14
CR516 F 14
CR518 15
CR518 F 15
CR601 18
CR602 17
CR602 F 17
CR605 18
CR605 F 18
CR607 19
CR607 F 19
CR608 16
CR610 15
CR610 F 15
CR620 18
CR621 19
CR622 18
CR624 15
CR624 F 15
CR631 16
CR632 16
CR632 F 16
CR633 16
CR634 17
CR635 17
CR636 17
CR636 F 17
CR638 17
CR639 14
CR640 17
CR641 18
CR642 18
CR644 14
CR646 16
CR680 18
CR681 15
CR681 F 15
CR683 18
CR684 17
CR685 19
CR685 F 19
CR686 19
CR686 F 19
CR687 18
CR688 18
CR689 14
CR689 F 14
CR1100 16
CR3001 14
CR3002 15
CR3003 15
CR3004 16
CR3005 16
CR3006 14
CR3006 F 14
CR3007 15
CR3008 17
CR3009 17
CR3010 19
CR3010 F 19
CR3012 18
CR3016 19
CR3017 16
CR3018 16
CR3019 16
CR3020 16
CR3021 16
CR3022 18
CR3023 18
CR3034 15
CR3035 15
CR3039 18
CR3043 14
CR3044 14
CR3052 18
CR3053 19
CR3054 19
CR3057 18
CR3059 17
CR3063 15
CR3063 F 15
CR3073 15
CR3075 15
CR3079 14
CR3100 19
CR3122 17
CR3227 15
УГЛЫ
CF518A 20
CF518B 20
CF601A 20
CF602A 20
CF605A 20
CF605B 20
CF607B 20
CF610 21
CF611 21
CF612 21
CF613 21
CF614 21
CF620A 21
CF621A 21
CF624A 21
CF624B 21
CF3007A 21
CF3007B 21
CF3010A 22
CF3010B 22
CF3010C 22
CF3010D 22
CF3010E 22
CF3016A 22
CF3016B 22
CF3016C 22
CF3016L 22
CF3016R 22
CF3053A 20
CF3063A 21
CF3063B 21
P202A 12
P202B 12
P202C 12
P208A 12
P208B 12
P208C 12
КРУГ. БОРД.
LR166 23
LR167 23
LR168 23
LR689/60 23
LR689F/60 23
LR689/70 23
LR689F/70 23
LR3073/50 23
LR3073F/50 23
LR3073/65 23
LR3073F/65 23
КРОНШТЕЙНЫ
B813 26
B814 26
B815 26
B816 26
B819 25
B821 27
B822 27
B823 27
B824 27
B825 27
B826 27
B827M 27
B837* 27
B840 25
B857 25
B859 25
B957 26
B958 26
B959 26
B960 27
B961 26
B962 26
B963 26
B964 27
B965 27
B966 27
B968 26
B970 25
B971 26
B972 27
B973 26
B974 26
B976 26
B977 26
B978 27
B979 25
B980 27
РОЗЕТКИ
R120 29
R301 30
R302 29
R303 31
R304 31
R305 30
R306 30
R307 29
R308 30
R309 31
R310 31
R311 31
R312 31
R313 31
R314 32
R315 30
R316 32
R317 30
R318 32
R325 31
R326 30
R327 31
R335 30
R336 30
R337 30
R338 30
R339 30
R340 30
R344 31
R345 31
R347 31
R348 30
R349 31
R350 31
R361 30
R371 32
R4006 30
R4012 31
R4015 32
R4016 32
R4017 31
R4019 31
R4023 30
R4024 30
R4025 31
R4030 32
R4031 30
R4033 32
R4037 31
R4038 31
R4039 30
КЕССОНЫ
R4009 32
R4013 32
R4014 32
R4041 32
R4046 32
R4047 32
R4049 32
КУПОЛА
DM3501* 33
DM3502* 33
DM3503 33
DM3504 33
DM3505* 33
DM3506* 33
DM3507* 33
DM3509 33
DM3510 33
DM3512* 33
DM3513* 33
БОРДЮРЫ
D580 36
D581 36
D582 36
D583 36
D584 36
D585 36
D586 36
D587 36
D588 36
D589 36
D590 36
D591 36
D592 36
D593 36
D594 35
D597 35
D598 35
D599 35
D600 36
D602 36
D603 36
D5501 36
D5503 36
D5505 36
D5507 36
D5508 36
ПИЛЯСТРЫ
PL550 37
PL551 37
PL552 37
PL553 37
PL554 37
PL555 37
PL556 37
PL557 37
PL558LR 37
PL559LR 37
PL561 37
PL562 37
PL563 37
PL564 37
PL565 37
PL566 37
PL567 35
PL568 35
PL573 37
PL574 37
PL575 37
PL576 37
PL578LR 37
PL579LR 37
КОЛОННЫ
L901* 41
L902* 41
L903* 41
L907* 42
L908* 42
L909* 42
L910* 42
L911* 41
L912* 41
L913-1* 41
L913-2* 41
L913-3* 41
L921* 41
L930-1* 41
L930-2* 41
L930-3* 41
L931-1* 41
L931-2* 41
L931-3* 41
L934* 42
L940-1* 39
L940-2* 39
L940-3* 39
L9202* 42
L9301 40
L9302 40
L9303 40
L9304 40
L9305 40
L9306 40
L9307 40
L9308 40
L9309 40
L9310 40
L9311 40
L9312 40
L9313 40
L9314 40
L9315 40
L9316 40
L9317 40
L9318 40
L9319 40
L9320 40
L9321 40
L9322 40
L9323 40
L9324 40
L9325 40
L9326 40
L9327 40
L9328 40
ПЬЕДЕСТАЛЫ
L904* 43
L905* 43
L914* 43
L915* 43
L919* 43
L920* 43
L924* 43
L925* 43
L926* 43
ОРНАМЕНТ
A118 12,45
A319 45
A320 45
A321 45
A322 45
A323 45
A324 45
A370 45
A372 45
A373 45
A620 45
A621 45
A989 45
ЭЛ-ТЫ ДЕКОРА
W690 47
W691 46
W692 46
W703 47
W706 47
W707L 47
W707R 47
W708 47
W762 47
W763 47
W982* 47
W983 47
W984 47
W985 47
W986 47
W988 47
W992 47
W8000 47
W8005 47
W8019 47
W8021 47
W8022 46
W8023L 47
W8023R 47
W8025 46
W8026S 47
W8027 46
W8028 46
W8029L 46
W8029S 46
W8033 47
W8034 46
W8035 46
W8036 46
W8037 47
W8038L 46
W8038R 46
W8039 47
W8040 47
W8041L 46
W8041R 46
W8044 47
ПАННО ДЕКОР.
W697 48
W801 48
W802 48
W803 48
W804 48
W805* 48
W806* 49
W808* 49
W811* 49
W817* 49
W830* 48
W987* 49
W993 49
W8012 48
W8014 49
W8043 49
W8046 48
W8047 48
W8048 48
W8049 48
W8051 49
W8052 49
W8054 49
W8055 49
W8056 49
W8059 49
ПАННО КОМП.
W8007A 52
W8007B 52
W8007C 52
W8007D 52
W8007E 52
W8007F 52
W8007G 52
W8007H 52
W8007I 52
W8007J 52
W8007K 52
W8007L 52
W8007M 52
W8008A 52,53
W8008B 52,53
W8008C 52,53
W8008D 52,53
W8008E 52,53
W8008F 52,53
W8008G 52,53
W8008H 52,53
W8008I 52,53
W8008J 52,53
W8008K 52,53
W8008L 52,53
W8008M 52,53
W8009A 53
W8009B 53
W8009C 53
W8009D 53
W8009E 53
W8009F 53
W8009G 53
W8009H 53
W8009I 53
W8009J 53
W8009K 53
W8009L 53
W8009M 53
W8010A 51
W8010D 51
W8011A 51
W8011B 51
ПОЛКИ
A100-18 55
C100-12 55
K100-12 55
EA200-23 55
EC200-23 55
EK200-23 55
РАМЫ
M861 56
M863 56
M864 56
M866 56
M875 56
M876 56
НИШИ
N731 57
N732 57
N733 57
N733A 57
N734* 57
N736* 57
N738 57
ФОНТАНЫ
L5001* 59
L5002* 59
L5003* 59
СТАУТИ
L214* 60
L218* 60
L224* 60
L314* 60
L917* 60
L918* 60
L9000* 60
L9001* 60
L9002* 60
L9003* 60
L9004* 60
L9005* 60
КАМИНЫ
FP1101* 61
FP1102* 61
FP1103* 61
FP1104* 61
БАЛЯСИНЫ
BL201* 63
BL202* 63
BL203* 63
CR3032t 63
CR3032b 63
CR3056t 63
L928 63
L935 63
ОКАНТОВКИ
S711L 63
S711R 63
S712L 63
S712R 63
S713L 63
S713R 63
S716L 63
S716R 63

Сюжет: художественная мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

КАРНИЗЫ – выступающие элементы внутренней и внешней отделки зданий, помещений, мебели. В архитектуре карниз отделяет плоскость крыши от вертикальной плоскости стены или разделяет плоскость стены по выделенным горизонтальным линиям. Карниз из полиуретана – декоративный элемент, соединяющий шов между потолком и стенами. Он может выполнять как эстетические функции (украшать, дополнять интерьер), так и практические (скрывать неровности стыков). Это одна из самых обширных по ассортименту категорий товаров среди лепного декора. Причем карнизы бывают как с гладким профилем (классических форм), так и с разнообразным орнаментом (со сложными узорами).

ЛЕПНОЙ ДЕКОР

– рельефный (скульптурный) декор на фасаде или в интерьере, выполненный из гипса, извести, цементных растворов, бетона, штукатурки, папье-маше и других податливых материалов, обычно отлитый или отпрессованный. Самый распространенный тип декора – лепнина из полиуретана. Технология изготовления из этого материала позволяет многократно копировать исходную модель и стоит гораздо дешевле, чем отливка из металла или гипса.

Лепнина относится к прикладному виду искусств, а, значит, как и любое искусство, подчиняется законам архитектоники (композиционное строение любого произведения искусства).

Главные принципы построения:

~ **пропорции** выражают соотношение размеров (высоты, длины и ширины) самого интерьера и его деталей (например, пропорции толщины колонны и ее высоты),

~ **ритм** отражает частоту повторения архитектурных деталей (например, чередование колонн и пролетов между ними),

~ **масштаб** – мерило соразмерности интерьера и его деталей по отношению к человеку.

Эстетические функции декора:

~ **видимая надежность:** декор зрительно подчеркивает видимую прочность опоры и легкость нагрузки конструкции (например, потолок – это нагрузка, а кессоны и карнизы создают впечатление невесомости потолка),

~ **средство масштабирования:** декор помогает справиться с зонированием большого пространства (например, можно ввести промежуточные ритмически повторяющиеся элементы декора, которые подчеркивают масштаб интерьера и вводят «человеческую меру»),

~ **оправданность:** использование декора только лишь для украшения неуместно, необходимо учитывать его функции, чтобы декор не выглядел излишним и маловыразительным.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
P2031	2440	288	230	P2056	2440	68	100
P2026	2440	210	160	P208	2000	68	68
P2024	2440	183	151	P219	2440	68	68
P149	2000	176	174	P219 F	2440	68	68
P131	2000	170	132	P214	2440	67	63
P130	2000	157	48	P214 F	2440	67	63
P2011	2440	140	137	P134	2440	66	58
P2006	2440	130	104	P2009	2440	64	60
P2004	2440	112	142	P205	2440	57	53
P132	2000	110	230	P212	2440	54	50
P133	2440	102	155	P212 F	2440	54	50
P223	2440	100	100	P210	2440	53	50
P223 F	2440	100	100	P2007	2440	51	51
P202	2440	100	98	P220	2000	51	60
P202 F	2440	100	98	P221	2440	50	70
P2016	2000	94	90	P221 F	2440	50	70
P2055	2440	91	91	P222	2440	50	48
P203	2000	88	70	P222 F	2440	50	48
P2005	2440	85	115	P2057	2440	45	85
P135	2440	83	83	P224	2440	40	40
P135 F	2440	83	83	P224 F	2440	40	40
P2001	2440	80	80	P2003	2440	40	40
P232	2440	78	114	P2010	2440	40	38
P136	2440	75	115	P2010 F	2440	40	38
P201	2440	74	74	P2002	2440	37	37
P201 F	2440	74	74	P2012	2440	25	27
P207	2440	73	68				

P2031



размеры: 2440 x 288 x 230 мм К

P2026



размеры: 2440 x 210 x 160 мм К

P2024



для встроенной подсветки

размеры: 2440 x 183 x 151 мм К

P149

комбинация с: C150, C156 стр.12

размеры: 2000 x 176 x 174 мм К

P131



размеры: 2000 x 170 x 132 мм АД

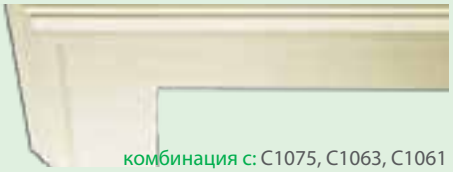

P130



комбинация с: C1075, C1063, C1061

размеры: 2000 x 48 x 157 мм АД

P2011



размеры: 2440 x 140 x 137 мм К

P2004



размеры: 2440 x 112 x 142 мм К

P133



размеры: 2440 x 102 x 155 мм К

P202



P202 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 100 x 98 мм К

P2055



для встроенной подсветки
размеры: 2440 x 91 x 91 мм К

P2005



размеры: 2440 x 85 x 115 мм К

P2001

размеры: 2440 x 80 x 80 мм К

P136



размеры: 2440 x 75 x 115 мм К

P207



размеры: 2440 x 73 x 68 мм К

P2006



для встроенной подсветки
размеры: 2440 x 130 x 104 мм К

P132



размеры: 2000 x 110 x 230 мм К

P223



P223 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 100 x 100 мм К

P2016



размеры: 2000 / 2440 x 94 x 90 мм К

P203



размеры: 2000 x 88 x 70 мм К

P135

P135 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 83 x 83 мм К

P232

размеры: 2400 x 78 x 114 мм К

P201

P201 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 74 x 74 мм К

P2056

размеры: 2440 x 68 x 100 мм К

P208



размеры: 2000 x 68 x 68 мм К

P214



P214 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 67 x 63 мм К

P2009



размеры: 2440 x 64 x 60 мм К

P212



P212 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 54 x 50 мм К

P2007

размеры: 2440 x 51 x 51 мм К

P221



P221 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 50 x 70 мм К

P2057

размеры: 2440 x 45 x 85 мм К

P2003

размеры: 2440 x 40 x 40 мм К

P2002



размеры: 2440 x 37 x 37 мм К

P219



P219 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 68 x 68 мм К

P134

размеры: 2440 x 66 x 58 мм К

P205

размеры: 2440 x 57 x 53 мм К

P210

размеры: 2440 x 53 x 50 мм К

P220



размеры: 2440 x 51 x 60 мм К

P222

P222 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 50 x 48 мм К

P224

P224 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 40 x 40 мм К

P2010



P2010 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 40 x 38 мм К

P2012

размеры: 2440 x 25 x 27 мм К

В коллекции **Gaudi Decor** – обширный ассортимент карнизов с различными видами орнамента.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
C206	2000	220	104	C1047	2440	100	103
C101	2440	210	114	C1036	2440	100	100
C102	2440	202	147	C1097	2440	100	90
C1024	2440	200	130	C1071	2440	100	70
C118	2000	190	190	C1027	2440	95	116
C1020	2440	185	150	C104	2440	92	92
C110	2000	180	124	C104 F	2440	92	92
C1029	2440	180	122	C1816	2440	90	95
C1021	2440	178	70	C1025	2440	90	90
C150	2000	175	175	C177	2440	90	90
C156	2000	175	175	C177 F	2440	90	90
C127	2000	174	140	C1028	2440	90	84
C1061	2000	170	144	C1068	2440	90	44
C1034	2440	164	70	C1004	2440	86	50
C1033	2440	160	76	C138	2440	85	85
C116	2200	151	150	C1013	2420	84	34
C1066	2440	150	140	C1030	2440	82	110
C117	2000	150	125	C18100	2440	82	82
C1063	2440	150	67	C1009	2440	82	58
C1058	2440	148	72	C1002	2440	82	50
C140	2000	148	60	C1010	2440	81	60
C1057	2440	146	64	C1007	2440	80	61
C1022	2440	144	176	C160	2440	80	54
C126	2000	144	62	C160 F	2440	80	54
C159	2000	142	124	C1001	2440	79	52
C1049	2440	142	84	C1001 F	2440	79	52
C1050	2440	140	85	C144	2440	78	103
C1075	2440	140	78	C152	2000	78	78
C1012	2440	140	70	C128	2440	77	43
C401	2000	135	103	C1051	2440	76	84
C1026	2440	131	74	C1079	2440	75	70
C204	2440	130	120	C18090	2440	75	70
C1018	2440	130	104	C141	2000	75	35
C1060	2440	130	80	C176	2440	74	72
C109	2000	126	126	C1113	2440	73	73
C123	2000	126	80	C1014	2440	71	54
C143	2000	125	125	C1084	2440	70	80
C1806	2440	125	125	C173	2440	70	75
C1006	2440	125	102	C173 F	2440	70	75
C121	2000	121	70	C1044	2440	70	70
C1091	2440	120	120	C1008	2440	70	55
C1092	2440	120	120	C1008 F	2440	70	55
C1093	2440	120	120	C129	2440	68	35
C158	2440	120	110	C129 F	2440	68	35
C158 F	2440	120	110	C1003	2440	67	41
C1062	2440	120	98	C1003 F	2440	67	41
C233	2440	116	88	C1016	2440	65	55
C1011	2440	116	60	C147	2440	64	30
C125	2000	115	110	C147 F	2440	64	30
C1017	2440	115	95	C1005	2440	60	60
C124	2000	114	54	C1085	2440	60	60
C124 F	2000	114	54	C161	2440	56	56
C1056	2440	110	106	C161 F	2440	56	56
C1037	2440	110	62	C1090	2440	55	56
C122	2000	108	137	C1041	2440	50	50
C1035	2440	108	62	C1041 F	2440	50	50
C1015	2440	104	57				

C1021

размеры: 2440 x 178 x 70 мм У

C206



размеры: 2000 x 220 x 104 мм А

C101



размеры: 2440 x 210 x 114 мм РЕ А

C102



размеры: 2440 x 202 x 147 мм К Р

C1024

размеры: 2440 x 200 x 130 мм К ГР

C118



комбинация с: A118 стр. 45
размеры: 2000 x 190 x 190 мм К ГР

C1020



РАЗМЕРЫ: 2440 x 83 x 83 мм У

C110

размеры: 2000 x 180 x 124 мм К

C1029

размеры: 2440 x 180 x 122 мм А Р

C150



комбинация с: C156, P149 стр. 12
размеры: 2000 x 175 x 175 мм Б РО

C156



комбинация с: C156, P149 стр. 12
размеры: 2000 x 175 x 175 мм Б РО

C1061



размеры: 2000 x 170 x 144 мм Г Б

C1033



размеры: 2440 x 160 x 76 мм А

C1066



размеры: 2440 x 150 x 140 мм А

C1063



размеры: 2440 x 150 x 67 мм Р М

C140



размеры: 2000 x 148 x 60 мм Р М

C1022



размеры: 2440 x 144 x 176 мм РЕ Р

C159



размеры: 2000 / 2440 x 142 x 124 мм РЕ А

C1050



размеры: 2440 x 140 x 85 мм У

C127

размеры: 2000 x 174 x 140 мм ГР Е

C1034



размеры: 2440 x 164 x 70 мм ГР АД

C116

размеры: 2200 x 151 x 150 мм РЕ Р

C117



размеры: 2000 x 150 x 125 мм А Р

C1058



размеры: 2440 x 148 x 72 мм РМ М

C1057



размеры: 2440 x 146 x 64 мм РМ М

C126

размеры: 2000 x 144 x 62 мм Р М

C1049



размеры: 2440 x 142 x 84 мм У

C1075

размеры: 2440 x 140 x 78 мм А

C1012

размеры: 2440 x 140 x 70 мм РЕ Р

C1026



размеры: 2440 x 131 x 74 мм У

C1018



размеры: 2440 x 130 x 104 мм К ГР

C109

размеры: 2000 x 126 x 126 мм К

C143

размеры: 2000 x 125 x 125 мм К ГР

C1006



размеры: 2440 x 125 x 102 мм ГР

C1091

комбинация с: C1092, C1093 стр.12
размеры: 2440 x 120 x 120 мм Б РО

C1093

комбинация с: C1091, C1092 стр.12
размеры: 2440 x 120 x 120 мм Б РО

C1062

размеры: 2440 x 120 x 98 мм К ГР

C401



размеры: 2000 x 135 x 103 мм РЕ А Р

C204



размеры: 2440 x 130 x 120 мм К ГР

C1060



размеры: 2440 x 130 x 80 мм РЕ А

C123

размеры: 2000 x 126 x 80 мм К ГР

C1806

размеры: 2440 x 125 x 125 мм А

C121



размеры: 2000 x 121 x 70 мм А АД

C1092



комбинация с: C1091, C1093 стр.12
размеры: 2440 x 120 x 120 мм Б РО

C158



C158 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 120 x 110 мм К

C233



размеры: 2440 x 116 x 88 мм К ГР

C1011

размеры: 2440 x 116 x 60 мм РМ М АД

C1017

размеры: 2440 x 115 x 95 мм К ГР

C1056



размеры: 2440 x 110 x 106 мм АД

C122



размеры: 2000 x 108 x 137 мм К ГР

C1015

размеры: 2440 x 104 x 57 мм А АД

C1036



размеры: 2400 x 100 x 100 мм К ГР

C1071



размеры: 2440 x 100 x 70 мм К

C104



C104 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 92 x 92 мм Б РО

C1025



размеры: 2440 x 90 x 90 мм Г

C125



размеры: 2000 x 115 x 110 мм К ГР

C124



C124 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог
размеры: 2000 x 114 x 54 мм Б М

C1037



размеры: 2440 x 110 x 62 мм ГР АД

C1035

размеры: 2440 x 108 x 62 мм А АД

C1047



размеры: 2440 x 100 x 103 мм Г

C1097

размеры: 2440 x 100 x 90 мм РЕ А

C1027

размеры: 2440 x 95 x 116 мм К ГР

C1816



размеры: 2440 x 90 x 95 мм А АД

C177



C177 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 90 x 90 мм К

C1028



размеры: 2440 x 90 x 84 мм Г

C1004



размеры: 2440 x 86 x 50 мм РЕ А Р

C1013

размеры: 2420 x 84 x 34 мм РМ М

C18100

размеры: 2440 x 82 x 82 мм К ГР

C1002



размеры: 2440 x 82 x 50 мм К ГР

C1007



размеры: 2440 x 80 x 61 мм Г

C1001



C1001 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 79 x 52 мм К ГР

C152

размеры: 2000 x 78 x 78 мм К ГР

C1051

размеры: 2440 x 76 x 84 мм К ГР

C1068



размеры: 2440 x 90 x 44 мм А АД

C138



размеры: 2440 x 85 x 85 мм К ГР

C1030



размеры: 2440 x 82 x 110 мм К

C1009



размеры: 2440 x 82 x 58 мм Б

C1010



размеры: 2440 x 81 x 60 мм К ГР

C160



C160 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 80 x 54 мм РМ М

C144



размеры: 2440 x 78 x 103 мм К

C128



размеры: 2440 x 77 x 43 мм К ГР

C1079



размеры: 2440 x 75 x 70 мм К ГР

C18090



размеры: 2440 x 75 x 70 мм К ГР

C176



размеры: 2440 x 74 x 72 мм А Р

C1014



размеры: 2440 x 71 x 54 мм ГР

C173



C173 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 70 x 75 мм Б

C1008



C1008 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 70 x 55 мм К ГР

C1003



C1003 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 67 x 41 мм К

C147



C147 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 64 x 30 мм К

C1085



размеры: 2440 x 60 x 60 мм А

C1090



размеры: 2440 x 55 x 56 мм А ГР

C141



размеры: 2000 x 75 x 35 мм Б

C1113



размеры: 2440 x 73 x 73 мм РМ

C1084

размеры: 2440 x 70 x 80 мм К ГР

C1044



размеры: 2440 x 70 x 70 мм РЕ К

C129



C129 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 68 x 35 мм К

C1016



размеры: 2440 x 65 x 55 мм К

C1005



размеры: 2440 x 60 x 60 мм К

C161

C161 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 56 x 56 мм К ГР

C1041



C1041 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 50 x 50 мм РО

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:

C156 — 2440 x 175 x 175 мм

P149 — 2440 x 175 x 175 мм

P149 — 2440 x 175 x 175 мм

C150

размеры:
2440 x 175 x 175 мм



P149 — 2440 x 175 x 175 мм

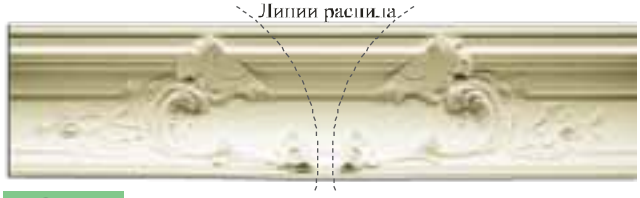

C156 — 1 карниз рассчитан на 2 угла — 2440 x 175 x 175 мм

C118 + A118 — размеры: 2000 x 190 x 190 мм

A118 — 80 x 95 x 40 мм

стр. 45

C118 + A118

P202A K
120 x 105 x 120 мм

P202B K
107 x 105 x 107 мм

P202C K
63 x 110 мм

P208A K
88 x 73 x 88 мм

P208B K
80 x 80 x 70 мм

P208C K
62 x 75 мм

C1091 — 2440 x 120 x 120 мм

C1093 — 2440 x 120 x 120 мм

C1093 — 2440 x 120 x 120 мм

C1092

размеры:
2440 x 120 x 120 мм



C1093 — 2440 x 120 x 120 мм

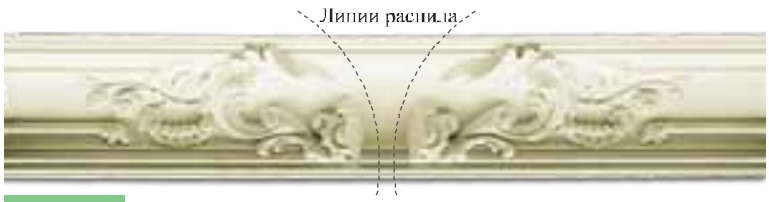

C1091 — 2440 x 120 x 120 мм

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
№ 101	325	140	170	№ 110	300	150	150
№ 102	370	75	150	№ 111	180	130	180
№ 103	290	100	140	№ 112	300	110	150
№ 104	280	160	145	№ 113	250	85	145
№ 105	310	135	150	№ 114	535	90	125
№ 106	295	100	140	№ 116	370	90	160
№ 108	320	135	140	№ 120	325	150	145
№ 109	150	110	150				

Дно светильников изготовлено из матового оргстекла.

E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 325 x 140 x 170 мм К



E14, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 370 x 75 x 150 мм К



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 290 x 100 x 140 мм К





E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 280 x 160 x 145 мм АД



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 310 x 135 x 150 мм АД



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 295 x 100 x 140 мм АД



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 320 x 135 x 140 мм К



E14, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 150 x 110 x 150 мм К



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 300 x 150 x 150 мм К





E14, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 180 x 130 x 180 мм К



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 300 x 110 x 150 мм АД



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 250 x 85 x 145 мм К



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 535 x 90 x 125 мм К



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 370 x 90 x 160 мм К



E27, max 60 Вт, 230 V / 50 Hz
размеры: 325 x 150 x 145 мм АД



МОЛДИНГИ – это декоративные элементы, используемые в качестве художественного оформления помещений, для разделения пространства на зоны или маскировки стыка между разными видами отделки, к примеру, обоями и покраской. Молдинги имеют широкое применение. Они могут превратить любую скучную и невыразительную стену в уникальную декоративную поверхность, а, разделяя ее по горизонтали, позволят зрительно увеличить пространство. Молдинги позволяют маскировать технологические особенности помещений: скрывать стыки между стенами и полом, прятать провода. Молдингами легко разделить стены на секции, которые впоследствии могут быть выделены фактурно или цветом.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
CR200	2000	140	30	CR3002	2440	51	6
CR3043	2440	124	26	CR681	2000	50	6
CR512	2440	103	41	CR681 F	2000	50	6
CR512 F	2440	103	41	CR3073	2440	49	20
CR3001	2440	101	6	CR518	2440	43	20
CR3044	2440	94	33	CR518 F	2440	43	20
CR516	2440	82	22	CR624	2440	42	18
CR516 F	2440	82	22	CR624 F	2440	42	18
CR199	2000	80	28	CR610	2440	40	18
CR501	2000	76	38	CR610 F	2440	40	18
CR644	2000	76	29	CR3063	2440	34	15
CR3079	2440	76	20	CR3063 F	2440	34	15
CR639	2000	75	21	CR3034	2440	28	13
CR3006	2440	68	23	CR3227	2440	25	14
CR3006 F	2440	68	23	CR3075	2440	25	11
CR689	2440	62	26	CR3035	2440	22	12
CR689 F	2440	62	26	CR3003	2440	20	8
CR3007	2440	54	15				

CR516

22 мм

CR516 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 82 x 22 мм К

CR501

38 мм

размеры: 2000 x 76 x 38 мм АД

CR3079

20 мм

размеры: 2440 x 76 x 20 мм К

CR3006

23 мм

CR3006 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 68 x 23 мм К

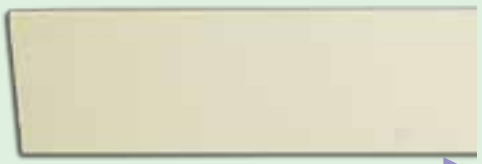

CR200

30 мм

используется как декоративный плинтус

размеры: 2000 x 140 x 30 мм АД

CR3043

26 мм

используется как декоративный плинтус

размеры: 2440 x 124 x 26 мм К

CR512

41 мм

CR512 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 103 x 41 мм К



CR3001

6 мм

размеры: 2440 x 101 x 6 мм К АД

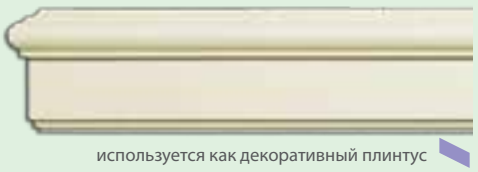

CR3044

33 мм

используется как декоративный плинтус

размеры: 2440 x 94 x 33 мм К

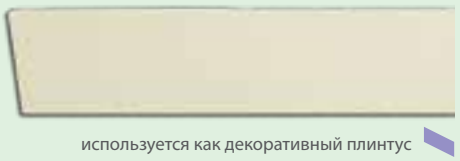

CR199

28 мм

используется как декоративный плинтус

размеры: 2000 x 80 x 28 мм АД

CR644

29 мм

размеры: 2000 x 76 x 29 мм К

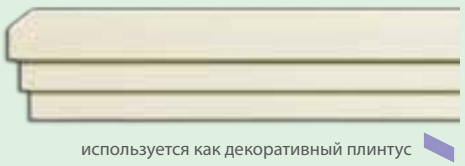

CR639

21 мм

используется как декоративный плинтус

размеры: 2000 x 75 x 21 мм АД

CR689

26 мм

CR689 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 62 x 26 мм К

CR3007

угловые элементы: CF3007A, CF3007B стр. 21



размеры: 2440 x 54 x 15 мм К

CR681



CR681 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог

размеры: 2000 x 50 x 6 мм АД

CR518

угловые элементы: CF518A, CF518B стр. 20

CR518 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 43 x 20 мм К

CR610

угл. элементы: CF610, CF611, CF612, CF613, CF614 стр. 21

CR610 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 40 x 18 мм К

CR3034



размеры: 2440 x 28 x 13 мм К

CR3227

размеры: 2440 x 25 x 14 мм К

CR3075

размеры: 2440 x 25 x 11 мм К

CR3035

размеры: 2440 x 22 x 12 мм К

CR3003

размеры: 2440 x 20 x 8 мм К

CR3002

размеры: 2440 x 51 x 6 мм

CR3073



размеры: 2440 x 49 x 20 мм К

CR624

угловые элементы: CF624A, CF624B стр. 21

CR624 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 42 x 18 мм К

CR3063

угловые элементы: CF3063A, CF3063B стр. 21

CR3063 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 34 x 15 мм К

В коллекции имеются также различные угловые элементы, которые идеально стыкуются с соответствующим молдингом и отлично подходят для украшения или зонирования стен. Полный ассортимент угловых элементов представлен в следующем разделе каталога на стр. 20. Не забудьте, что при монтаже углов и молдингов необходимо использовать «стыковочный» клей, а для достижения идеально ровной поверхности перед покраской декора его нужно обработать наждачной бумагой.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
CR631	2000	220	30	CR3059	2000	68	7
CR3020	2000	195	44	CR3012	2440	67	24
CR3017	2420	192	45	CR622	2440	65	30
CR3018	2440	192	45	CR688	2000	65	10
CR3019	2000	192	45	CR642	2000	61	33
CR3005	2440	140	36	CR641	2440	59	28
CR3004	2440	139	36	CR3057	2000	57	9
CR608	2440	138	40	CR683	2000	57	9
CR646	2000	126	14	CR171	2440	55	27
CR633	2000	113	21	CR405	2440	55	21
CR1100	2440	110	55	CR405 F	2440	55	21
CR3021	2440	110	22	CR601	2440	55	20
CR632	2440	110	20	CR3023	2000	55	8
CR632 F	2440	110	20	CR3022	2000	55	6
CR634	2000	107	18	CR3039	2000	54	8
CR137	2000	106	36	CR3052	2440	54	24
CR3009	2440	90	18	CR605	2380	50	25
CR3008	2440	89	19	CR605 F	2380	50	25
CR403	2000	88	28	CR620	2000	50	25
CR403 F	2000	88	28	CR680	2000	50	16
CR3122	2440	86	23	CR687	2000	49	17
CR635	2000	85	27	CR3053	2440	48	13
CR636	2000	82	27	CR621	2000	45	28
CR636 F	2000	82	27	CR607	2440	41	23
CR684	2000	82	25	CR607 F	2440	41	23
CR155	2000	81	24	CR3010	2440	40	25
CR155 F	2000	81	24	CR3010 F	2440	40	25
CR153	2440	81	23	CR3016	2300	35	20
CR153 F	2440	81	23	CR686	2000	35	24
CR638	2000	81	22	CR686 F	2000	35	24
CR154	2000	80	22	CR685	2000	32	13
CR602	2440	77	19	CR685 F	2440	32	13
CR602 F	2440	77	19	CR407	2440	30	14
CR640	2000	72	23	CR3100	2440	17	8
CR402	2440	69	21	CR3054	2440	15	5
CR404	2440	69	22				

CR631

30 мм

220 мм

размеры: 2000 x 220 x 30 мм А Р

CR3020

44 мм

195 мм

размеры: 2000 x 195 x 44 мм А

CR3017

45 мм

192 мм

размеры: 2420 x 192 x 45 мм А

CR3018

45 мм

192 мм

размеры: 2440 x 192 x 45 мм А

CR3019

45 мм

192 мм

размеры: 2000 x 192 x 45 мм А Е

CR3005

36 мм

140 мм

размеры: 2440 x 140 x 36 мм А

CR3004

36 мм

139 мм

размеры: 2440 x 139 x 36 мм ГР АД

CR608

40 мм

138 мм

размеры: 2440 x 138 x 40 мм Б

CR646

14 мм

126 мм

размеры: 2000 x 126 x 14 мм Р М

CR633

21 мм

113 мм

размеры: 2000 x 113 x 21 мм АД

CR1100

55 мм

110 мм

размеры: 2440 x 110 x 55 мм А Р

CR3021

22 мм

110 мм

размеры: 2440 x 110 x 22 мм РМ М

CR632

20 мм

110 мм

CR632 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 110 x 20 мм Р М

CR634

18 мм

107 мм

размеры: 2000 x 107 x 18 мм РМ М

CR3009

18 мм

90 мм

размеры: 2440 x 90 x 18 мм ГР АД

CR403

28 мм

88 мм

CR403 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог

размеры: 2000 x 88 x 28 мм РЕ А Р

CR635

27 мм

85 мм

размеры: 2000 x 85 x 27 мм Б

CR684

25 мм

82 мм

размеры: 2000 x 82 x 25 мм К ГР

CR153

23 мм

81 мм

CR153 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 81 x 23 мм РЕ ГР

CR154

22 мм

80 мм

размеры: 2000 x 80 x 22 мм К ГР

CR640

23 мм

72 мм

размеры: 2000 x 72 x 23 мм РЕ ГР

CR404

22 мм

69 мм

размеры: 2440 x 69 x 22 мм А Р

CR137

36 мм

106 мм

размеры: 2000 x 106 x 36 мм А Р

CR3008

19 мм

89 мм

размеры: 2440 x 89 x 19 мм А

CR3122

23 мм

86 мм

размеры: 2440 x 86 x 23 мм ГР

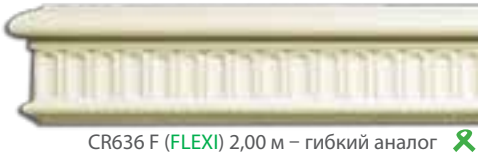

CR636

27 мм

82 мм

CR636 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог

размеры: 2000 x 82 x 27 мм А АД

CR155

24 мм

81 мм

CR155 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог

размеры: 2000 x 81 x 24 мм РМ

CR638

22 мм

81 мм

размеры: 2000 x 81 x 22 мм А Р

угловой элемент: CF602A стр. 20

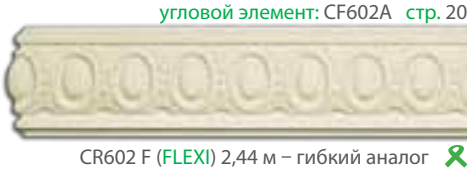

CR602

19 мм

77 мм

CR602 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 77 x 19 мм Б

CR402

21 мм

69 мм

размеры: 2440 x 69 x 21 мм РЕ А Р

CR3059

7 мм

68 мм

размеры: 2000 x 68 x 7 мм Б У

CR3012



размеры: 2440 x 67 x 24 мм А

CR688

размеры: 2000 x 65 x 10 мм Б

CR641



размеры: 2440 x 59 x 28 мм ГР Е

CR683

размеры: 2000 x 57 x 9 мм ГР

CR405

CR405 F (FLEXI) 2,38 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 55 x 21 мм А Р

CR3023

размеры: 2000 x 55 x 8 мм РМ М

CR3039

размеры: 2000 x 54 x 8 мм РМ М

угловые элементы: CF605A, CF605B стр. 20

CR605



CR605 F (FLEXI) 2,38 м – гибкий аналог

размеры: 2380 x 50 x 25 мм РМ М

CR680

размеры: 2000 x 50 x 16 мм Г

CR622



размеры: 2440 x 65 x 30 мм К ГР

CR642



размеры: 2000 x 61 x 33 мм Р

CR3057



размеры: 2000 x 57 x 9 мм Р РМ

CR171

размеры: 2440 x 55 x 27 мм А Р

угловой элемент: CF601A стр. 20

CR601

размеры: 2440 x 55 x 20 мм К

CR3022

размеры: 2000 x 55 x 6 мм Р РМ

CR3052

размеры: 2440 x 54 x 24 мм А ГР АД

угловой элемент: CF620A стр. 21

CR620



размеры: 2000 x 50 x 25 мм А Р

CR687

размеры: 2000 x 49 x 17 мм К ГР

Пример компоновки молдингов с угловыми элементами:

CF605A размеры: 320 x 375 x 25 мм

размеры: 290 x 350 x 25 мм CF605B

угловой элемент: CF3053A стр. 20

CR3053



размеры: 2440 x 48 x 13 мм PM

угловой элемент: CF607B стр. 19

CR607



CR607 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 41 x 23 мм A АД

угл. эл-ты: CF3016A, CF3016B, CF3016C, CF3016LR стр. 22

CR3016



размеры: 2300 x 35 x 20 мм A P

CR685



размеры: 2000 x 32 x 13 мм K

CR3100

размеры: 2440 x 17 x 8 мм A ГР АД

угловой элемент: CF621A стр. 21

CR621



размеры: 2000 x 45 x 28 мм A P

угл. элементы: CF3010A, CF3010B, CF3010C, CF3010D, CF3010E стр. 22

CR3010



CR3010 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 40 x 25 мм A АД

CR686



CR686 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог

размеры: 2000 x 35 x 24 мм K

CR407



размеры: 2440 x 30 x 14 мм АД

CR3054



размеры: 2440 x 15 x 5 мм M АД

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом или узором. Оформленные таким образом стены или потолок приобретают изящные формы. Лучшие образцы декора от классики до модерна используют для придания интерьерам завершенной композиции. Оформленные таким образом стены или потолок приобретают изящные формы. Лучшие образцы декора от классики до модерна используют для придания интерьерам завершенной композиции. Оформленные таким образом стены или потолок приобретают изящные формы. Лучшие образцы декора от классики до модерна используют для придания интерьерам завершенной композиции. Оформленные таким образом стены или потолок приобретают изящные формы.



АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
CF518A	205	205	20	CF624B	145	145	18
CF518B	300	300	28	CF3007A	300	300	35
CF601A	635	648	40	CF3007B	295	295	20
CF602A	385	385	30	CF3063A	220	220	23
CF605A	320	375	25	CF3063B	180	180	15
CF605B	290	350	25	CF3010A	230	230	25
CF607B	260	273	35	CF3010B	275	275	25
CF3053A	260	260	13	CF3010C	330	330	25
CF610	262	262	18	CF3010D	235	235	25
CF611	205	205	18	CF3010E	100	100	25
CF612	190	200	18	CF3016A	205	220	20
CF613	145	145	18	CF3016B	80	230	20
CF614	245	110	20	CF3016C	295	295	20
CF620A	313	320	25	CF3016L	330	35	20
CF621A	247	247	28	CF3016R	330	35	20
CF624A	230	230	18				

CF518A размеры: 205 x 205 x 20 мм К

CR518

Б размеры: 300 x 300 x 28 мм CF518B

CF601A размеры: 635 x 648 x 40 мм Б У

CR601

CR602

Б У размеры: 385 x 385 x 30 мм CF602A

CF605A размеры: 320 x 375 x 25 мм РМ М

CR605

РМ М размеры: 290 x 350 x 25 мм CF605B

CF607B размеры: 260 x 273 x 35 мм Б

CR607

CR3053

РМ М размеры: 260 x 260 x 13 мм CF3053A

CF610 размеры: 262 x 262 x 18 мм К

CR610

К размеры: 205 x 205 x 18 мм CF611

CF614 Б размеры: 245 x 110 x 20 мм



CF612 размеры: 190 x 200 x 18 мм Б

К размеры: 145 x 145 x 18 мм CF613

CF620A размеры: 313 x 320 x 25 мм Р

CR620

CR621

Р размеры: 247 x 247 x 28 мм CF621A

CF624A размеры: 145 x 145 x 18 мм Б

CR624

К размеры: 230 x 230 x 18 мм CF624B

CF3007A размеры: 300 x 300 x 35 мм У

CR3007

К размеры: 295 x 295 x 20 мм CF3007B

CF3063A размеры: 220 x 220 x 23 мм У

CR3063

К размеры: 180 x 180 x 15 мм CF3063B

CF3010A размеры: 230 x 230 x 25 мм А Р

CR3010

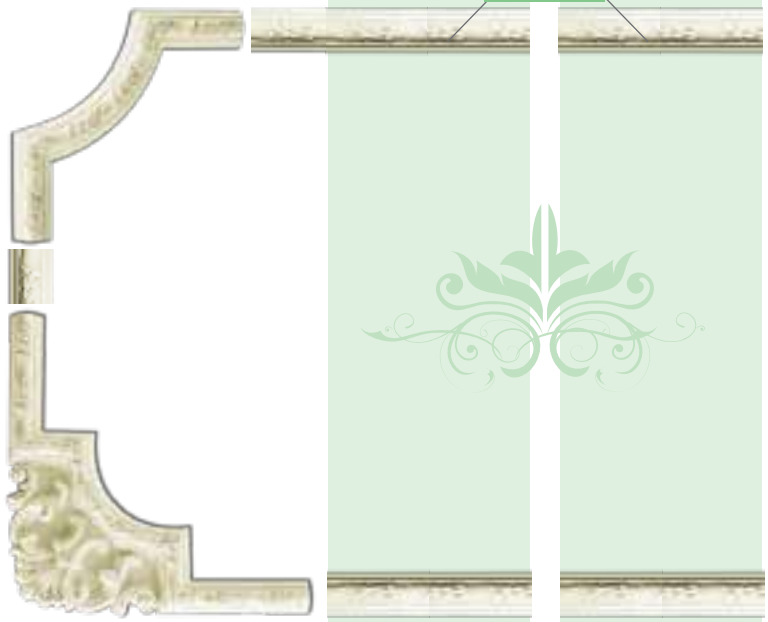

А Р размеры: 275 x 275 x 25 мм CF3010B

CF3010E
100 x 100 x 25 мм

CF3010C размеры: 330 x 330 x 25 мм У

А Р размеры: 235 x 235 x 25 мм CF3010D

Угловой элемент – накладной декоративный элемент, который используется с молдингами. Интересным решением в использовании угловых элементов и молдингов является возможность разбивать большие поверхности стен и потолков на отдельные зоны (секции). Внутреннее пространство выделенных секций может быть оформлено с помощью обоев, фактурной штукатурки или окрашено в различные цвета. Ажурные уголки изящно стыкуются с гладкими и орнаментированными молдингами. С их помощью можно оформить стеновые ниши, зеркала, сделать акцент на геометрии интерьера и придать новый облик помещению.

CF3016B размеры: 80 x 230 x 20 мм А Р

CF3016R размеры: 330 x 35 x 20 мм

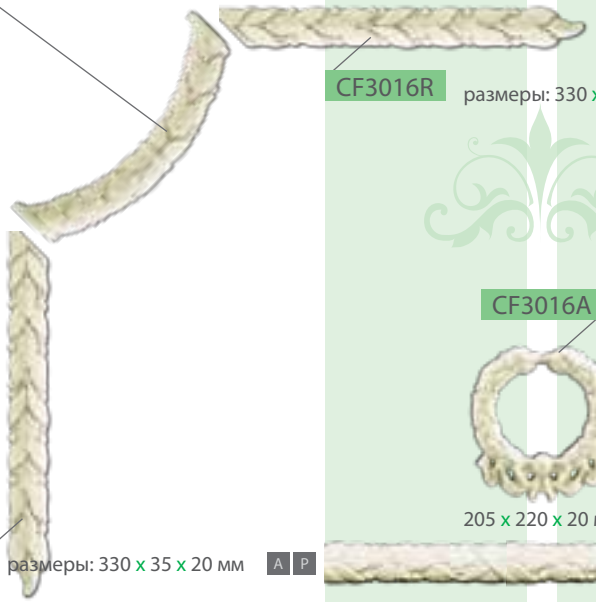

CR3016

А Р размеры: 295 x 295 x 20 мм CF3016C

CF3016A

205 x 220 x 20 мм

CF3016L размеры: 330 x 35 x 20 мм А Р

КРУГОВЫЕ БОРДЮРЫ

– загнутые молдинги, которые используются для обрамления арочных проемов, нишевых пространств, оформления потолков, создания круговых рамок. С некоторыми из бордюров стыкуются молдинги. Примерные схемы установки бордюров представлены ниже.

APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
LR166	801	65	20	LR689F/70	105	50	27
LR167	1327	80	25	LR3073/50	859	49	20
LR168	1266	245	40	LR3073F/50	105	50	27
LR689/60	1039	62	26	LR3073/65	1095	49	20
LR689/70	1197	62	26	LR3073F/65	105	50	27
R689F/60	105	50	27				

LR166

20 мм

801 x 65 x 20 мм
внешний Ø: 1020 мм
внутренний Ø: 890 мм
внешняя L: 801 мм
внутренняя L: 699 мм

PE A P

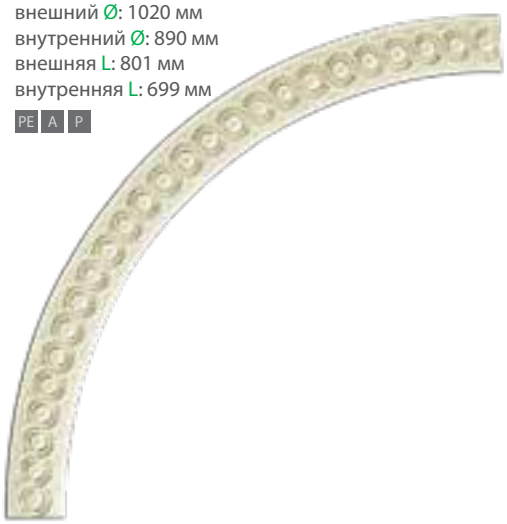

LR167

25 мм

1327 x 80 x 25 мм
внешний Ø: 1690 мм
внутренний Ø: 1530 мм
внешняя L: 1327 мм
внутренняя L: 1202 мм

PE A P

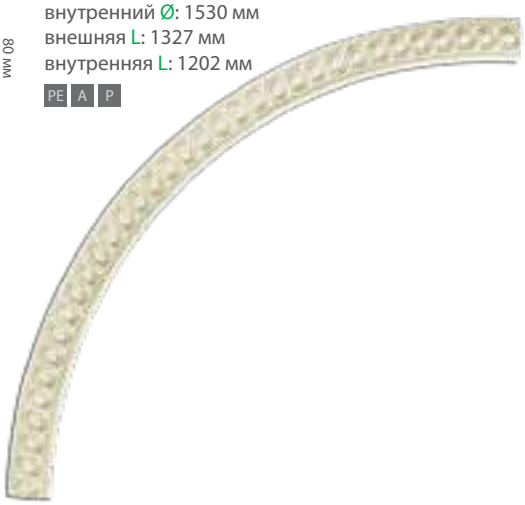

LR168

40 мм

1266 x 245 x 40 мм
внешний Ø: 1610 мм
внутренний Ø: 1120 мм
внешняя L: 1266 мм
внутренняя L: 880 мм

PE ГР P

LR689/60

K

1039 x 62 x 26 мм
внешний Ø: 1324 мм, внутренний Ø: 1200 мм
внешняя L: 1039 мм, внутренняя L: 942 мм

LR689/70

26 мм

K

11197 x 62 x 26 мм
внешний Ø: 1524 ммб внутренний Ø: 1400 мм
внешняя L: 1197 мм, внутренняя L: 1099 мм

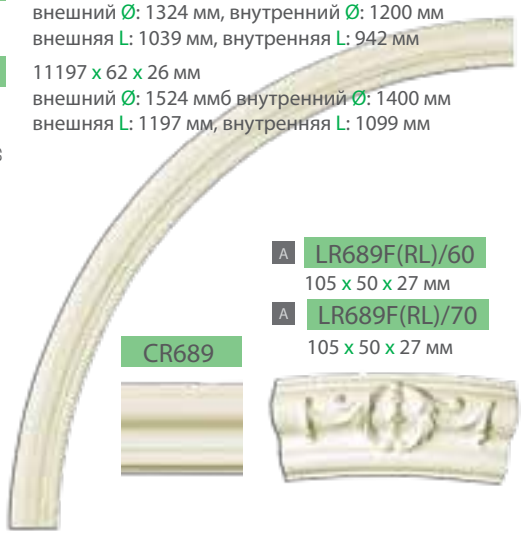

A LR689F(RL)/60
105 x 50 x 27 мм

A LR689F(RL)/70
105 x 50 x 27 мм

CR689

LR3073/50

K

859 x 49 x 20 мм
внешний Ø: 1094 мм, внутренний Ø: 1000 мм
внешняя L: 859 мм, внутренняя L: 785 мм

LR3073/65

26 мм

K

1095 x 49 x 20 мм
внешний Ø: 1394 мм, внутренний Ø: 1300 мм
внешняя L: 1095 мм, внутренняя L: 1021 мм

A LR3073F(RL)/60
105 x 50 x 27 мм

A LR3073F(RL)/70
105 x 50 x 27 мм



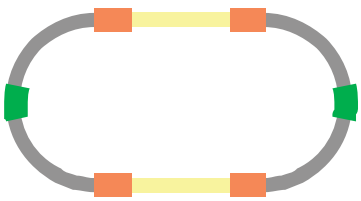



LR 3073 / LR 689
CR 3073 / CR 689
LR 3073R / LR 689R
LR 3073F / LR 689F

Сюжет: кондитерская мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

КРОНШТЕЙНЫ

– (фрагменты карнизов) – поддерживающие элементы выступающих частей стен в виде выступа в стене, часто профилированные и декорированные (с завитками или другими украшениями). Чаще всего кронштейны представлены в форме волюты, украшенные, как правило, рельефным листом аканта. Кронштейны предназначены для оформления потолочного пространства под карнизами. Их также можно крепить как угловые элементы в порталах дверных проемов, они могут служить опорой для книжных и каминных полок (максимальная нагрузка – 20-25 кг).

ПОЛИУРЕТАН (пенополиуретан) – это вспененный пластик, изобретенный в 30-е годы XX века в России. Для производства лепнины его начали использовать в Европе в конце 60-х годов. Он устойчив к колебаниям температуры. Может находиться в непосредственной близости к светильникам и нагревательным приборам. Следует избегать лишь открытого огня (плавиться при t 3000 ºС).

Он не впитывает влагу и запахи, что делает его универсальным в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната, гидромассажные кабинеты). Полиуретан абсолютно экологичен. Из этого материла, изготавливают медицинские бинты и имплантанты. Изделия из вспененного полиуретана – легкие, жесткие и прочные. Уникальные свойства полиуретана позволяют легко воссоздавать элементы любой формы и сложности. Материал как нельзя лучше подходит для производства лепного декора. По фактуре и плотности лепной декор из полиуретана хотя и соответствует дереву, но с течением времени не трескается, не деформируется. Лепнину из полиуретана покрывают специальным грунтовочным слоем, который позволяет красить элементы декора любыми красками, не содержащим ацетон и эти украшения можно мыть безо всякого ущерба.

Современной полиуретановой лепниной украшают стены, потолки, дверные и оконные проемы, фасады зданий – она дает неограниченные возможности для создания любых стилевых решений. Лепнину из полиуретана можно приобрести в виде отдельных модулей и элементов. Установка изделий из полиуретана отличается быстротой, чистотой и легкостью, особенно в сравнении с установкой аналогичных изделий из гипса, дерева и бетона. Лепной декор из полиуретана хорошо сочетается и с другими материалами – фактурными обоями, природными материалами и тканями.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
B859	145	715	215	B958	123	216	52
B819	250	407	100	B973	87	215	68
B857	209	382	132	B957	120	212	47
B840	91	381	176	B965	91	206	76
B970	252	367	116	B966	185	191	98
B979	114	325	108	B960	116	189	85
B963	143	314	145	B978	77	185	151
B977	130	310	75	B837*	109	168	60
B971	171	301	145	B964	114	168	70
B968	116	299	72	B826	101	157	57
B814	159	282	67	B825	99	152	61
B961	246	281	199	B827M	100	152	54
B974	178	272	85	B980	110	150	90
B815	156	269	55	B822	107	143	67
B816	172	265	83	B823	101	141	65
B959	127	253	51	B821	115	140	70
B962	168	250	122	B972	73	128	35
B976	88	238	58	B824	88	109	43
B813	182	223	84				

B859 Б

размеры: 145 x 715 x 215 мм

B819 У

размеры: 250 x 407 x 100 мм

B857 Б

размеры: 209 x 382 x 132 мм

B840 АД

размеры: 91 x 381 x 176 мм

B970 У

размеры: 252 x 367 x 116 мм

B979 У

размеры: 114 x 325 x 108 мм

B963 К ГР
размеры: 143 x 314 x 145 мм

B977 А
размеры: 130 x 310 x 75 мм

B971 А
размеры: 171 x 301 x 145 мм

B968 Б
размеры: 116 x 299 x 72 мм

B814 У
размеры: 159 x 282 x 67 мм

B961 РЕ
размеры: 246 x 281 x 199 мм

B974 У
размеры: 178 x 272 x 85 мм

B815 К
размеры: 156 x 269 x 55 мм

B816 У
размеры: 172 x 265 x 83 мм

B959 У
размеры: 127 x 253 x 51 мм

B962 К ГР
размеры: 168 x 250 x 122 мм

B976 К ГР
размеры: 88 x 238 x 58 мм

B813 Г
размеры: 182 x 223 x 84 мм

B958 У
размеры: 123 x 216 x 52 мм

B973 К ГР
размеры: 87 x 215 x 68 мм

B957 Б
размеры: 120 x 212 x 47 мм

B965 К ГР
размеры: 91 x 206 x 76 мм

B966 РЕ
размеры: 185 x 191 x 98 мм

B960 К ГР
размеры: 116 x 189 x 85 мм

B978 АД
размеры: 77 x 185 x 151 мм

B837* У
размеры: 109 x 168 x 60 мм

B964 К ГР
размеры: 114 x 168 x 70 мм

B826 У
размеры: 101 x 157 x 57 мм

B825 У
размеры: 99 x 152 x 61 мм

B827M У
размеры: 100 x 152 x 54 мм

B980 К ГР
размеры: 110 x 150 x 90 мм

B822 У
размеры: 107 x 143 x 67 мм

B823 У
размеры: 101 x 141 x 65 мм

B821 АД
размеры: 115 x 140 x 70 мм

B972 К ГР
размеры: 73 x 128 x 35 мм

B824 К ГР
размеры: 88 x 109 x 43 мм

* изделия из армированного стекловолокна

Сюжет: рукодельная мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

– это декоративные рельефные украшения, обычно круглой формы. На розетке обычно расположен растительный или абстрактный орнамент.Как правило потолочные розетки используется для декорирования центральной части потолка. В сочетании с потолочными карнизами и молдингами образуют законченную композицию на плоскости потолка. Потолочная розетка оформляет пространство вокруг люстры. Широкий выбор орнаментов, размеров и форм наших розеток помогут сделать ваш потолок достойным восхищения.Однако, центральная часть потолка – это не единственное место для данного рода украшения. Сегодня некоторые дизайнеры используют потолочные розетки в качестве орнамента на стенах и фасадах мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛЕПНОГО ДЕКОРА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

В отличие от гипса лепнина из полиуретана:
~ исключает растрескивание и сколы за счет своей пластичности, не крошится,
~ значительно легче гипса, что позволяет монтировать ее на стенах из гипсокартона и подвесных потолках,
~ абсолютно водостойка, не требует особого ухода и легко моется, долговечна,
~ просто и быстро монтируется (легко режется, стыкуется), а гипс требует подготовки поверхности и долго сохнет.

В отличие от полистирола лепнина из полиуретана:
~ обладает большей прочностью и стойкостью к механическим воздействиям,
~ лучше окрашивается и выглядит намного презентабельнее окрашенных полистирольных изделий (они по структуре пористые),
~ имеет более четкие и разнообразные рисунки (орнамент), которые выгодно отличаются по стилевым возможностям и эстетике,
~ не усыхает и не меняет размеров.

Процесс изготовления лепнины из полиуретана:
~ в специально изготовленные металлические формы точно подобранных геометрических параметров заливается смесь полиуретановых компонентов,
~ в процессе отливки на изделие наносится грунтовка на пленочной основе, которая при высокой температуре и высоком давлении фактически припаивается к изделию,
~ компания-производитель постоянно проводит исследовательские работы для внедрения новых современных технологий и модернизации своих изделий.

АРТ.	А, мм	В, мм	АРТ.	А, мм	В, мм
R302	968	968	R4019	800	500
R307	830	830	R309	495	495
R120	770	770	R313	482	482
R308	760	760	R4038	478	478
R335	738	738	R4012	475	475
R361	1080	730	R304	460	460
R4024	720	720	R347	460	460
R338	687	687	R349	460	460
R337	670	670	R4037	450	450
R336	667	667	R327	640	445
R4006	665	665	R311	435	435
R305	660	660	R4025	430	430
R340	650	650	R325	490	424
R339	620	620	R303	415	415
R301	605	605	R350	410	410
R306	600	600	R312	400	400
R4023	600	600	R4017	400	400
R4039	596	596	R4030	400	400
R326	590	590	R4033	400	400
R348	575	575	R318	335	335
R317	560	560	R314	600	315
R 4031	540	540	R371	435	305
R315	535	535	R316	300	300
R344	530	530	R4016	300	300
R345	525	525	R4015	200	200
R310	515	515			

R302 А Р

диаметр: 968 мм

R307 Р

диаметр: 830 мм

R120 Б

диаметр: 770 мм

R308 диаметр: 760 мм
А Е

R335 диаметр: 738 мм
Б

R361 1080 x 730 мм
Б

R4024 диаметр: 720 мм
Р

R338 диаметр: 687 мм
РМ

R337 диаметр: 670 мм
А

R336 диаметр: 667 мм
А Р

R4006 диаметр: 665 мм
Б

R305 диаметр: 660 мм
РМ

R340 диаметр: 650 мм
Б

R339 диаметр: 620 мм
РМ

R301 диаметр: 605 мм
Р

R306 диаметр: 600 мм
А Е

R4023 диаметр: 600 мм
РО

R4039 диаметр: 596 мм
А Е

R326 диаметр: 590 мм
АД

R348 диаметр: 575 мм
РМ

R317 диаметр: 560 мм
К

R4031 диаметр: 540 мм
РЕ ГР

R315 диаметр: 535 мм
А

R344 диаметр: 530 мм
РМ

R345 диаметр: 525 мм
Б

R310 диаметр: 515 мм
РЕ ГР

R4019 800 x 500 мм
Б

R309 диаметр: 495 мм
Р

R313 диаметр: 482 мм
РО

R4038 диаметр: 478 мм
Р

R4012 диаметр: 475 мм
РО

R304 диаметр: 460 мм
РМ

R347 диаметр: 460 мм
А Е

R349 диаметр: 460 мм
Б

R4037 диаметр: 450 мм
А Е

R327 640 x 445 мм
АД

R311 диаметр: 435 мм
Б

R4025 диаметр: 430 мм
РО

R325 490 x 424 мм
АД

R303 диаметр: 415 мм
Б

R350 диаметр: 410 мм
РЕ ГР

R312 диаметр: 400 мм
А Е

R4017 диаметр: 400 мм
К

R4030 диаметр: 400 мм
А

R4033 диаметр: 400 мм
Б

R318 диаметр: 335 мм
К

R314 600 x 315 мм
РЕ Б

R371 435 x 305 мм
Б

R316 диаметр: 300 мм
РЕ ГР

R4016 диаметр: 300 мм
К

R4015 диаметр: 200 мм
ГР Р

КЕССОНЫ

– квадратные или многоугольные углубления на потолке или внутренней поверхности арки, свода или потолка. Кессоны играют конструктивную и декоративную роль, а также применяются для улучшения акустики помещений. Они зрительно облегчают работу несущих частей помещения (стен, колонн, пилястр), делают потолок невесомым. Кессоны монтируются в подвесной гипсокартонный потолок и традиционно используются группой.

Схема монтажа кессона



АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
R4046	612	612	78
R4041	609	609	73
R4047	609	609	73
R4049	609	609	76
R4009	604	604	40
R4013	603	603	48
R4014	601	601	75

R4046 612 x 612 x 78 мм
АД

R4041 609 x 609 x 73 мм
К

R4047 609 x 609 x 73 мм
АД

R4049 609 x 609 x 76 мм
АД

R4009 604 x 604 x 40 мм
К

R4013 603 x 603 x 48 мм
К

R4014 601 x 601 x 75 мм
К

КУПОЛА

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
DM3512*	2020	1760	190
DM3513*	2020	1760	420
DM3509	1530	1430	90
DM3505*	1448	1220	272
DM3501*	1230	980	230
DM3502*	1230	1080	200
DM3506*	1225	1065	215
DM3507*	1168	1005	238
DM3504	1130	995	215
DM3510	950	820	50
DM3503	720	570	125

DM3512* размеры: 2020 x 1760 x 190 мм

А

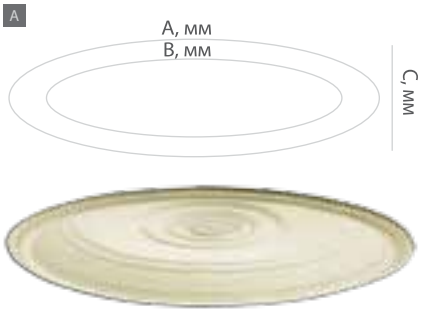

DM3513* размеры: 2020 x 1760 x 420 мм

А

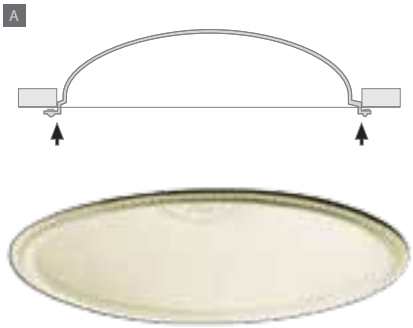

DM3509 размеры: 1530 x 1430 x 90 мм

А

DM3505* размеры: 1448 x 1220 x 272 мм

Б РО

DM3501* размеры: 1230 x 980 x 230 мм

А

DM3502* размеры: 1230 x 1080 x 200 мм

РМ

DM3506* размеры: 1225 x 1065 x 215 мм

Б РО

DM3507* размеры: 1168 x 1005 x 238 мм

Б РО

DM3504 размеры: 1130 x 995 x 215 мм

К ГР

DM3510 размеры: 950 x 820 x 50 мм

АД

DM3503 размеры: 720 x 570 x 125 мм

К ГР

* изделия из армированного стекловолокна

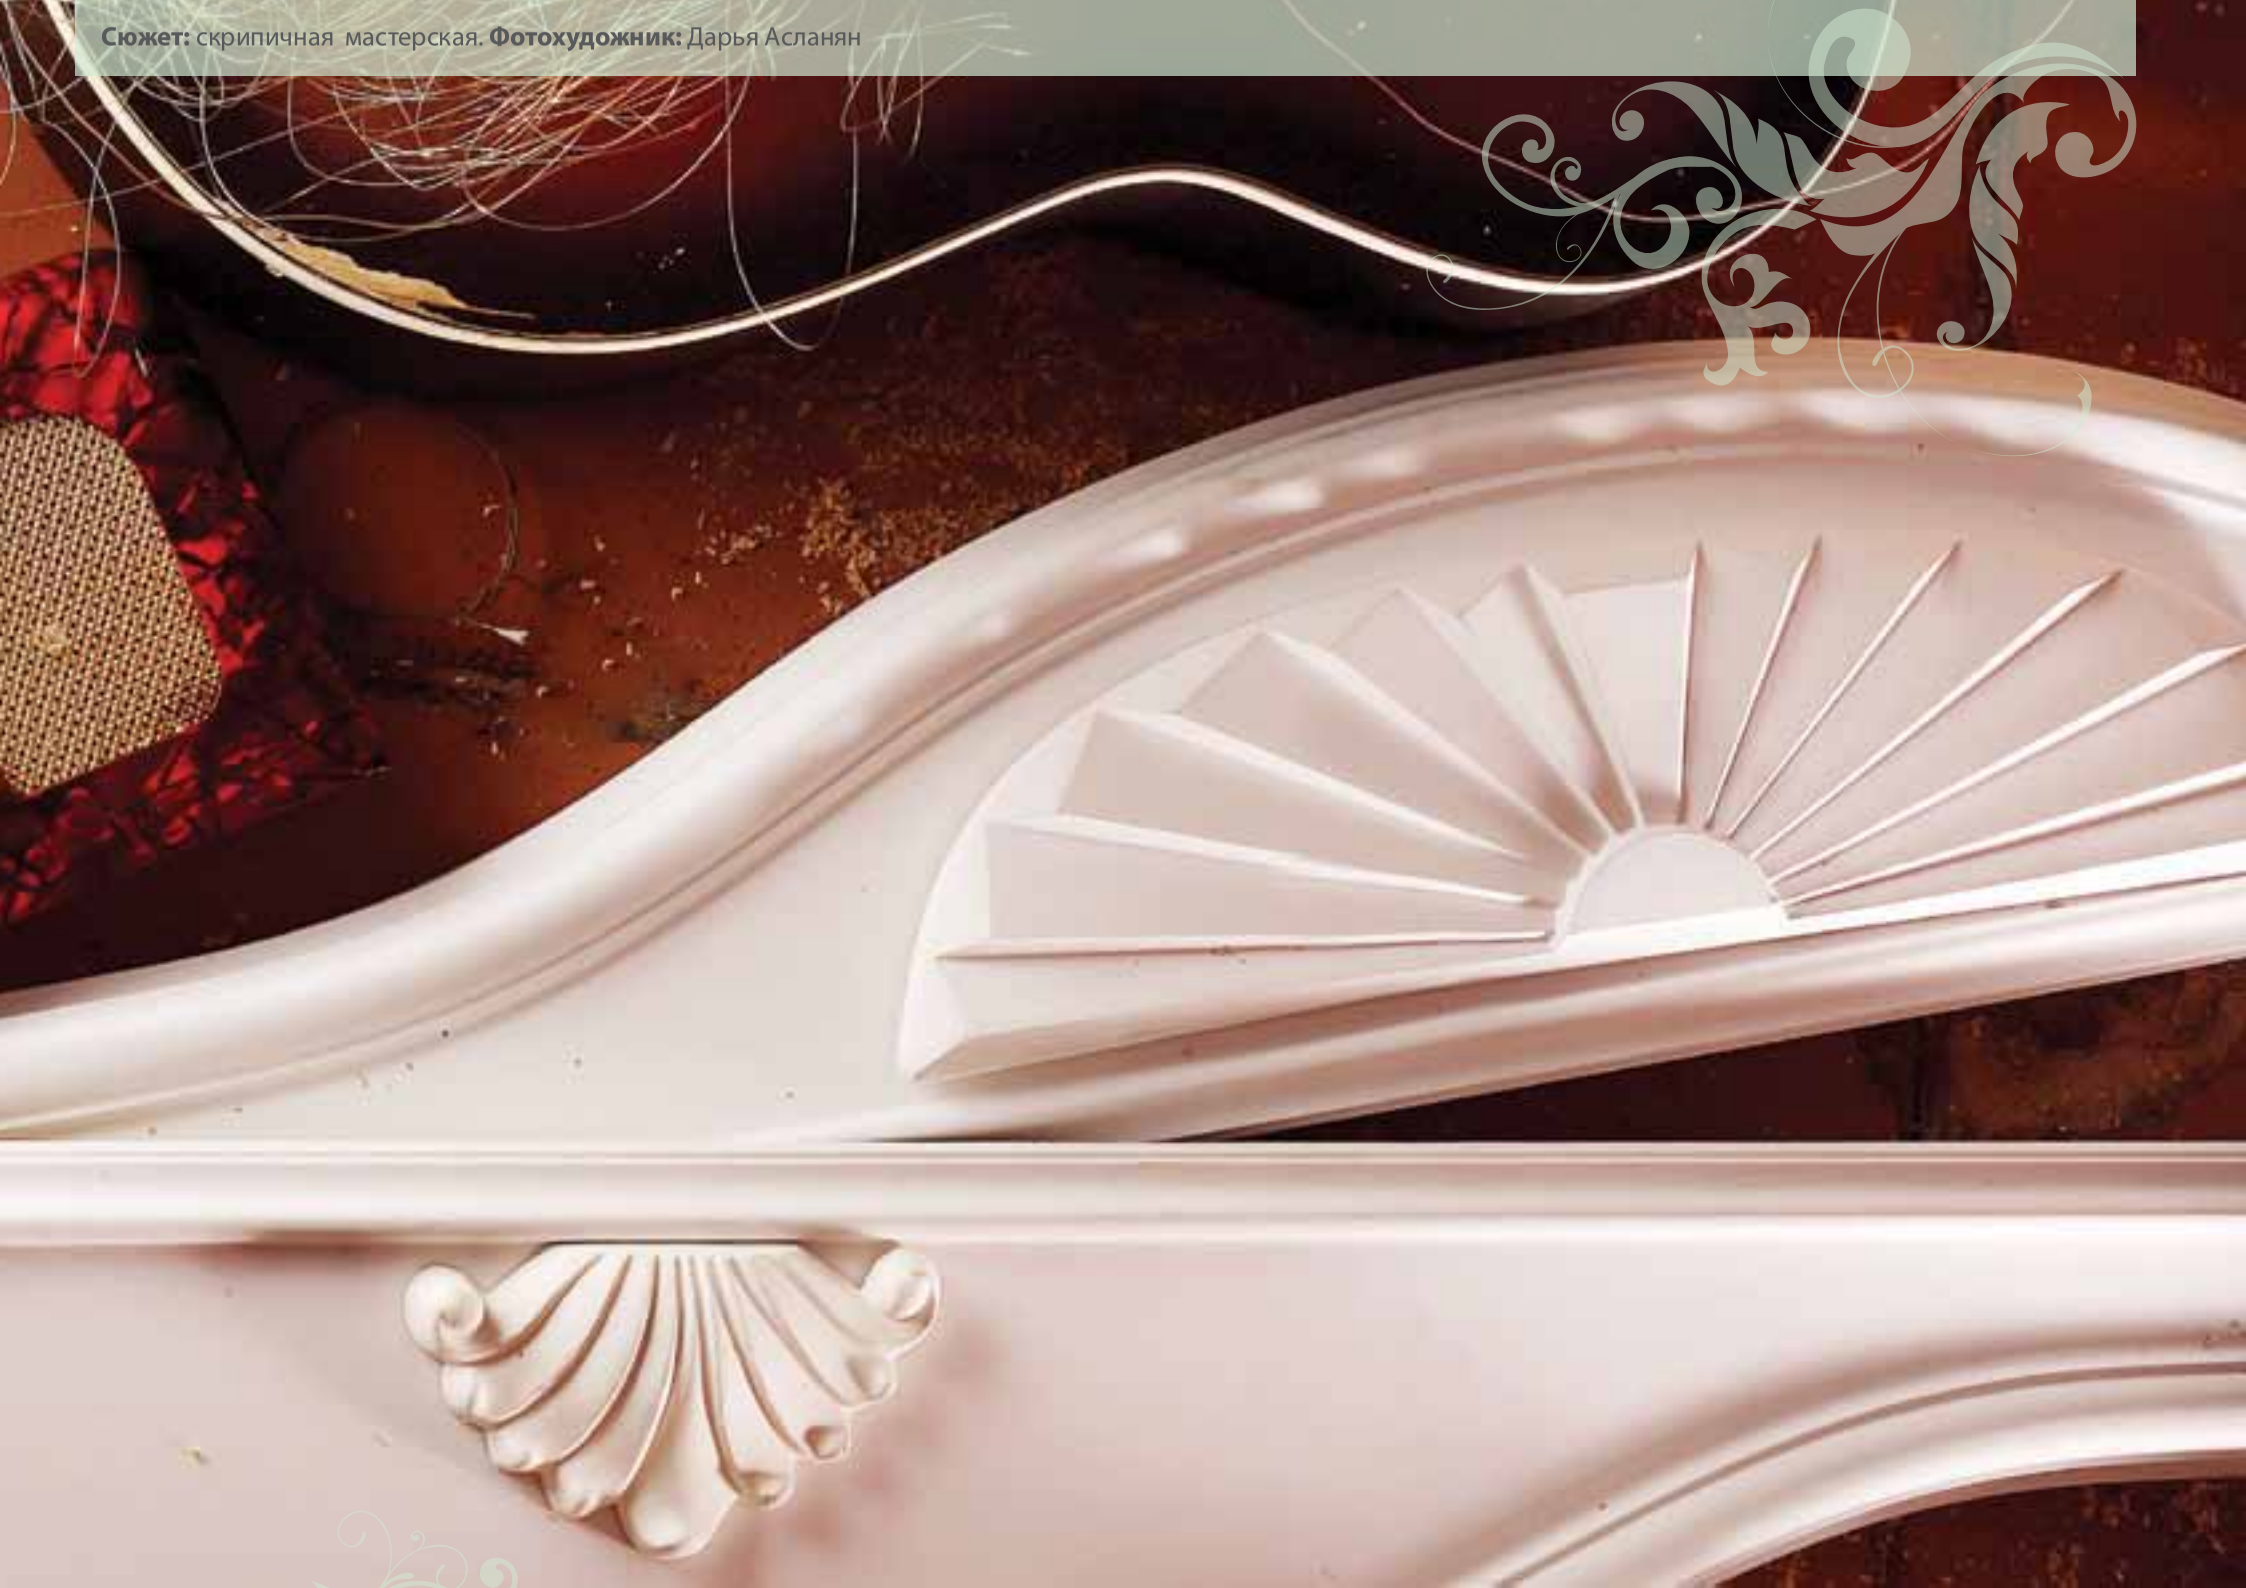

Сюжет: скрипичная мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

БОРДЮРЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ

– молдинги и другие элементы для оформления дверных и оконных проемов. В коллекции представлены три вида дверных бордюров. Их можно использовать как самостоятельно, так и с нижним элементом (сапогом), который устанавливают в районе плинтуса под бордюром.

РЕСТАВРАЦИЯ

полиуретана – абсолютно несложный процесс.

~ **Случай первый:** расхождение стыков карнизов или молдингов при усадке нового дома или нарушениях при монтаже. Отреставрировать полиуретановый декор можно с помощью клея и шпатлевки. Также можно просто заменить звено, наиболее пострадавшее от усадки дома. Для этого остатки клея по возможности полностью вычищают и заполняют полость новым стыковочным клеем, немедленно убирая излишки влажной губкой. После затвердевания клея место стыка покрывают шпатлевкой на основе ПВА, а после высыхания зашкуривают и красят.

~ **Случай второй:** механические повреждения грунтовки, царапины на изделиях из стекловолокна. Для реставрации таких повреждений, изделия зашкуривают мелкой шкуркой от чешуек грунтовки или покраски (весь слой снимать не обязательно). Затем покрывают новым слоем грунтовки и красками с эластичными добавками.

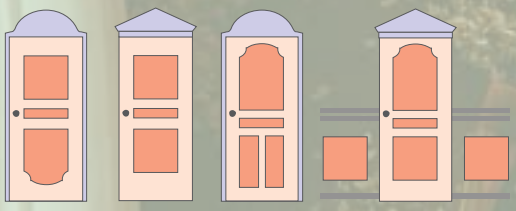

ПИЛЯСТРЫ

– плоские вертикальные выступы прямоугольного сечения на поверхности стены. Они вертикально разделяют плоскость стены на функциональные зоны. Имеют те же составные части, что и колонны: капитель, тело и базу. Пилястры используются в частности для обрамления дверных проемов или как главный ритмический элемент декора стены. Дополнительно в коллекции представлены капители для пилястр, имеющих левую и правую стороны, которые стыкуются с молдингами.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
D594	550	755	16	D5501	2455	133	35
D597	550	550	16	D5503	2455	125	45
D598	550	220	16	D5505	2455	128	38
D599	575	120	16	D5507	2450	245	70
D580	2000	94	33	D5508	2470	233	57
D591	2440	95	21	D581	1250	195	35
CR3079	2440	76	20	D582	310	108	10
D587	95	254	40	D583	438	115	16
D592	95	250	30	D584	235	135	30
D602	109	230	28	D585	325	135	16
D588	95	95	50	D586	140	80	16
D590	95	95	40	D603	155	115	12
D593	95	95	25	D589	154	115	16
D600	110	110	28				

D594 К

550 x 755 x 16 мм

D597 К

550 x 550 x 16 мм

D598 К

550 x 220 x 16 мм

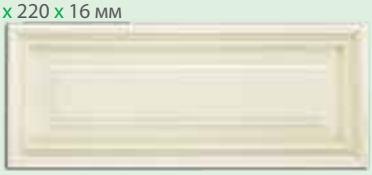

PL567 А АД

212 x 212 x 30 мм

D599 К

575 x 120 x 16 мм

PL568 А АД

310 x 283 x 55 мм

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
PL567	212	212	30	PL565	318	170	77
PL568	310	283	55	PL578LR	313	190	77
PL551	178	163	45	PL579LR	313	190	77
PL554	225	145	20	PL550	110	2000	20
PL556	418	345	100	PL553	135	2000	20
PL557	419	345	95	PL573	165	2000	18
PL558LR	214	189	64	PL575	197	2200	20
PL559LR	216	191	65	PL576	197	2000	20
PL561	308	178	90	PL552	110	255	30
PL562	242	80	70	PL555	135	255	30
PL563	260	80	70	PL574	195	355	30
PL564	313	170	77	PL566	288	640	60

D5501 Б комбинация с: CR3043 стр. 14 2455 x 133 x 35 мм

D5503 Б комбинация с: CR3043 стр. 14 2455 x 125 x 45 мм

D5505 Б комбинация с: CR3043 стр. 14 2455 x 128 x 38 мм

D5507 Б комбинация с: CR3044 стр. 14 2450 x 245 x 70 мм

D5508 Б комбинация с: CR3044 стр. 14 2470 x 233 x 57 мм

D581 К АД комбинация с: CR3044 стр. 14 1250 x 195 x 35 мм



D586 Б
140 x 80 x 16 мм

D589 Б
154 x 115 x 16 мм

D603 К
155 x 115 x 12 мм

D582 К
310 x 108 x 10 мм

D583 А
438 x 115 x 16 мм

D584 Б
235 x 135 x 30 мм

D585 А
325 x 135 x 16 мм

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:

D593 К АД
95 x 95 x 25 мм

D588 К
95 x 95 x 50 мм

D590 К
95 x 95 x 40 мм

D600 Б
110 x 110 x 28 мм

D580 К АД
2000 x 94 x 33 мм

D591 К
2440 x 95 x 21 мм

CR3079 К
2440 x 76 x 20 мм

D587 К АД
95 x 254 x 40 мм

D592 К
95 x 250 x 30 мм

D602 Б
109 x 230 x 28 мм

PL551 ГР Р
178 x 163 x 45 мм

PL556 РЕ РО
418 x 345 x 100 мм

PL562 242 x 80 x 70
ГР Р

PL563 260 x 80 x 70
ГР Р

PL559LR 216 x 191 x 64
PL578LR 313 x 190 x 77
ГР Р

PL558LR 216 x 191 x 64
PL579LR 313 x 190 x 77
ГР Р

комбинация с молдингами: CR3017, CR3018, CR3019, CR3020

PL554 К
225 x 145 x 20 мм

PL557 К
419 x 345 x 95 мм

PL561 К
308 x 178 x 90 мм

PL564 А АД
313 x 170 x 77 мм

PL565 А АД
318 x 170 x 77 мм

PL550 РЕ К
110 x 2000 x 20 мм

КАПИТЕЛЬ	PL551
ТЕЛО	PL550
БАЗА	PL552

PL553 РЕ К
135 x 2000 x 20 мм x 2 шт.

КАПИТЕЛЬ	PL554
	PL558
	PL559
	PL562
ТЕЛО	PL553
БАЗА	PL555

КАПИТЕЛЬ	PL556
	PL567
ТЕЛО	PL553x2
БАЗА	PL555x2

PL573 РЕ К
165 x 2000 x 18 мм

КАПИТЕЛЬ	PL561
	PL563
ТЕЛО	PL573
БАЗА	PL574

PL575 РЕ К
197 x 2200 x 20 мм

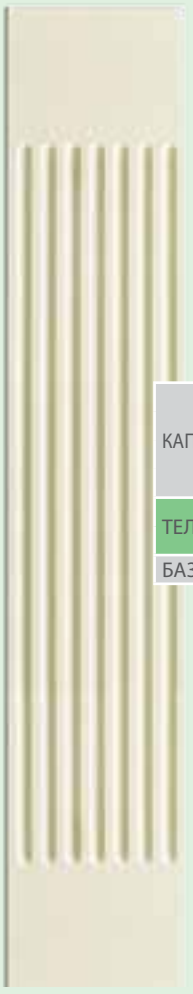

PL576 РЕ К
197 x 2000 x 20 мм

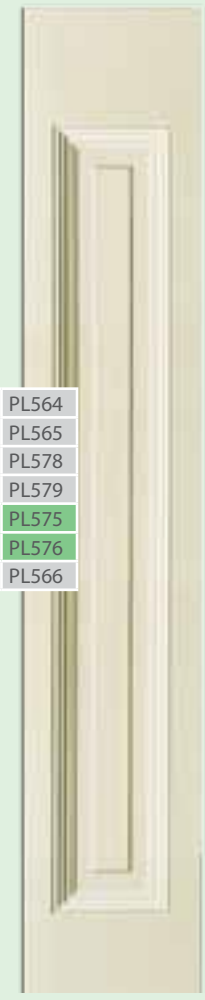

КАПИТЕЛЬ	PL564
	PL565
	PL578
	PL579
ТЕЛО	PL575
	PL576
БАЗА	PL566

PL552 РЕ К
110 x 255 x 30 мм

PL555 РЕ К
135 x 255 x 30 мм x 2 шт.

PL574 РЕ К
195 x 355 x 30 мм

PL566 А АД
288 x 640 x 60 мм

PL566 А АД
288 x 640 x 60 мм

Сюжет: фотомастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

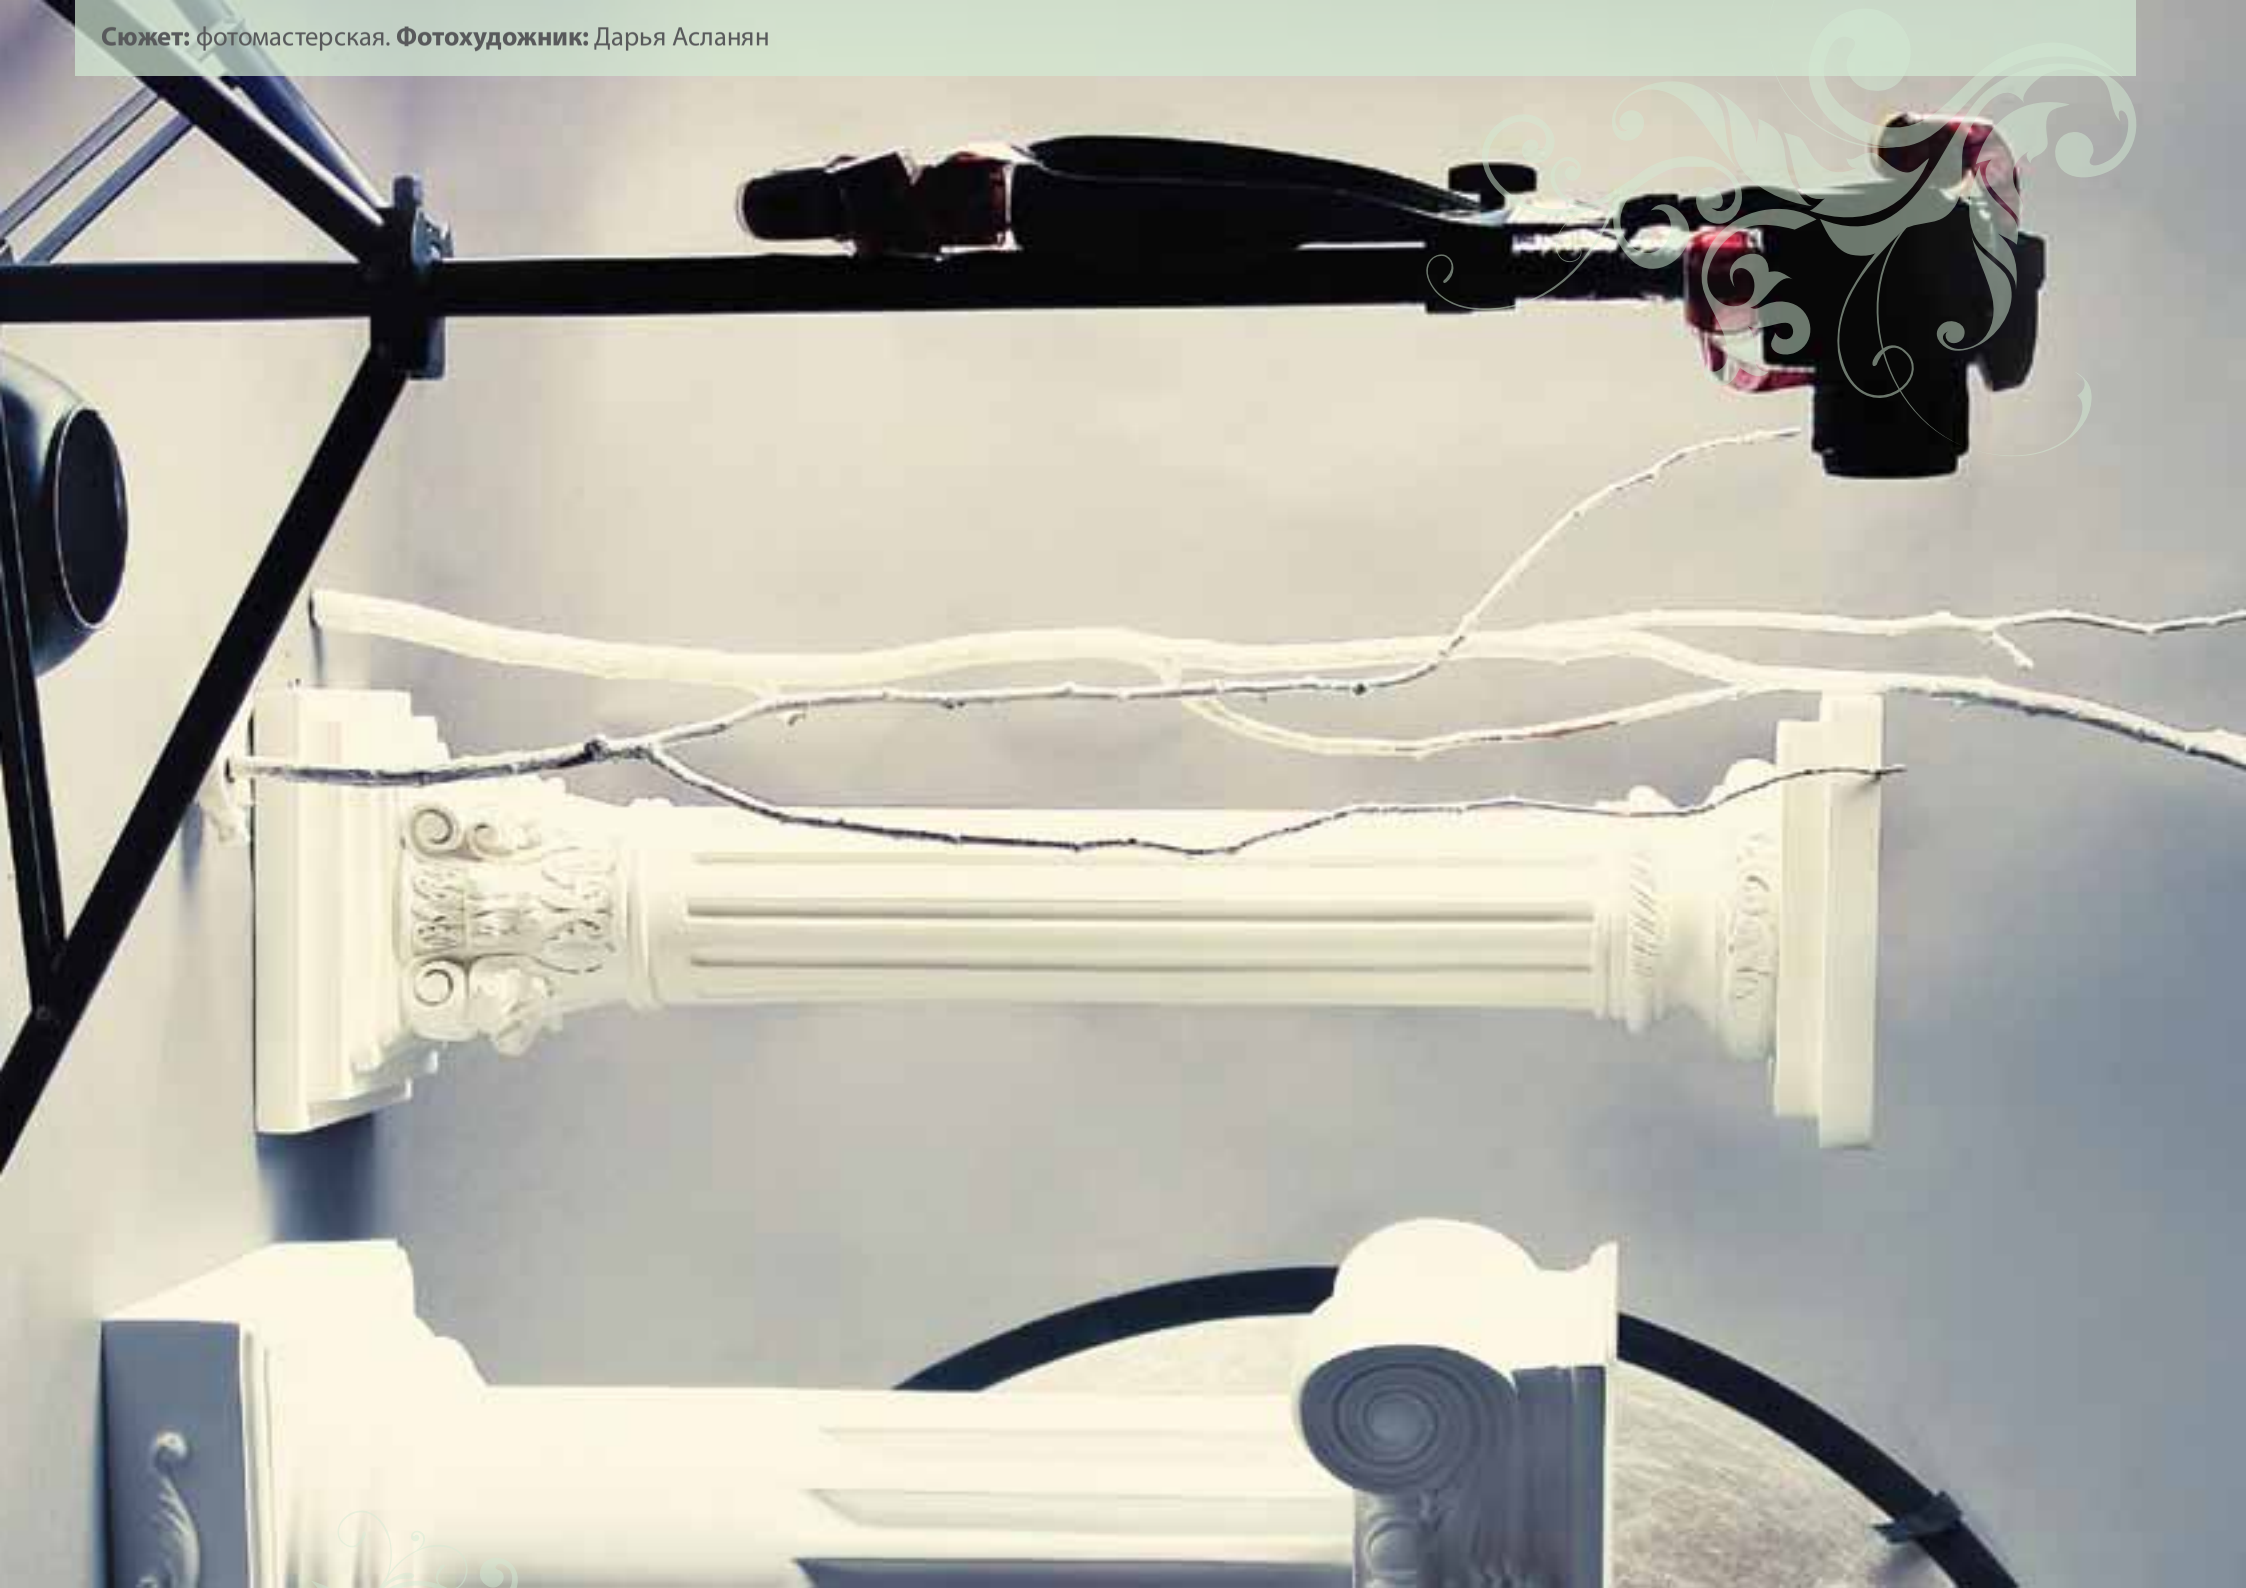

КОЛОННЫ – архитектурно обработанные круглые в сечении вертикальные опоры, элементы несущей конструкции зданий и интерьеров. **Полуколонны** – частично утопленные в толщу стены колонны. Колонны могут применяться в арочных конструкциях или проемах, отделяя проходную часть от гостиной. Колонна условно делится на три части: **капитель** (верхняя часть), **тело** (основа колонны), **база** (нижняя часть). В коллекции представлены полуколонны, составные и цельные колонны. Высота колонн регулируется отпиливанием части тела.

ПЬЕДЕСТАЛЫ – напольные укороченные колонны. Они предназначены для установки на них скульптур, ваз, подсвечников и других аксессуаров. Максимальная нагрузка на пьедесталы – 50 кг. Пьедесталы из стекловолокна можно использовать и для ландшафтного (экстерьерного) дизайна. Эти элементы декора способны даже самые обычные предметы, размещаемые на них, приподнять над обыденностью, придать большую значимость.

УСТАНОВКА колонн.

Колонны, изготовленные из стекловолокна и армированные сеткой, используются в предложенном виде только для декоративного назначения и не должны нести никакой механической нагрузки. Но поскольку все колонны пустотелые, то их можно сделать несущими. Для этого внутри них можно разместить металлический стержень, способный выдержать достаточные нагрузки.

Можно также использовать технологию поэтапной заливки внутренней плоскости установленной колонны бетоном с предварительным армированием. Заполненная колонна способна выдержать достаточное вертикальное давление. Для устойчивости в полость колонны засыпают песок.

Для покраски колонн, используемых для внешней отделки, используют краски с эластичными добавками (эластификатор). Также для оформления требуются специальные герметики для внешних работ. Установка должна производиться в сухую теплую погоду. Покраску можно производить примерно через сутки после установки лепнины.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
L940-1*	300	245	10
L940-2*	170	2130	85
L940-3*	330	270	10

L940-1* К Р

300 x 245 x 10 мм

L940-2* К Р

170 x 2130 x 85 мм

L940-3* К

330 x 270 x 10 мм Р

КАПИТЕЛЬ (целая / половина)

A, мм	B, мм	●	Ø, мм	◖	Ø, мм	K	P
230	85	L9311	120	L9321	120		
265	105	L9313	150	L9323	150		
300	115	L9315	180	L9325	180		
360	125	L9317	200	L9327	200		

A, мм - ширина, B, мм - высота, Ø, мм - диаметр



КАПИТЕЛЬ (целая / половина)

A, мм	B, мм	●	Ø, мм	◖	Ø, мм	K	P
228	155	L9312	120	L9322	120		
290	207	L9314	150	L9324	150		
330	245	L9316	180	L9326	180		
375	257	L9318	200	L9328	200		

A, мм - ширина, B, мм - высота, Ø, мм - диаметр



ТЕЛО РИФЛЕНОЕ (целое / половина)

✹	Ø, мм	B, мм	◖	Ø, мм	B, мм	K	A	P
L9301	120	2395	L9301	120	2395			
L9303	150	2395	L9303	150	2395			
L9305	180	2395	L9305	180	2395			
L9307	200	2395	L9307	200	2395			

B, мм - высота, Ø, мм - диаметр



ТЕЛО ГЛАДКОЕ (целое / половина)

●	Ø, мм	B, мм	◖	Ø, мм	B, мм	K	A	P
L9302	120	2425	L9302	120	2425			
L9304	150	2425	L9304	150	2425			
L9306	180	2425	L9306	180	2425			
L9308	200	2425	L9308	200	2425			

B, мм - высота, Ø, мм - диаметр



БАЗА (целая / половина)

A, мм	B, мм	●	Ø, мм	◖	Ø, мм	K	A	P
200	100	L9309	120	L9309	120			
240	130	L9310	150	L9310	150			
280	145	L9319	180	L9319	180			
310	160	L9320	200	L9320	200			

A, мм - ширина, B, мм - высота, Ø, мм - диаметр



L901* К ГР
высота: 300 мм
ширина макс.: 355 мм
внутрен. Ø: 160 мм

L902* К Р
высота: 130 мм
ширина макс.:350 мм
внутрен. Ø: 160 мм

L903* К А ГР
высота: 300 мм
ширина макс.:365 мм
внутрен. Ø: 160 мм

L913-1* Р
высота: 290 мм
ширина макс.: 355 мм
внутрен. Ø: 190 мм

L930-1* К Р
высота: 255 мм
ширина макс.: 300 мм
внутрен. Ø: 140 мм

L931-1* Р
высота: 240 мм
ширина макс.: 300 мм
внутрен. Ø: 140 мм

L911* К А ГР
высота: 2000 мм
внешний Ø: 225 мм
внутрен. Ø: 205 мм

L912* К А Р
высота: 2000 мм
внешний Ø: 225 мм
внутрен. Ø: 215 мм

L913-2* К А Р
высота: 2130мм
внешний Ø: 220 мм
внутрен. Ø: 205 мм

L930-2* К А Р
высота: 2130 мм
внешний Ø: 160 мм
внутрен. Ø: 145 мм

L931-2* К А Р
высота: 2130 мм
внешний Ø: 160 мм
внутрен. Ø: 145 мм

L921* К А ГР
высота: 120 мм
внешний Ø: 325 мм
внутрен. Ø: 160 мм

L921* К А ГР
высота: 120 мм
внешний Ø: 325 мм
внутрен. Ø: 160 мм

L913-3* Р
высота: 260 мм
ширина макс.: 360 мм
внутрен. Ø: 190 мм

L930-3* К Р
высота: 270 мм
ширина макс.: 330 мм
внутрен. Ø: 140 мм

L931-3* Р
высота: 260 мм
ширина макс.: 330 мм
внутрен. Ø: 140 мм

* изделия из армированного стекловолокна

КОЛОННЫ – архитектурно обработанные круглые в сечении вертикальные опоры, элементы несущей конструкции зданий и интерьеров. **Полуколонны** – частично утопленные в толщу стены колонны.

L908* Р АД

высота: 3150 мм
внешний Ø: 225 мм





L9202* А

высота: 3320 мм
внешний Ø: 480 мм

L909* Р АД

высота: 2773 мм
внешний Ø: 225 мм

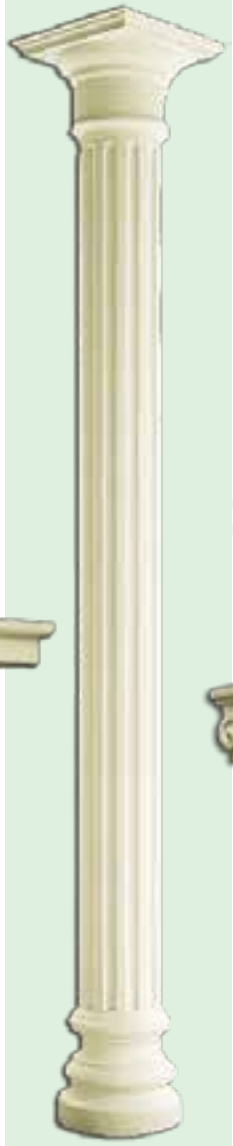





L934* ГР Р

высота: 3003 мм
внешний Ø: 380 мм

L910* Р АД

высота: 3138 мм
внешний Ø: 300 мм





L907* К

высота: 2400 мм
внешний Ø: 300 мм

ПЬЕДЕСТАЛЫ –

напольные укороченные колонны. Максимальная нагрузка на пьедесталы – 50 кг.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
L914*	330	1170	310
L904*	310	1050	322
L915*	250	908	250

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
L924*	350	790	300
L919*	303	762	300
L920*	300	762	300

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
L925*	360	762	325
L926*	355	762	360
L905*	260	705	300

L914*

A (капитель): 330 мм, C (база): 310 мм
B (высота): 1170 мм, Ø тела: 200 мм

К ГР

L904*

A (капитель): 310 мм, C (база): 322 мм
B (высота): 1150 мм, Ø тела: 220 мм

ГР Р

L915*

A (капитель): 250 мм, C (база): 250 мм
B (высота): 908 мм, Ø тела: 120 мм

ГР Р

L924*

A (капитель): 350 мм, C (база): 300 мм
B (высота): 790 мм, Ø тела: 220 мм

ГР Р

L919*

A (капитель): 303 мм, C (база): 300 мм
B (высота): 762 мм, Ø тела: 160 мм

ГР Р

L920*

A (капитель): 300 мм, C (база): 300 мм
B (высота): 762 мм, Ø тела: 160 мм

ГР Р

L925*

A (капитель): 360 мм, C (база): 325 мм
B (высота): 762 мм

К ГР

L926*

A (капитель): 355 мм, C (база): 360 мм
B (высота): 762 мм, Ø тела: 220 мм

ГР Р

L905*

A (капитель): 260 мм, C (база): 300 мм
B (высота): 705 мм, Ø тела: 220 мм

А

* изделия из армированного стекловолокна

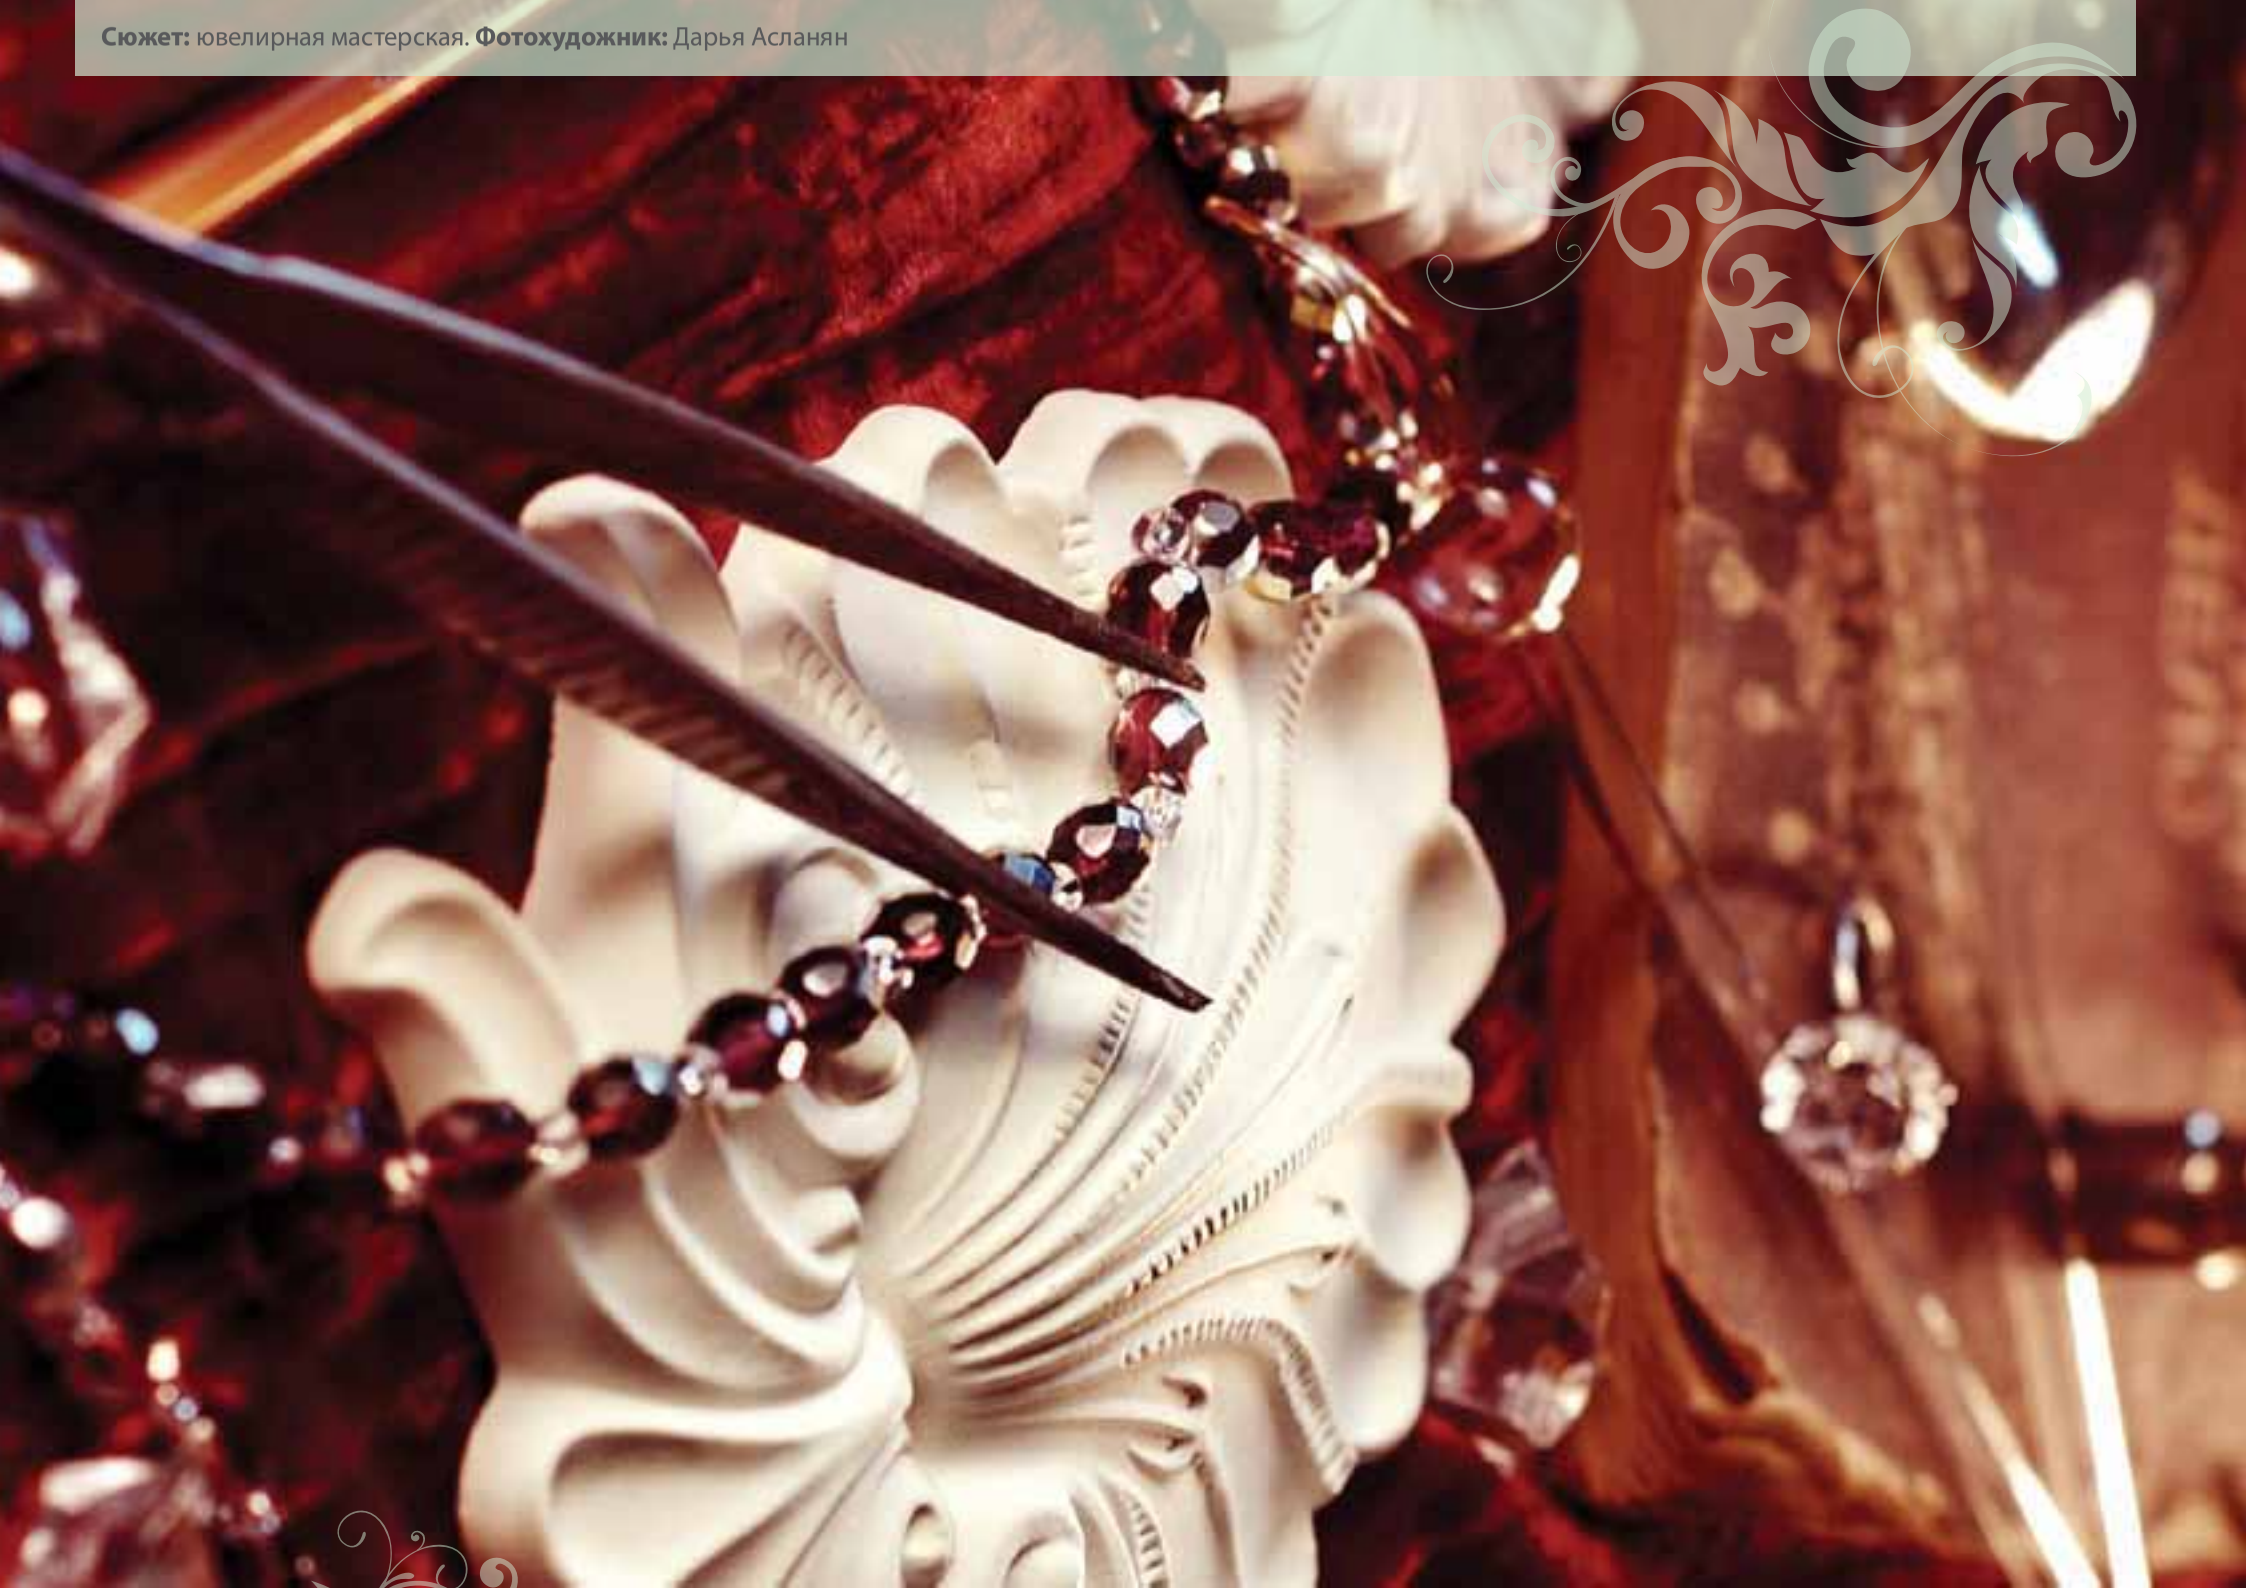

Сюжет: ювелирная мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

ФРАГМЕНТЫ ОРНАМЕНТА, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПАННО

используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом для придания изящности. Такие элементы размещаются на потолке и стенах для законченности интерьера.

ГИБКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В коллекции **Gaudi Decor** также представлены гибкие элементы. Это карнизы и молдинги, произведенные из полиуретана с добавлением каучуков. Они позволяют расширить возможности отделки помещений со стенами изогнутого контура. Гибкие элементы можно комбинировать с обычными своими негибкими прототипами. Гибкая лепнина незаменима при отделке архитектурных элементов сложных форм, в то время как для отделки простых с геометрической точки зрения интерьеров вполне подойдет жесткая лепнина.

При монтаже гибких (FLEXI, флекси) карнизов и молдингов необходимо учитывать, что радиус изгиба зависит от ширины самого изделия. Чем больше ширина элемента, тем меньше радиус изгиба. В среднем радиус изгиба на длину 1,5 метра изделия составляет 60 градусов. Крепление гибких элементов к плоскости стены или обрамления гипсокартонной конструкции подразумевает использование и клея, и саморезов (или гвоздей). Недопустимо гибкий карниз монтировать только с одной стороны, так как другая сторона приобретает волнистую форму.

ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Поскольку поверхностный слой изделий коллекции **Gaudi Decor** защищен грунтовкой, нужно помнить, что полиуретан расширяется от влажности, поэтому при таких точных работах, как стыковка срезов, необходимо избежать попадания влажности на незащищенную грунтовкой поверхность. Для этого необходимо загрунтовать изделия после крепления и прокрасить. А в идеале необходимо избегать монтаж лепнины в помещениях с повышенной влажностью.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
A370	225	225	38	A324	100	100	20
A323	210	210	25	A118	80	95	40
A321	165	165	25	A319	95	95	15
A372	160	160	16	A320	80	80	13
A322	155	155	30	A621	65	65	8
A989	125	130	20	A373	63	63	10
D589	154	115	16	A620	60	60	10

A370 Е АД
225 x 225 x 38 мм

A323 АД
210 x 210 x 25 мм

A321 РМ
165 x 165 x 25 мм

A372 РМ
160 x 160 x 16 мм

A322 А Е
155 x 155 x 30 мм

A989 Б
125 x 130 x 20 мм

D589 Б
154 x 115 x 16 мм

A324 К
100 x 100 x 20 мм

A118 К
80 x 95 x 40 мм

A319 РМ
95 x 95 x 15 мм

A320 РМ
80 x 80 x 13 мм

A621 К М
65 x 65 x 8 мм

A373 РМ
63 x 63 x 10 мм

A620 К ГР
60 x 60 x 10 мм

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
W8022	795	360	50	W763	260	290	25
W8036	910	320	50	W706	425	270	20
W8041L	686	287	47	W992	163	265	50
W8041R	686	287	47	W762	480	240	16
W8038L	298	165	30	W8019	387	230	35
W8038R	298	165	30	W703	410	220	35
W8029L	416	225	52	W8044	195	195	40
W8029S	270	160	35	W707L	415	190	30
W691	600	260	35	W707R	415	190	30
W692	735	245	35	W708	240	185	25
W8034	828	225	42	W8039	165	180	35
W8035	609	190	55	W983	200	180	14
W8027	353	175	52	W985	155	176	26
W8028	330	130	30	W8033	100	170	25
W8025	550	125	37	W8000	115	165	6
W690	535	390	30	W984	117	160	30
W982*	240	385	75	W8021	290	155	25
W8023L	80	332	23	W8026S	230	140	30
W8023R	80	332	23	W988	126	130	18
W8040	280	320	40	W986	210	125	40
W8037	165	190	35	W8005	62	81	10

W8022 У

795 x 360 x 50 мм

W8036 РМ У

910 x 320 x 50 мм

W8041LR Б

686 x 287 x 47 мм

W8038LR Б

298 x 165 x 30 мм

W8029L У

416 x 225 x 52 мм

W8029S У

270 x 160 x 35 мм

W691 А

600 x 260 x 35 мм

W692 А 735 x 245 x 35 мм

W8034 У

828 x 225 x 42 мм

W8035 Б

609 x 190 x 55 мм

W8027 РМ У

353 x 175 x 52 мм

W8028 У

330 x 130 x 30 мм

W8025 Б

550 x 125 x 37 мм

W690 А
535 x 390 x 30 мм

W982* РО
240 x 385 x 75 мм

W8023LR У
80 x 332 x 23 мм

W8040 Б **W8037** Б
280 x 320 x 40 мм 165 x 190 x 35 мм

W763 А
260 x 290 x 25 мм

W706 РО
425 x 270 x 20 мм

W992 А
163 x 265 x 50 мм

W762 А
480 x 240 x 16 мм

W8019 У
387 x 230 x 35 мм

W703 Б
410 x 220 x 35 мм

W8044 РЕ
195 x 195 x 40 мм

W707LR Б РО
415 x 190 x 30 мм

W708 РО
240 x 185 x 25 мм

W8039 Б
165 x 180 x 35 мм

W983 А
200 x 180 x 14 мм

W985 Б
155 x 176 x 26 мм

W8033 А
100 x 170 x 25 мм

W8000 А
115 x 165 x 6 мм

W984 Б
117 x 160 x 30 мм

W8021 РМ У
290 x 155 x 25 мм

W8026S РО
230 x 140 x 30 мм

W988 РО
126 x 130 x 18 мм

W986 Б
210 x 125 x 40 мм

W8005 А
62 x 81 x 10 мм

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
W805*	720	1400	90	W817*	280	395	195
W804	525	738	35	W808*	350	530	200
W697	1275	490	55	W8043	380	510	260
W803*	650	790	65	W8059	430	530	265
W802*	650	810	50	W811*	315	320	145
W830*	1615	680	40	W8014	310	176	175
W8046	197	410	20	W987*	255	290	160
W8047	197	410	20	W8054	365	383	185
W8049	1195	369	50	W8055	365	376	185
W8048	994	307	21	W8056	360	245	95
W8012	505	380	28	W993	495	495	150
W801	685	575	30	W8051	505	170	200
W806*	565	810	120	W8052	390	112	200

W805* PO
720 x 1400 x 90 мм

W804 PO
525 x 738 x 35 мм

W697 Б Р
1275 x 490 x 55 мм

W803* А
650 x 790 x 65 мм

W802 А
650 x 810 x 50 мм

W830* PO
1615 x 680 x 40 мм

W8046 PO
197 x 410 x 20 мм

W8047 PO
197 x 410 x 20 мм

W8049 РЕ PO
1195 x 369 x 50 мм

W8048 А
994 x 307 x 21 мм

W801 PO PM
685 x 575 x 30 мм

W8012 К
505 x 380 x 28 мм

W806* Б
565 x 810 x 120 мм

W817* К
280 x 395 x 195 мм

W808* Г
350 x 350 x 200 мм

W8043 Г РЕ
380 x 510 x 260 мм

W8059 Б РО
430 x 530 x 265 мм

W811* Г
315 x 320 x 145 мм

W8014 Г РЕ
310 x 176 x 175 мм

W987* РО
255 x 290 x 160 мм

W8054 РМ
365 x 383 x 185 мм

W8055 РМ
365 x 376 x 185 мм

W8056 РО
360 x 245 x 95 мм

W8051 А РМ
505 x 170 x 200 мм

W993 АД
495 x 495 x 150 мм

W8052 К
390 x 112 x 200 мм

* изделия из армированного стекловолокна

Сюжет: мастерская резьбы по дереву. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

ПАННО НАСТЕННЫЕ

– шикарная коллекция настенных декоративных изображений призвана разнообразить монотонный интерьер. Многообразие выбора композиций представлено вашему вниманию, чтобы с легкостью можно было воплотить в жизнь любые фантазии и удовлетворить амбиции. Эти панно отлично подойдут для облицовки стен в ванных комнатах и СПА-салонах. Различные варианты цветовых композиций (белый и золотой) позволят выбрать нужный тон сразу или подобрать панно под окраску. Также в коллекции представлены различные виды орнамента: растительный, геометрический и египетский.

ОКРАШИВАНИЕ

лепного декора из пенополиуретана производится примерно через сутки после установки лепнины. Для полиуретана подходят различные виды красок, не содержащие ацетон, а равномерное распределение их по поверхности обеспечит краскопульт. Наиболее эффектно смотрится художественная покраска лепнины с эффектом старения и венецианская штукатурка.

Лепнина из полиуретана очень долговечна. Она не желтеет и не изменяет свой цвет. Ее можно окрашивать в принципе любой масляной или водорастворимой краской. Даже после многократного окрашивания полиуретановой лепки рельеф и рисунок будут хорошо видны (в отличие от гипса). Поэтому, даже если вы ошибетесь в выборе цвета, исправить это будет быстро и просто. Грунт необходимо накладывать в два слоя. На него можно наложить окраску по любой технике: золочение, патинирование, различные эффекты старения, потертости (дает некий «налет времени»), романтическую «историчность» и бесконечное множество других вариантов. Краска предоставляет нам безграничные возможности декоративного оформления.

Для покраски ленпнины из полиуретана используются чаще всего два основных вида краски: латексная (акриловая) и масляная.

Основа латексной краски – вода, поэтому она легко смывается водой и быстро сохнет. Как правило, все акриловые краски выпускаются только белого цвета. А для того, чтобы получить нужный оттенок, можно добавлять колеровочные пасты или заказать нужный цвет по каталогу.

Масляные краски преимущественно используют для наружных работ, они дольше сохнут нежели акриловые краски. Они обычно уже имеют цветовую палитру и разбавляются растворителями. Они также могут быть матовыми и глянцевыми, поэтому их можно использовать в декоративных целях.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
W8010A	240	280	35	W8008F	283	566	15-40
W8010D	238	277	37	W8008G	283	566	15-40
W8011A	240	280	37	W8008H	283	566	15-40
W8011B	240	285	35	W8008I	283	566	15-40
W8007A	283	283	15-40	W8008J	566	283	15-40
W8007B	283	283	15-40	W8008K	566	283	15-40
W8007C	283	283	15-40	W8008L	566	283	15-40
W8007D	283	283	15-40	W8008M	566	283	15-40
W8007E	283	283	15-40	W8009A	283	283	15-40
W8007F	283	566	15-40	W8009B	283	283	15-40
W8007G	283	566	15-40	W8009C	283	283	15-40
W8007H	283	566	15-40	W8009D	283	283	15-40
W8007I	283	566	15-40	W8009E	283	283	15-40
W8007J	566	283	15-40	W8009F	283	566	15-40
W8007K	566	283	15-40	W8009G	283	566	15-40
W8007L	566	283	15-40	W8009H	283	566	15-40
W8007M	566	283	15-40	W8009I	283	566	15-40
W8008A	283	283	15-40	W8009J	566	283	15-40
W8008B	283	283	15-40	W8009K	566	283	15-40
W8008C	283	283	15-40	W8009L	566	283	15-40
W8008D	283	283	15-40	W8009M	566	283	15-40
W8008E	283	283	15-40				

W8010A K

размеры: 240 x 280 x 35 мм

W8010D K

размеры: 238 x 277 x 37 мм

W8011A A

размеры: 240 x 280 x 37 мм

W8011B A

размеры: 240 x 285 x 35 мм

СТИЛЬ АР ДЕКО

W8007A 283 x 283

W8007D 283 x 283

W8007E 283 x 283

W8007J 566 x 283 x 15-40 мм

W8007K 566 x 283 x 15-40 мм

W8007B 283 x 283

W8007L 566 x 283 x 15-40 мм

W8007F 283 x 566 x 15-40 мм

W8007G 283 x 566 x 15-40 мм

W8007H 283 x 566 x 15-40 мм

W8007I 283 x 566 x 15-40 мм

W8007C 283 x 283

W8007M 566 x 283 x 15-40 мм

СТИЛЬ АР ДЕКО

W8007A 283 x 283

W8007D 283 x 283

W8007E 283 x 283

W8007J 566 x 283 x 15-40 мм

W8007K 566 x 283 x 15-40 мм

W8007B 283 x 283

W8007L 566 x 283 x 15-40 мм

W8007F 283 x 566 x 15-40 мм

W8007G 283 x 566 x 15-40 мм

W8007H 283 x 566 x 15-40 мм

W8007I 283 x 566 x 15-40 мм

W8007C 283 x 283

W8007M 566 x 283 x 15-40 мм

ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ

W8008A 283 x 283

W8008D 283 x 283

W8008E 283 x 283

W8008J 566 x 283 x 15-40 мм

W8008K 566 x 283 x 15-40 мм

W8008B 283 x 283

W8008L 566 x 283 x 15-40 мм

W8008F 283 x 566 x 15-40 мм

W8008G 283 x 566 x 15-40 мм

W8008H 283 x 566 x 15-40 мм

W8008I 283 x 566 x 15-40 мм

W8008C 283 x 283

W8008M 566 x 283 x 15-40 мм

ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ

W8008A 283 x 283

W8008D 283 x 283

W8008E 283 x 283

W8008J 566 x 283 x 15-40 мм

W8008K 566 x 283 x 15-40 мм

W8008B 283 x 283

W8008L 566 x 283 x 15-40 мм

W8008C 283 x 283

W8008M 566 x 283 x 15-40 мм

W8008F 283 x 566 x 15-40 мм

W8008G 283 x 566 x 15-40 мм

W8008H 283 x 566 x 15-40 мм

W8008I 283 x 566 x 15-40 мм

СТИЛЬ АР ДЕКО

W8009A 283 x 283

W8009D 283 x 283

W8009E 283 x 283

W8009J 566 x 283 x 15-40 мм

W8009K 566 x 283 x 15-40 мм

W8009B 283 x 283

W8009L 566 x 283 x 15-40 мм

W8009C 283 x 283

W8009M 566 x 283 x 15-40 мм

W8009F 283 x 566 x 15-40 мм

W8009G 283 x 566 x 15-40 мм

W8009H 283 x 566 x 15-40 мм

W8009I 283 x 566 x 15-40 мм

СТИЛЬ АР ДЕКО

W8009A 283 x 283

W8009D 283 x 283

W8009E 283 x 283

W8009J 566 x 283 x 15-40 мм

W8009K 566 x 283 x 15-40 мм

W8009B 283 x 283

W8009L 566 x 283 x 15-40 мм

W8009C 283 x 283

W8009M 566 x 283 x 15-40 мм

W8009F 283 x 566 x 15-40 мм

W8009G 283 x 566 x 15-40 мм

W8009H 283 x 566 x 15-40 мм

W8009I 283 x 566 x 15-40 мм

Сюжет: багетная мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

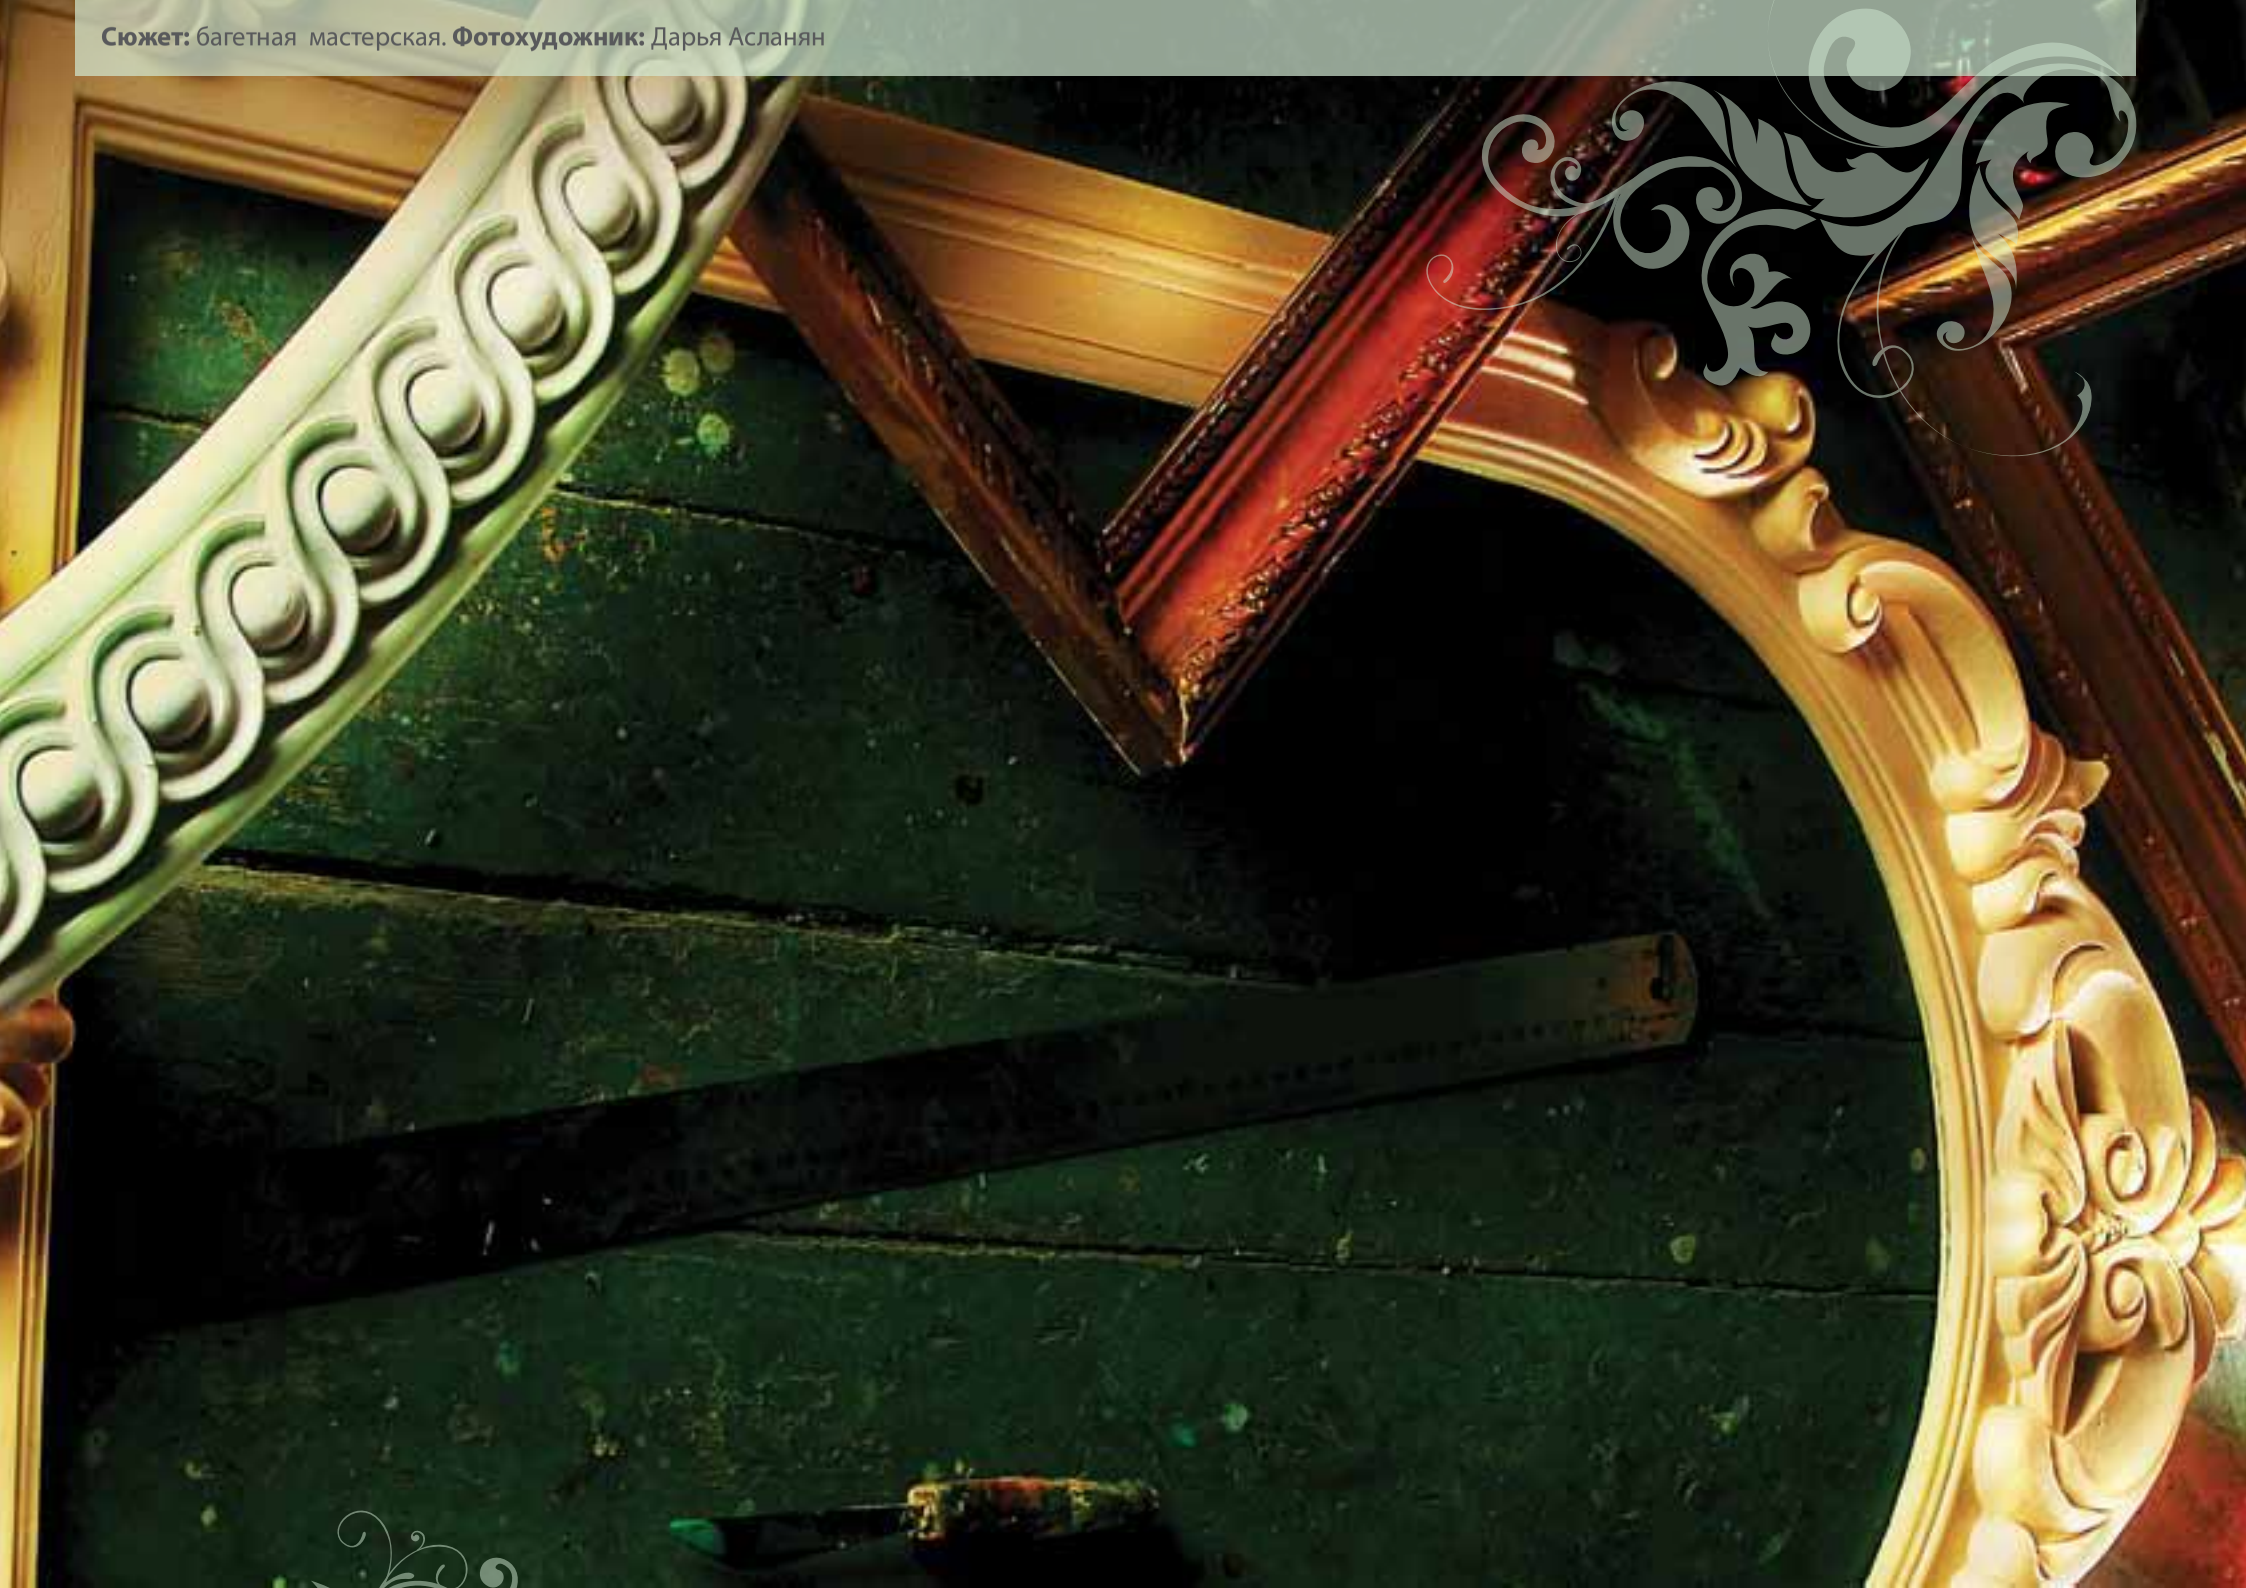

ПОЛКИ

из полиуретана очень просты в монтаже и значительно преобразят стены помещения. В коллекции имеются как настенные, так и угловые полки.

РАМЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

начали использовать в XVIII веке французские аристократы для зрительного увеличения своих интимных будуаров. По сей день зеркала и рамы используют для зрительного расширения пространства, с их помощью стена лишается материальности и становится невидимой. Обрамления для зеркал можно выбрать как из готовой коллекции, так и самостоятельно изготовить с помощью карнизов или молдингов.

АНТОНИО ГАУДИ

– испанский архитектор (1852 - 1926 гг.), в честь которого названа коллекция лепного декора Gaudi Decor. Гауди – основоположник испанского модерна в архитектуре. За 48 лет работы он создал облик одного из красивейших городов мира – Барселоны. Архитектура Гауди воплотила мечту человека об окружающем мире как о едином произведении искусства для жизни, где красота сочетается с удобством, комфортом, где все продумано до мелочей. Гауди был художником-мастеровым в высшем смысле этого слова. Он проектировал не только здания, но и удивительную мебель, причудливые решетки оград, ворот и перил.

Стиль, в котором творил Гауди, относят к Модерну – смело изогнутые объемы и конструктивные новшества (параболические арки, наклонные опоры, облегчённые своды) создают эффект фантастических, как бы вылепленных от руки, криволинейных форм. Однако фактически в своем творчестве он использовал элементы самых различных стилей, подвергая их творческой переработке. Его отец был медником, и этот факт, несомненно, оказал влияние на пристрастие Гауди к художественному литью. Многие поразительнейшие творения Гауди сделаны из кованого железа, зачастую его собственными руками. Самый известный архитектурный проект Гауди – **Собор Саграда Фамилиа**. Мастер архитектурных мистификаций, Гауди добивается очень необычного эффекта – его храм выглядит так, словно вылеплен из податливой глины. И кажущаяся хрупкость, нестабильность башен и фасадов подчеркивают бренность бытия и скоротечность человеческой жизни. А проявляющаяся впоследствии прочность символизирует силу веры.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
A100-18	457	187	233	EA200-23	578	183	408
K100-12	305	98	132	EK200-23	578	98	410
C100-12	305	66	80	EC200-23	582	66	413

A100-18 A P полка настенная, размеры: 450 x 187 x 233 мм

EA200-23 A P полка угловая, размеры: 578 x 183 x 408 мм

K100-12 K полка настенная, размеры: 305 x 98 x 132 мм

EK200-23 K полка угловая, размеры: 578 x 98 x 410 мм

C100-12 K полка настенная, размеры: 305 x 66 x 80 мм

EC200-23 K полка угловая, размеры: 582 x 66 x 413 мм

РАМЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

можно выбрать как из готовой коллекции, так и самостоятельно изготовить с помощью карнизов или молдингов.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
М876	1002	1092	60	М866	690	790	50
М875	615	1063	35	М864	650	750	38
М863	700	905	38	М861	470	738	45

М876 Б У

размеры: 1002 x 1092 x 60 мм

М875 Б У

размеры: 615 x 1063 x 35 мм

М863 РМ

размеры: 700 x 905 x 38 мм

М866 К

размеры: 690 x 790 x 50 мм

М864 А

размеры: 650 x 750 x 38 мм

М861 Б

размеры: 470 x 738 x 45 мм

НИШИ

– декоративные углубления различного размера и оформления. В коллекции представлены как встраиваемые ниши в стену, так и накладные. Пространство внутри ниши может быть подсвечено.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
N734*	640	1320	335	N733	420	765	105
N736*	690	1145	280	N733A	420	765	200
N738	555	1000	242	N732	280	500	85
N731	450	765	200				

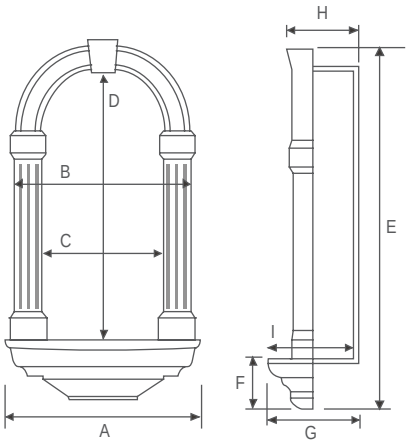

N734 Б

A: 640 мм
B: 570 мм
C: 450 мм
D: 1015 мм
E: 1320 мм
F: 205 мм
G: 335 мм
H: 170 мм
I: 330 мм

N736 Б

A: 690 мм
B: 660 мм
C: 520 мм
D: 970 мм
E: 1145 мм
F: 120 мм
G: 280 мм
H: 210 мм
I: 275 мм

N738 К Р

A: 555 мм
B: 515 мм
C: 375 мм
D: 740 мм
E: 1000 мм
F: 190 мм
G: 242 мм
H: 145 мм
I: 223 мм

N731 К

A: 450 мм
B: 440 мм
C: 360 мм
D: 645 мм
E: 765 мм
F: 85 мм
G: 200 мм
H: 125 мм
I: 190 мм

N733 К Р

A: 420 мм
B: 375 мм
C: 265 мм
D: 560 мм
E: 765 мм
F: 135 мм
G: 105 мм
H: 30 мм

N733A К Р

A: 420 мм
B: 375 мм
C: 265 мм
D: 560 мм
E: 765 мм
F: 135 мм
G: 200 мм
H: 125 мм
I: 190 мм

N732 К

A: 280 мм
B: 260 мм
C: 180 мм
D: 380 мм
E: 500 мм
F: 85 мм
G: 85 мм
H: 50 мм
I: 68 мм

* изделия из армированного стекловолокна

Сюжет: скульптурная мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян

ФОНТАН

может использоваться как действующий. Внутри его находится полость, в которую можно провести трубу для подачи воды. В коллекции **Gaudi Decor** указан фонтан в сборе, но можно использовать и по отдельности каждую деталь, как самостоятельный фонтан.

СТАТУИ

коллекции **Gaudi Decor** предназначены для воссоздания ощущения классического изящества окружающего пространства. Они могут быть окрашены для достижения желаемого эффекта «расслабляющего уюта». Отдельно стоящие скульптурные формы – завершающий штрих оформления интерьера.

КАМИНЫ

(порталы для каминов) – один из наиболее удачных вариантов для оформления интерьера. Полиуретан не только устойчив к высоким температурам (следует лишь избегать открытого огня), но и выглядит намного эстетичнее других декоративных материалов, не нарушая стилистику заданного интерьера. В коллекции представлены четыре портала с различным орнаментом (в комплекте идут верхняя и нижняя части, а также крепежи).

ГЕРМЕТИКИ

~ **LC 130 супер-герметик LIQUID NAILS (Ликвид Нейлс)** «Жидкие гвозди»: акриловый латексный, водо- и воздухонепроницаемый, повышенные водоотталкивающие свойства, высокоэластичен, может окрашиваться.
цвет: белый
упаковка: картридж (310 мл)
расход: 310 мл состава на 9,8 погонных метров (при толщине клея 6,5 мм)
~ **KLEO (Клео)** – универсальный акриловый герметик.
цвет: белый
упаковка: картридж (360 мл)
расход: 310 мл состава на 9,8 погонных метров (при толщине клея 6,5 мм)
~ **SOUDAL**
цвет: белый
упаковка: картридж (310 мл)
расход: 310 мл состава на 9,8 погонных метров (при толщине клея 6,5 мм)

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
L5003*	345	860	265	L9003*	300	830	300
L5002*	735	680	400	L9004*	330	825	190
L5001*	1318	1055	650	L9005*	280	810	280
СТАТУИ				L918*	230	620	230
L9001*	580	1160	280	L314*	250	710	240
L9002*	360	1100	400	L214*	240	680	220
L917*	305	890	370	L218*	240	680	220
L9000*	300	875	280	L224*	240	680	220

Фонтан в сборе

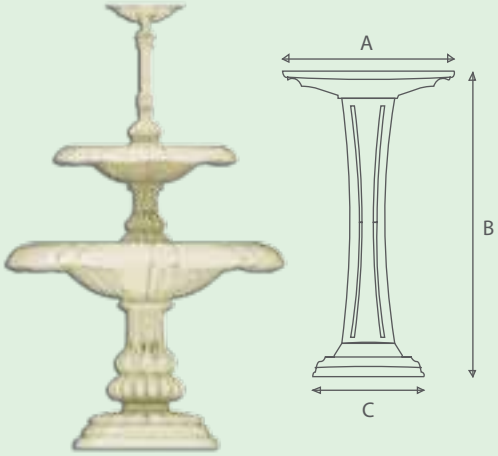

L5003 P

345 x 860 x 265 мм

L5002 P

735 x 680 x 400 мм

L5001 P

1318 x 1055 x 650 мм

СТАТУИ коллекции **Gaudi Decor** предназначены для воссоздания ощущения классического изящества окружающего пространства. Они могут быть окрашены для достижения желаемого эффекта «расслабляющего уюта». Отдельно стоящие скульптурные формы – завершающий штрих оформления интерьера.

L9001* 580 x 1160 x 280 мм
A

L9002* 360 x 1100 x 400 мм
P

L917* 305 x 890 x 370 мм
PM

L9000* 300 x 875 x 280 мм
PO

L9003* 300 x 830 x 300 мм
PO

L9004* 330 x 825 x 190 мм
PO

L9005* 280 x 810 x 280 мм
PO

L918* 230 x 620 x 230 мм
P

L314* 250 x 710 x 240 мм
K

L214* 240 x 680 x 220 мм
K

L218* 240 x 680 x 220 мм
K

L224* 240 x 680 x 220 мм
K

КАМИНЫ (порталы для каминов).

В коллекции представлены четыре портала с различным орнаментом (в комплекте идут верхняя и нижняя части, а также крепежи).

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
FP1101* (низ)	1160	870	180	FP1103* (низ)	1215	845	215
FP1101* (верх)	1240	225	225	FP1103* (верх)	1280	285	250
FP1102* (низ)	1280	940	200	FP1104* (низ)	1310	925	215
FP1102* (верх)	1350	245	210	FP1104* (верх)	1340	255	210

Кроме готовых порталов в коллекции представлен широкий ассортимент изделий, из которых вы самостоятельно можете скомпоновать любой вариант каминного портала.



аналог молдинга CR3020

схема монтажа PL558LR:



FP1101 Б АД

размеры: 1240 x 1095 x 225 мм

FP1102 Б У

FP1103 К АД

размеры: 1280 x 1130 x 250 мм

FP1104 Б У

размеры: 1340 x 1180 x 215 мм

* изделия из армированного стекловолокна

Сюжет: гончарная мастерская. **Фотохудожник:** Дарья Асланян. Благодарим Самарскую детскую картинную галерею за помощь в проведении фотосъемок.

БАЛЮСТРАДА – ограждение (обычно невысокое) лестницы, балкона, террасы, и т. д., состоящее из ряда фигурных столбиков (балясин), соединенных сверху перилами или горизонтальной балкой (в данном слуае специальными молдингами).

БАЛЯСИНЫ – невысокие фигурные столбики (иногда с резным декором), поддерживающие перила ограждений балконов, лестниц и т. д.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
CR3056 в	2440	240	75	S711L	285	185	12
CR3032 в	2440	300	160	S711R	285	185	12
CR3032 н	2440	300	135	S712L	300	185	17
L928	170	627	170	S712R	300	185	17
L935	188	710	188	S713L	300	185	18
BL201*	120	650	120	S713R	300	185	18
BL202*	120	650	120	S716L	280	180	15
BL203*	95	740	95	S716R	280	180	15

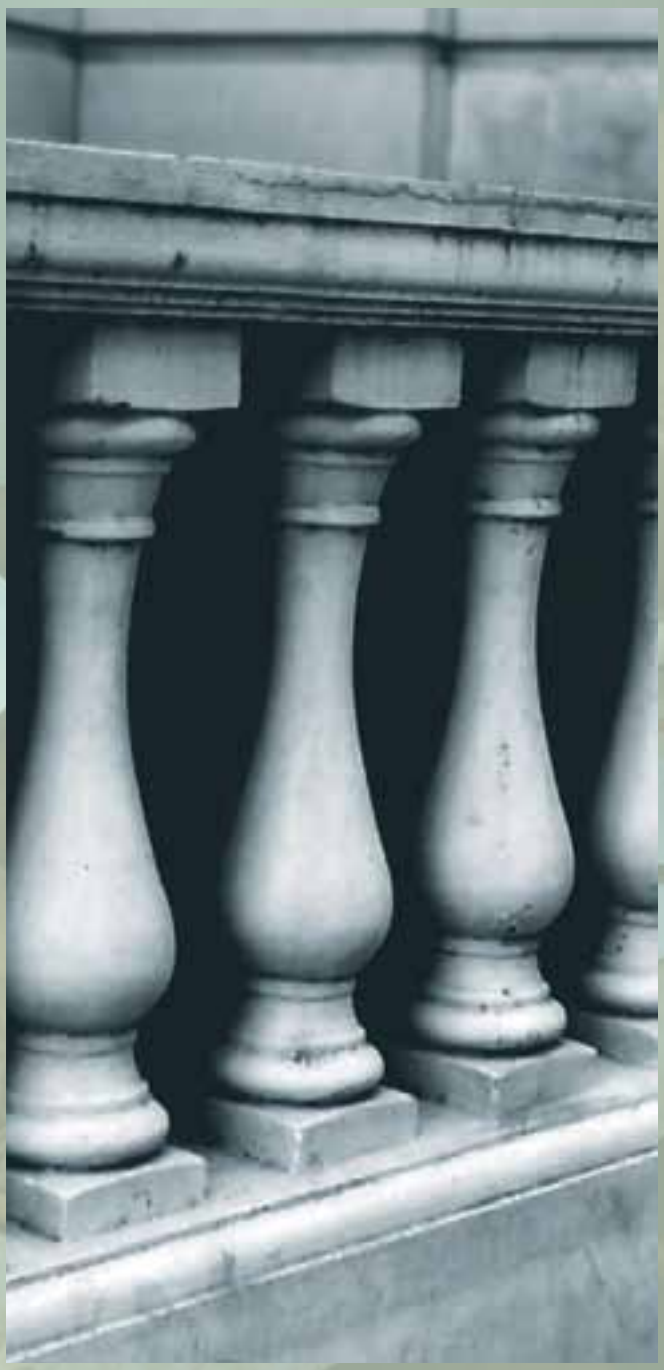

CR3056 PE

ВЕРХ БАЛЮСТРАДЫ: 2440 x 240 x 75 мм



CR3032 PE

ВЕРХ БАЛЮСТРАДЫ: 2440 x 300 x 160 мм



CR3032 PE

НИЗ БАЛЮСТРАДЫ: 2440 x 300 x 135 мм



БАЛЯСИНЫ

L928 PE

170 x 627 x 170 мм

L935 PE

188 x 710 x 188 мм

BL201* PE

120 x 650 x 120 мм

BL202* PE

120 x 650 x 120 мм

BL203* PE

95 x 740 x 95 мм

ОКАНТОВКИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

S711L S711R АД

размеры: 285 x 185 x 12 мм

S712L S712R К

размеры: 300 x 185 x 17 мм

S713L S713R Б

размеры: 300 x 185 x 18 мм

S716L S716R Б

размеры: 280 x 180 x 15 мм

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕПНЫМ ДЕКОРОМ

Придумывая интересные решения на классические темы, нужно помнить, что все украшения должны быть в строгом пропорциональном соответствии с размерами комнаты.

Потолочные розетки обязывают к симметричной центрической композиции интерьера. Чтобы правильно подобрать розетку необходимо знать высоту потолков, площадь и назначение помещения и иметь изображение и размеры подобранной люстры.

Стандартные правила для соблюдения пропорций при оформлении типовых квартир карнизами:

ВЫСОТА ПОТОЛКА	2.50 м	2.70 м	3.00 м
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	ШИРИНА КАРНИЗА		
12 кв. м	60 мм	80 мм	120 мм
16 кв. м	60 мм	100 мм	150 мм
20 кв. м	80 мм	120 мм	150 мм
25 кв. м	80 мм	150 мм	180 мм

Стандартные правила для соблюдения пропорций при подборе диаметра потолочных розеток:

ВЫСОТА ПОТОЛКА	2.50 м	2.70 м	3.00 м
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	ШИРИНА КАРНИЗА		
12 кв. м	300 мм	400 мм	450 мм
16 кв. м	450 мм	450 мм	500 мм
20 кв. м	500 мм	550 мм	700 мм
25 кв. м	550 мм	700 мм	800 мм

АССОРТИМЕНТ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА:

В каталоге представлены изделия не только из полиуретана, но и из армированного стекловолокна, которые отмечены звездочкой *. Изделия из стекловолокна подходят для фасадной отделки и ландшафтного дизайна: колонны, пьедесталы, ниши, купола, фонтаны, статуи, панно и др.

~ Для грунтовки нужно использовать специальные герметики для внешних работ.
~ Для покраски этих изделий используются краски с эластичными добавками.
~ Высоту колонн можно варьировать, т.к. они могут быть отпилены по нужному размеру.
~ Изделия из стекловолокна можно устанавливать под открытым небом.

Схема подгонки карнизов с орнаментом к периметру комнаты с сохранением раппорта рисунка:

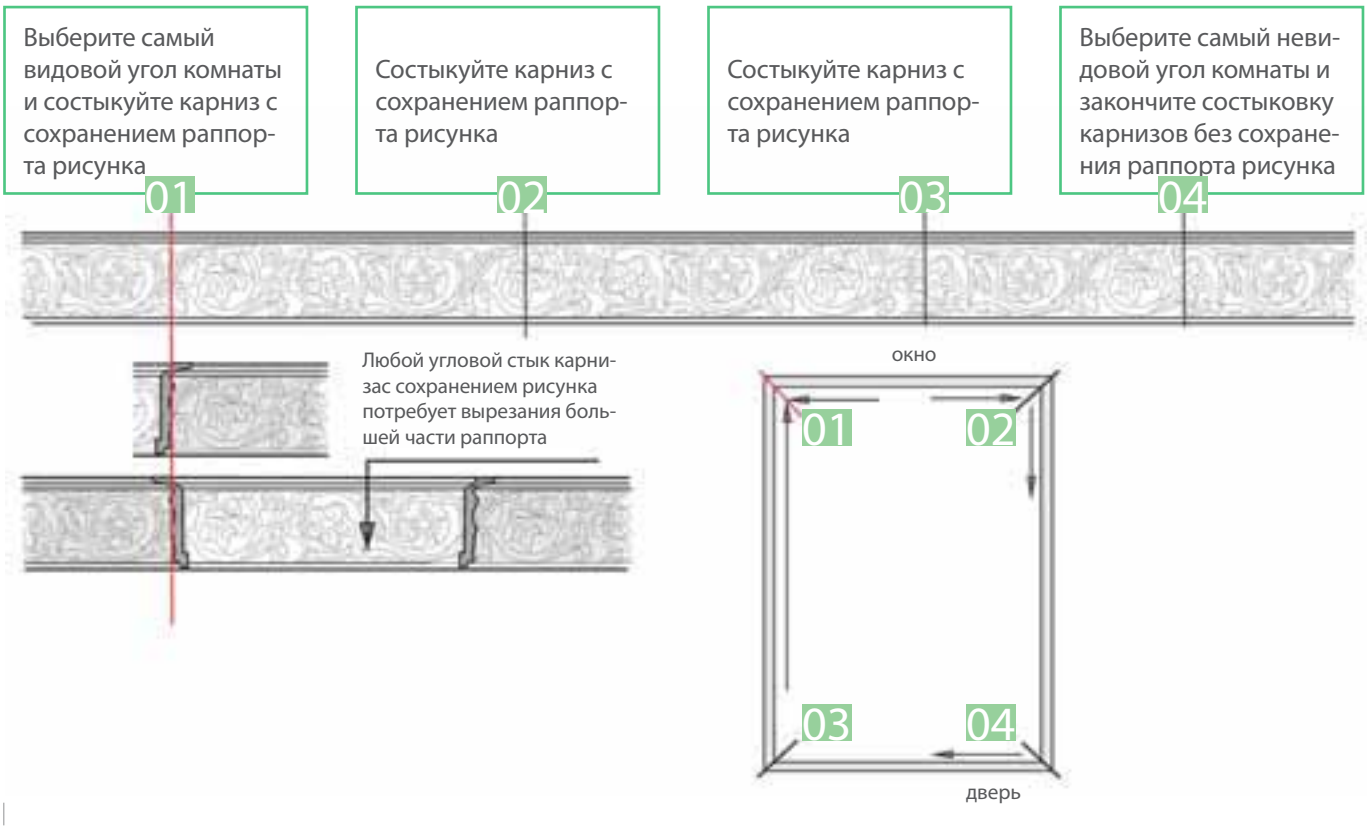

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
~ стусло (столярный лоток для резки досок под углом),
~ мелкозубчатая ножовка или пила,
~ измерительная рулетка (ок. 3 м),
~ клей «стыковочный» для соединения изделий между собой (расход: около 80 мл. на 40 м),
~ клей «монтажный» для присоединения изделий к стенам и потолку (расход: около 290 мл на 8 м),
~ шпатель для нанесения клея,
~ мелкозернистая наждачная бумага для удаления излишков клея после затвердевания,
~ перфоратор и саморезы (при монтаже на бетонную стену) для улучшенной фиксации изделий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
~ до момента монтажа нужно выдержать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
~ стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
~ крепить изделия необходимо на выровненные стены,
~ рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий,
~ расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТЫКОВКЕ:
~ нанесите специальный клей для стыковки изделий Staple Fast на одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка,
~ состыкуйте с уже установленным карнизом (молдингом), выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу,
~ в идеале можно зафиксировать стыки скобами (при помощи мебельного степлера), которые после полного высыхания через 24 часа нужно извлечь,
~ удалите излишки клея, срезав их ножом, а поверхность отшлифуйте мелкозернистой шкуркой.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при t+300 °C, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам.

цвет: белый
упаковка: картридж (290 мл)
расход: 7-8 погонных метров

Клей монтажный Master Glue – высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный герметик. Предназначен для приклеивания карнизов, молдингов и других декоративных элементов к стенам и потолку.

цвет: бесцветный
упаковка: картридж (80 мл)
расход: 40 погонных метров

Клей стыковочный Staple Fast – водостойкий, прозрачный, готовый к использованию клеящий состав на основе полиуретана. Предназначен для соединения карнизов, молдингов и других декоративных между собой.

01

Шаг 1. Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов

02

Шаг 2. Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам

03

Шаг 3. Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить

04

Шаг 4. Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз на поверхности

05

Шаг 5. Заполните специальным клеем оставшиеся щели

06

Шаг 6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги

07

Шаг 7. Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки

08

Шаг 8. А теперь можете красить и декорировать. Используйте фантазию!

Gaudi Decor

Лепные украшения из полиуретана